


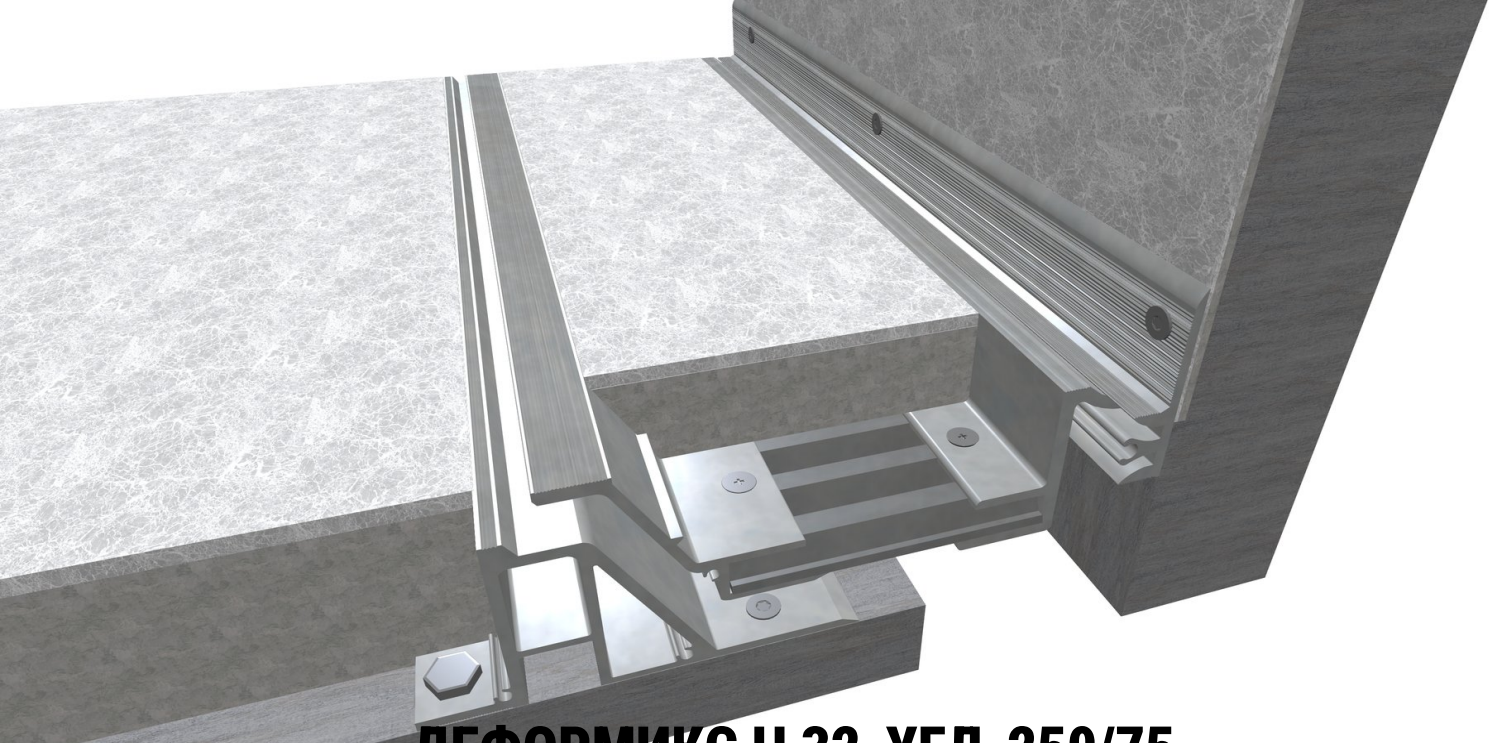

ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-250/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой деформационный профиль закладного типа Deformix Н 32-УГЛ-250/75 с шириной сечения 32 мм и рабочей шириной шва 250 мм, предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с незначительными эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили). Возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	32
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



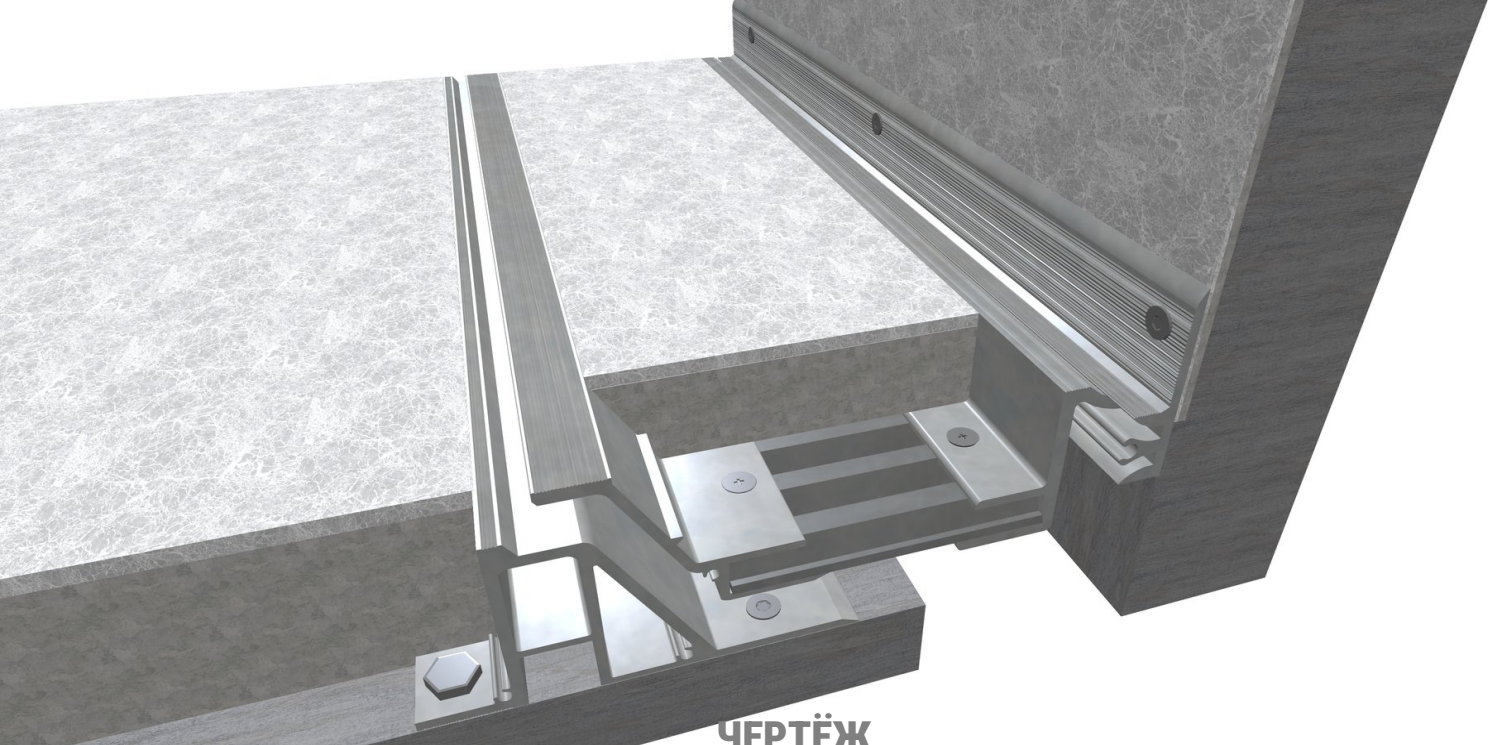

ЧЕРТЁЖ

