


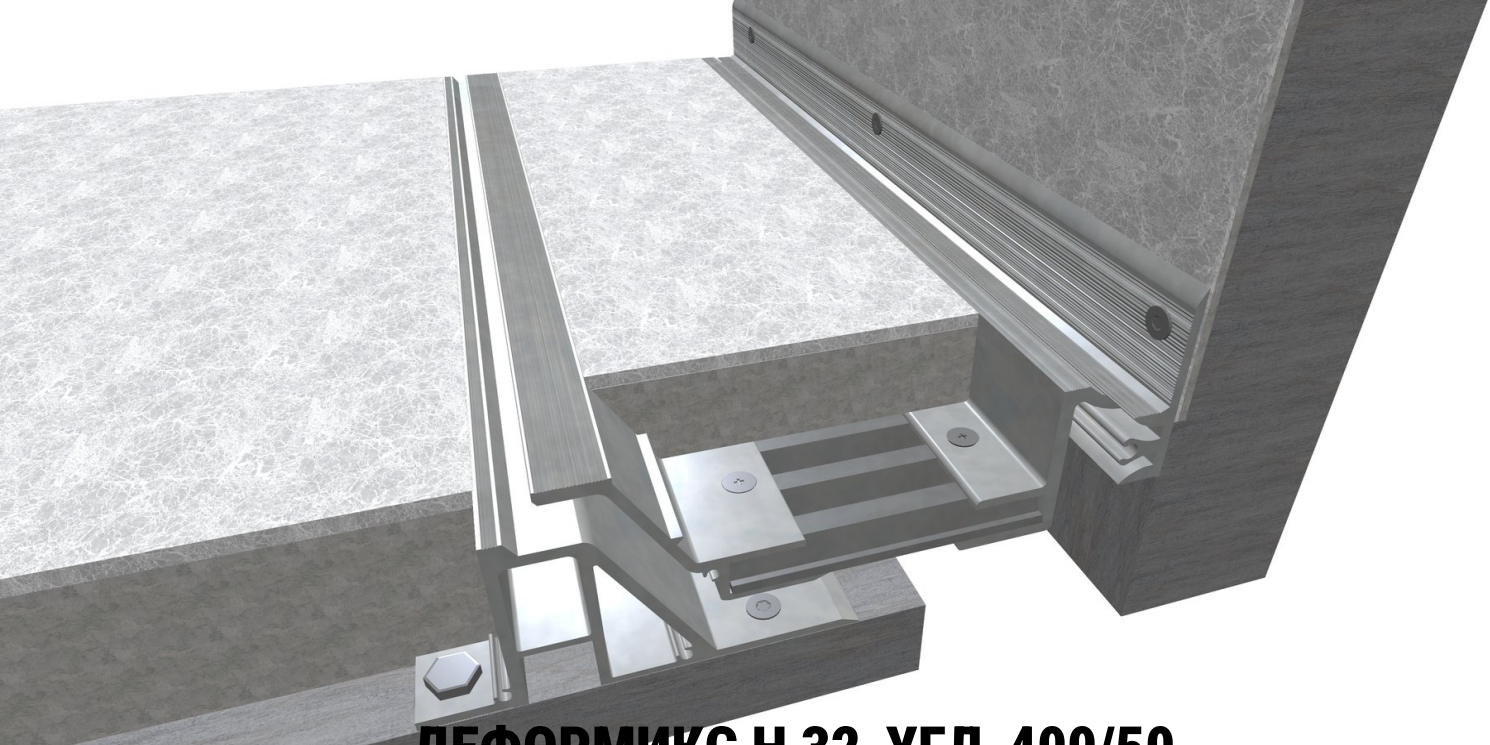

ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-400/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Угловой закладной алюминиевый профиль Deformix Н 32-УГЛ-400/50 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 400 мм, габаритная ширина профиля 32 мм, возможна поставка с индивидуальной модификацией геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	32
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



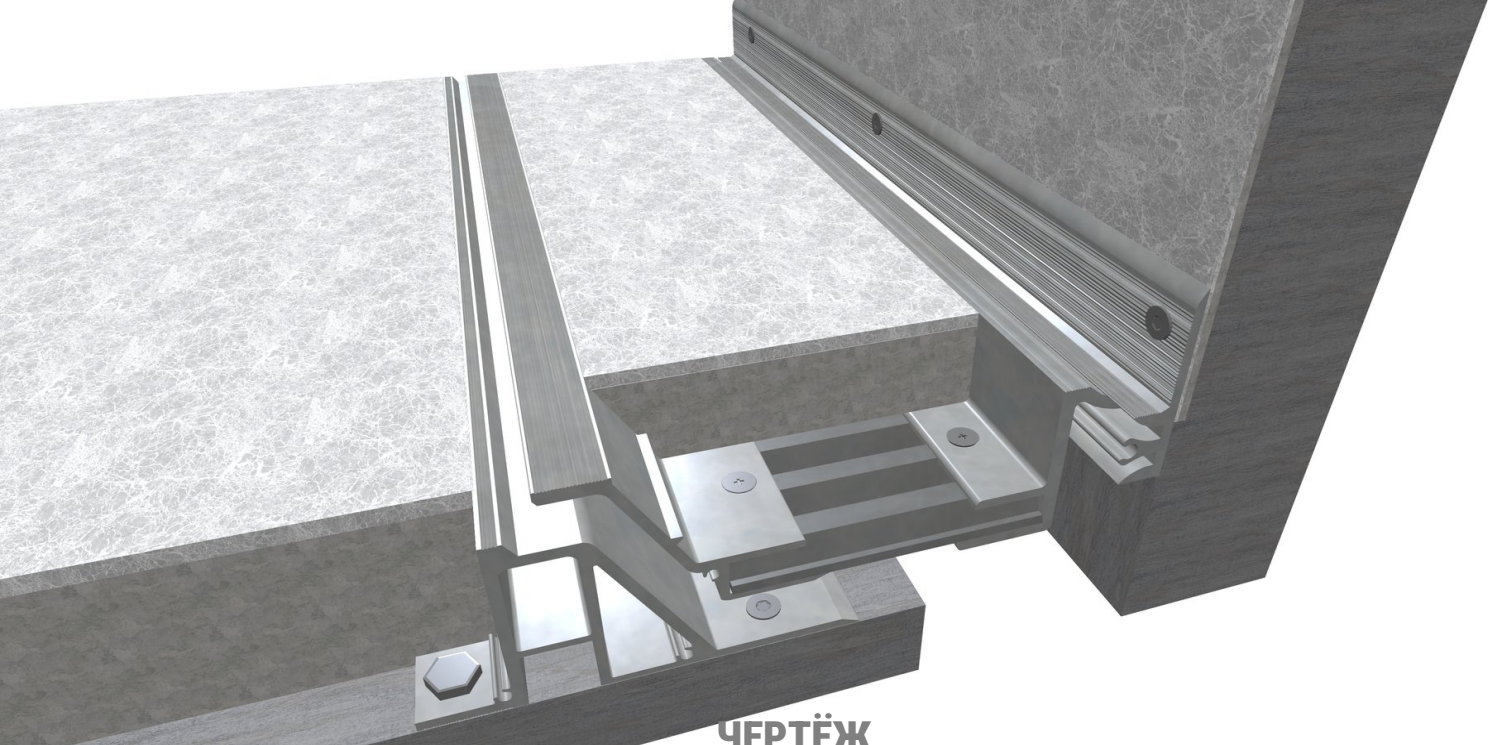

ЧЕРТЁЖ

