


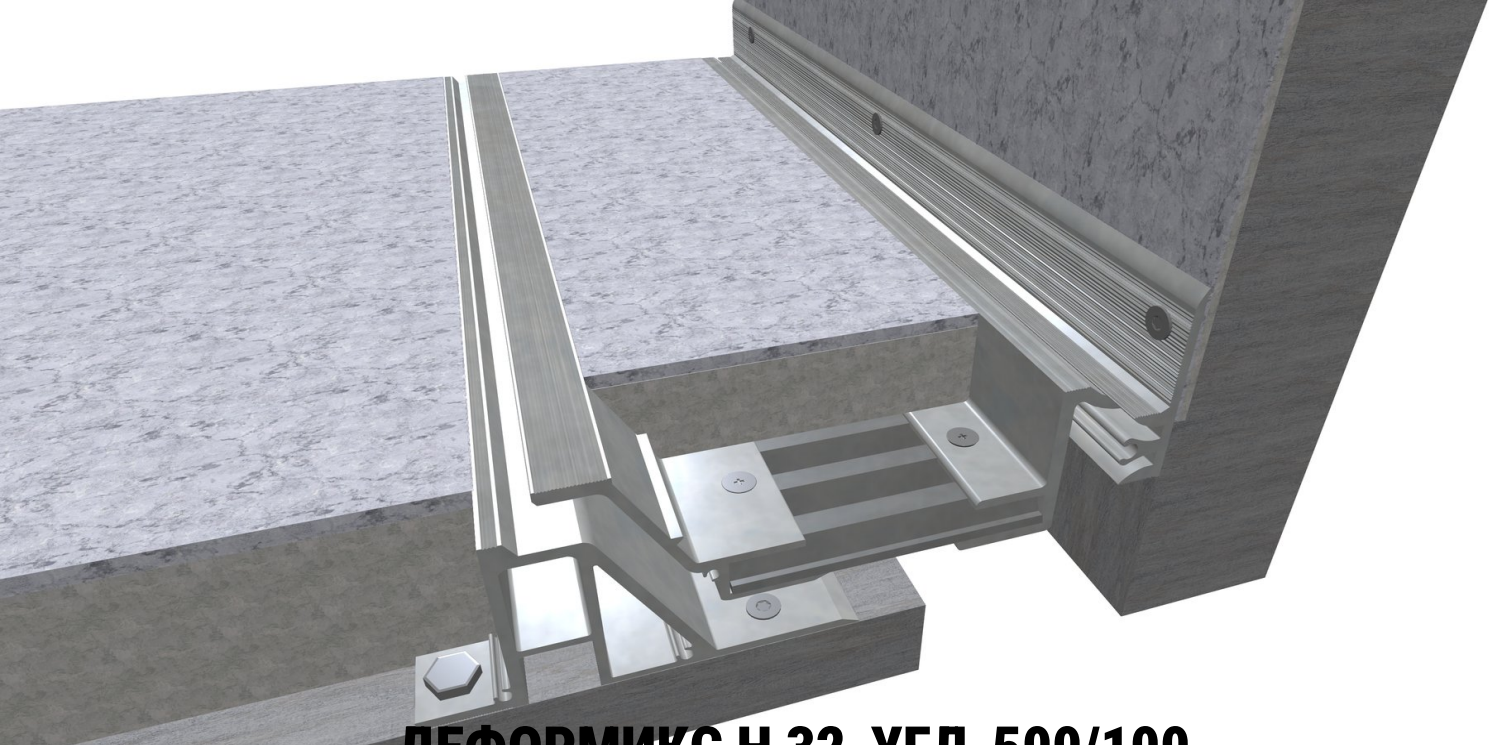

ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-500/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый угловой профиль Deformix Н 32-УГЛ-500/100 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили), рассчитан на швы шириной 500 мм; ширина профиля 30 мм, метод монтажа – закладной. Возможна поставка с изменёнными геометрическими размерами, цветом и материалом по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	30
Тип профиля	угловой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 6 → ← 6 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



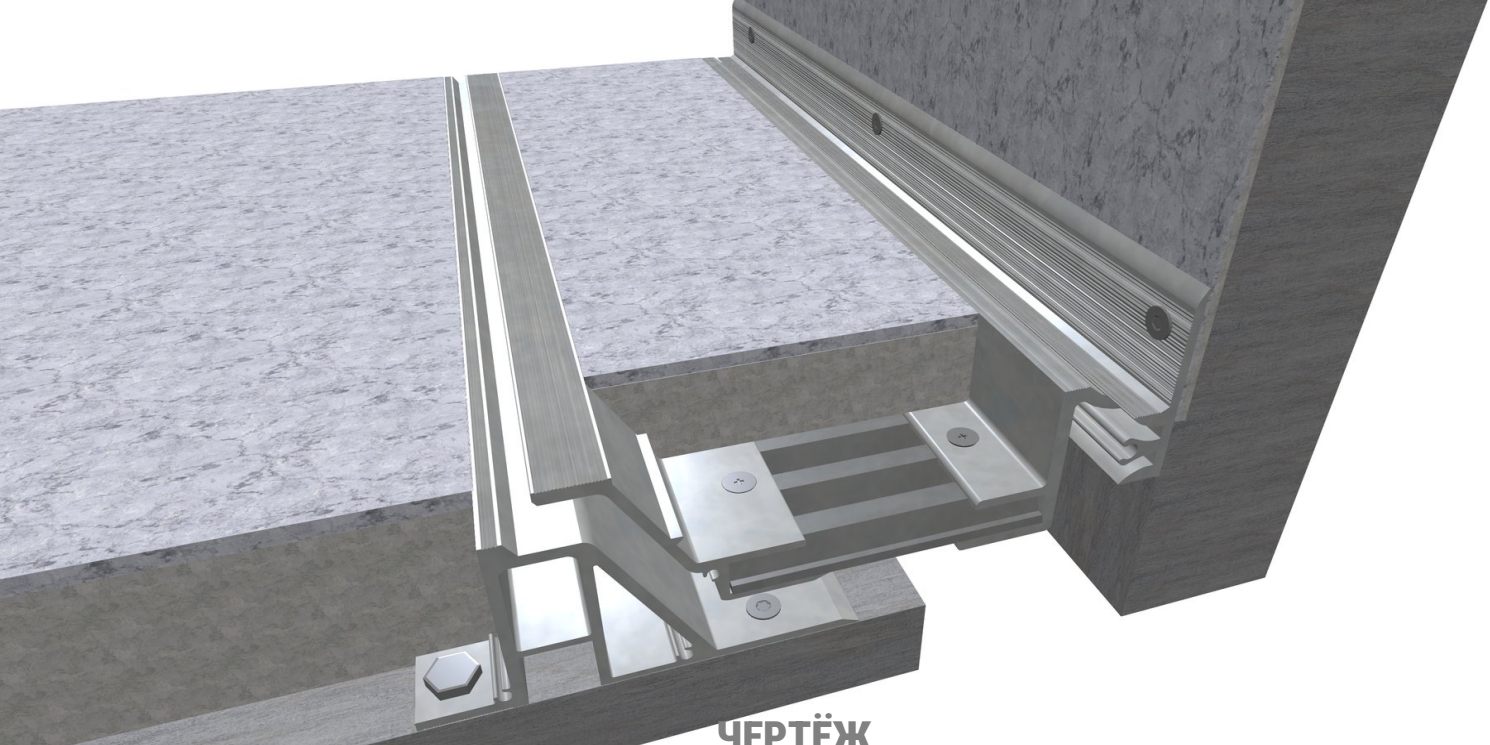

ЧЕРТЁЖ

