



# ДЕФОРМИКС Н 32-УГЛ-80/75


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Закладной алюминиевый профиль Deformix Н 32-УГЛ-80/75 – угловая модификация для организации деформационных швов в напольных покрытиях с низкой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 80 мм при номинальной ширине профиля 30 мм. Возможна изготовление по индивидуальным параметрам (геометрия, покрытие, материал).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| Ширина шва, мм          | 80                    |
| Видимая ширина, мм      | 30                    |
| Тип профиля             | угловой               |
| Метод монтажа           | закладной             |
| Глубина заложения, мм   | 75                    |
| Деформации, мм          | ← → 6   → ← 6   ↑ ↓ 5 |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные            |



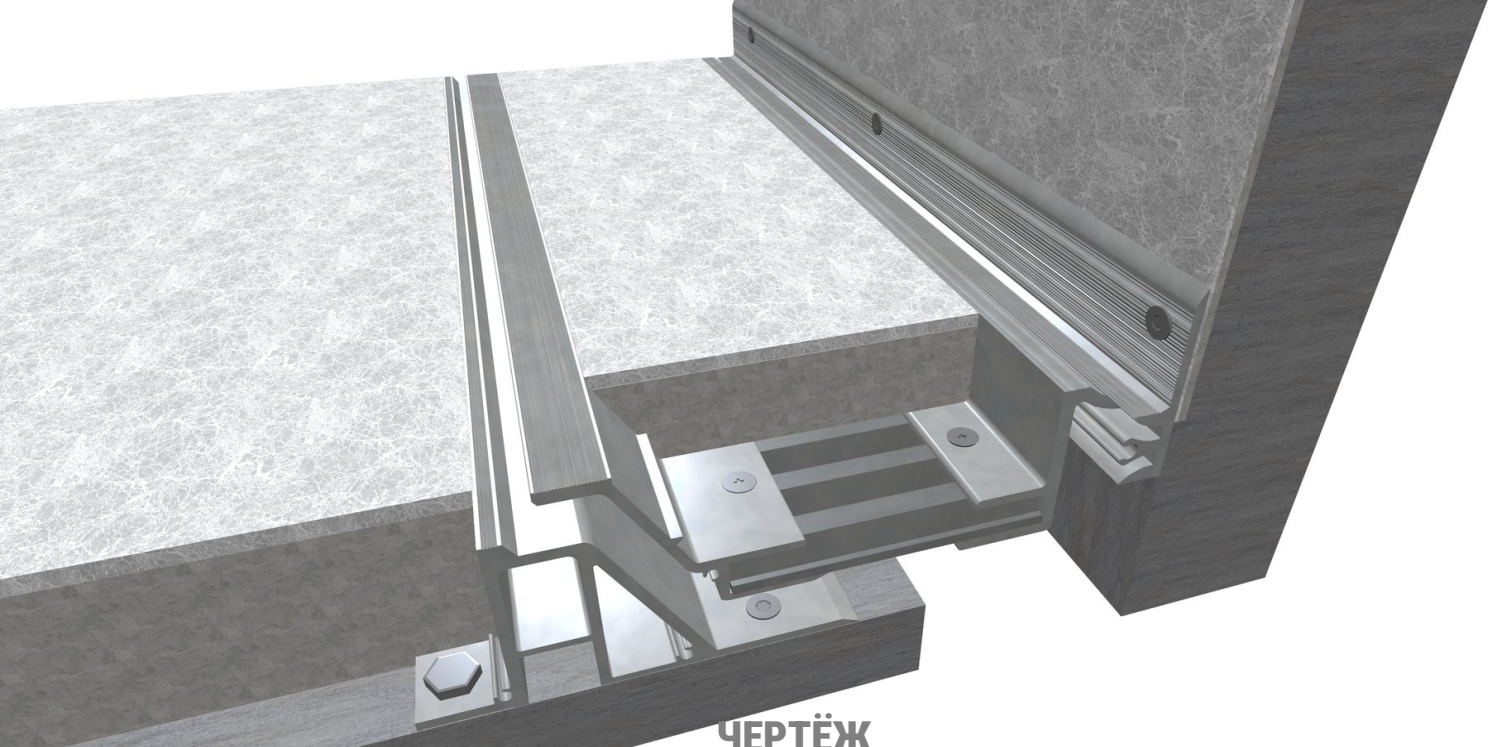

ЧЕРТЁЖ

