

ДЕФОРМИКС Н 33/75


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 33/75 – стальной профиль для формирования деформационных швов в полах при нагрузках малой интенсивности (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 75 мм, общая ширина профиля 200 мм, накладной монтаж, тип – прямой; возможно изготовление модификаций по ТЗ (геометрия, покрытие, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	200
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



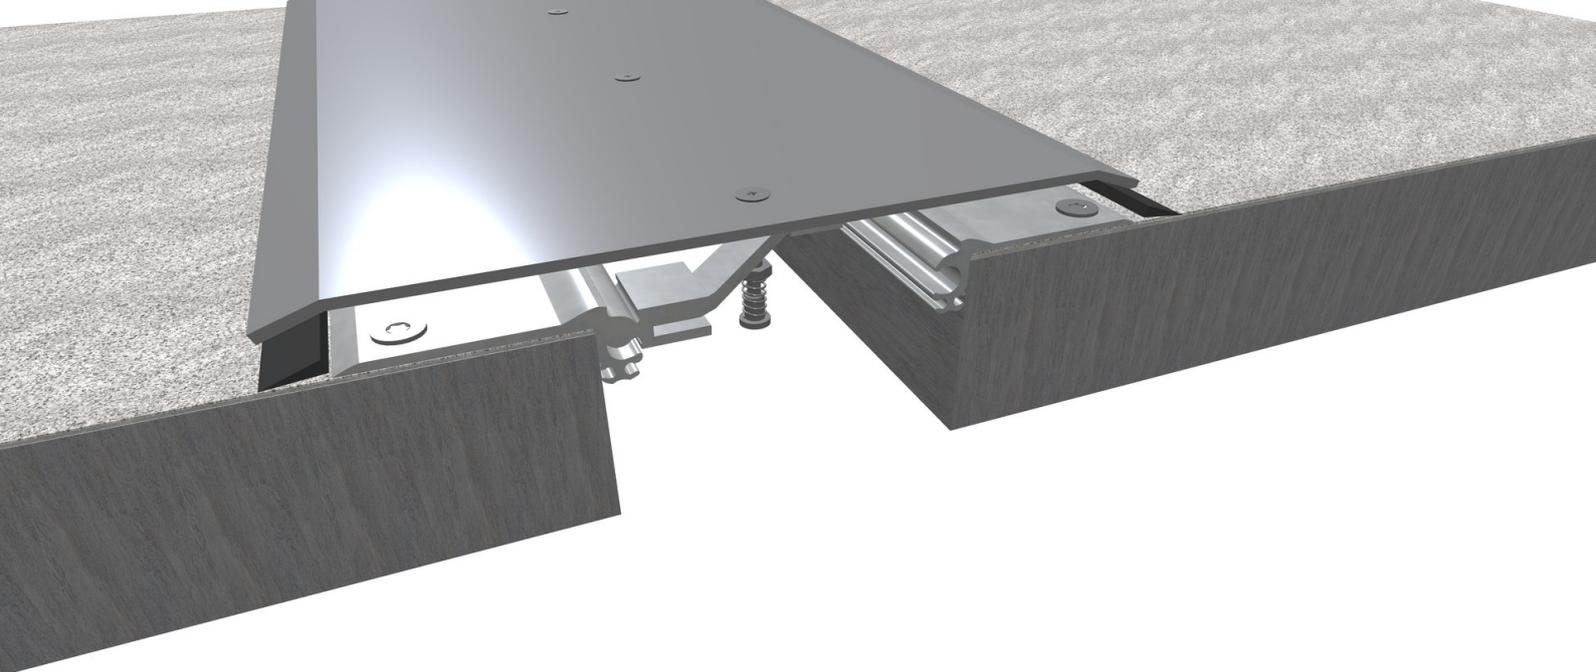

ЧЕРТЁЖ

200мм

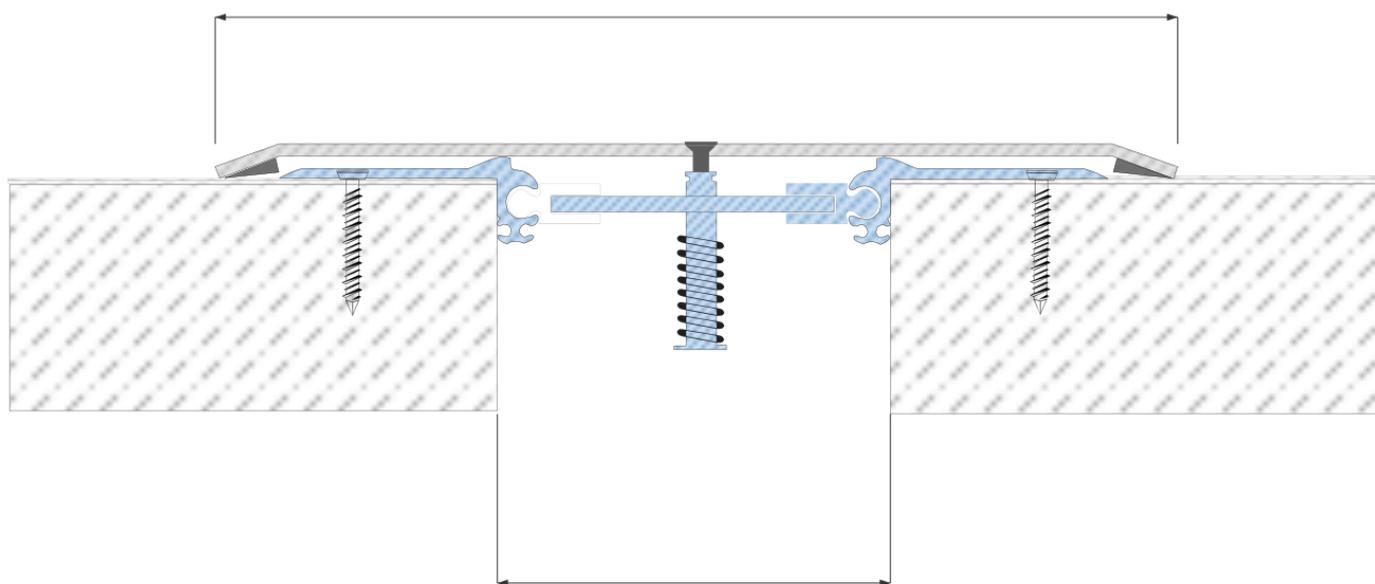

75мм

