

ДЕФОРМИКС Н 34/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 34/250 – накладной деформационный профиль прямой конфигурации из алюминия или стали для устройств деформационных швов в полах с малой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые авто), рабочая ширина шва 250 мм, общая ширина профиля 375 мм; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	375
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	накладной
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



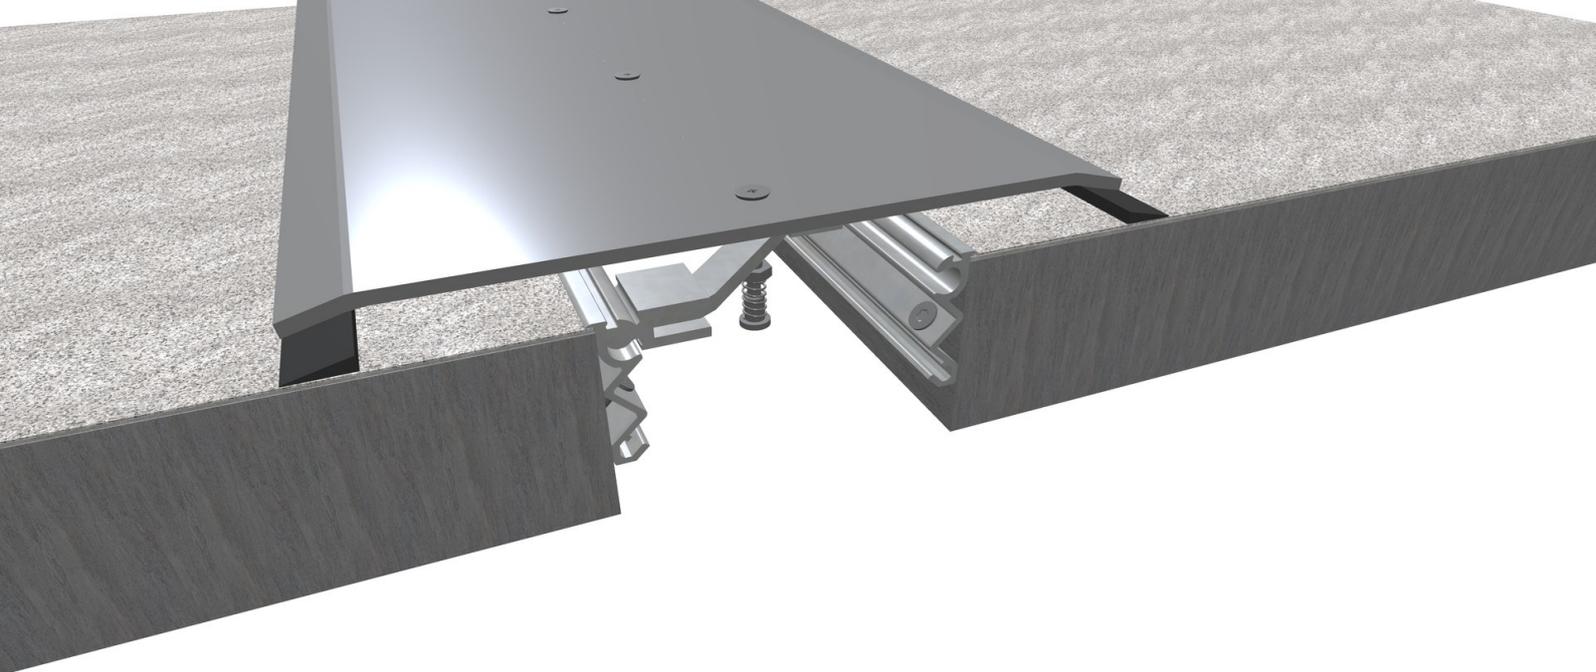

ЧЕРТЁЖ

375мм

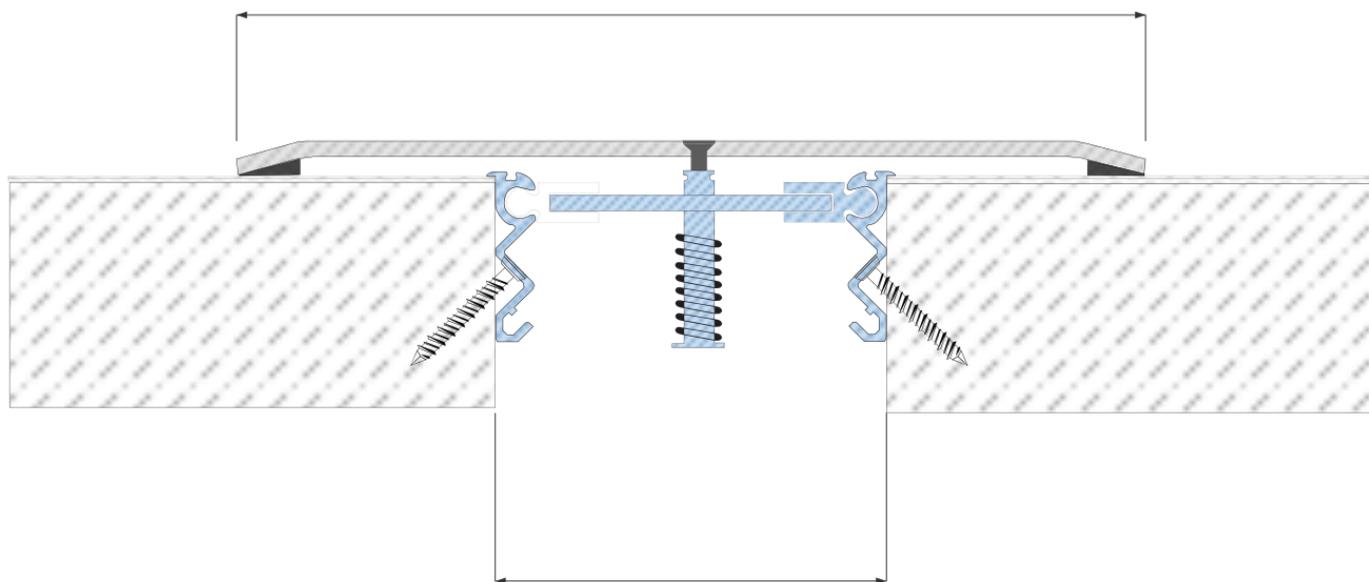

250мм

