


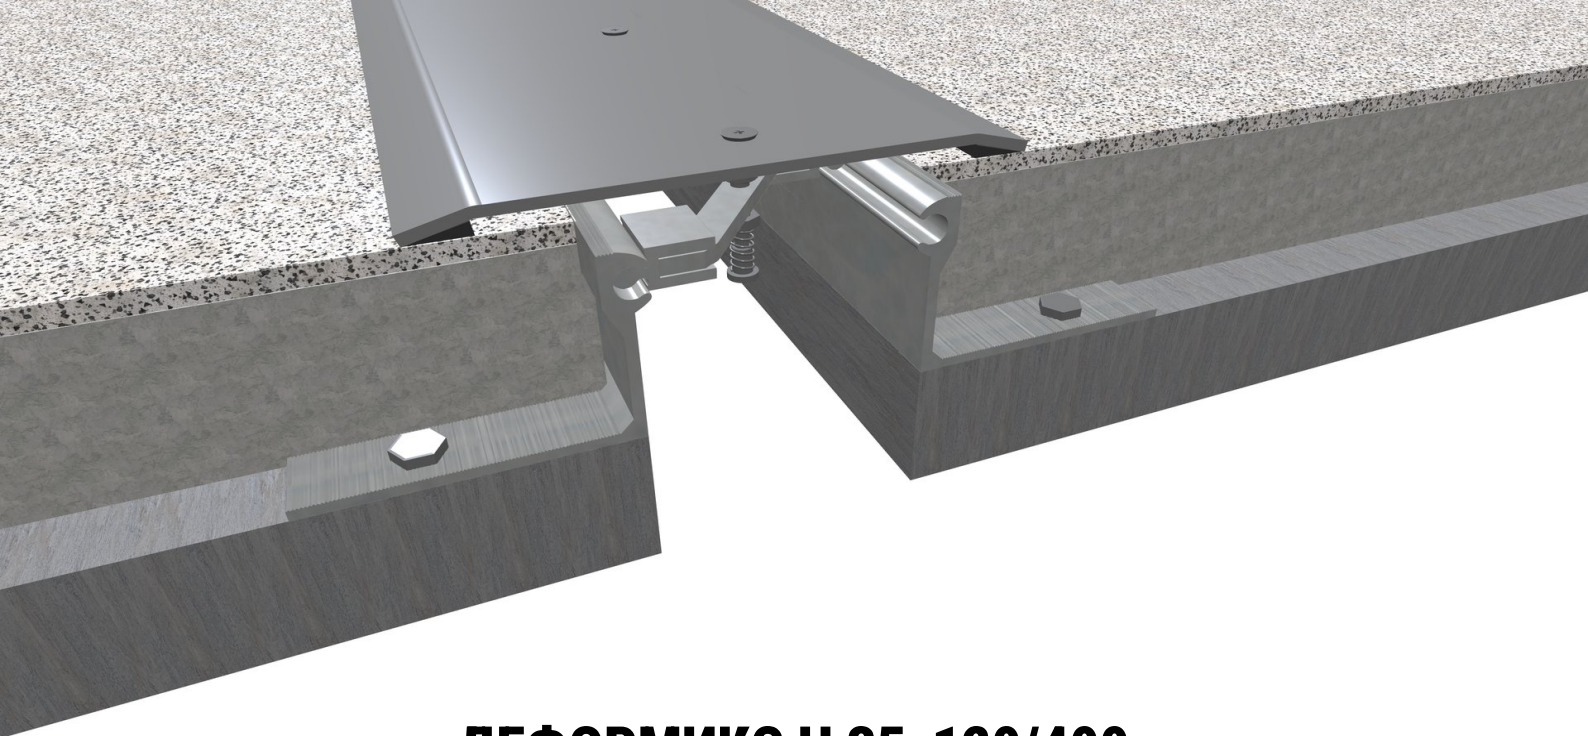

ДЕФОРМИКС Н 35-120/400

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной профиль Deformix Н 35-120/400 предназначен для формирования деформационных швов в покрытии пола при умеренных эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили), обеспечивает компенсацию перемещений на шов шириной 400 мм. Габаритная ширина профиля 600 мм, тип исполнения — прямой, монтаж — закладной; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	120
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 60
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные

