


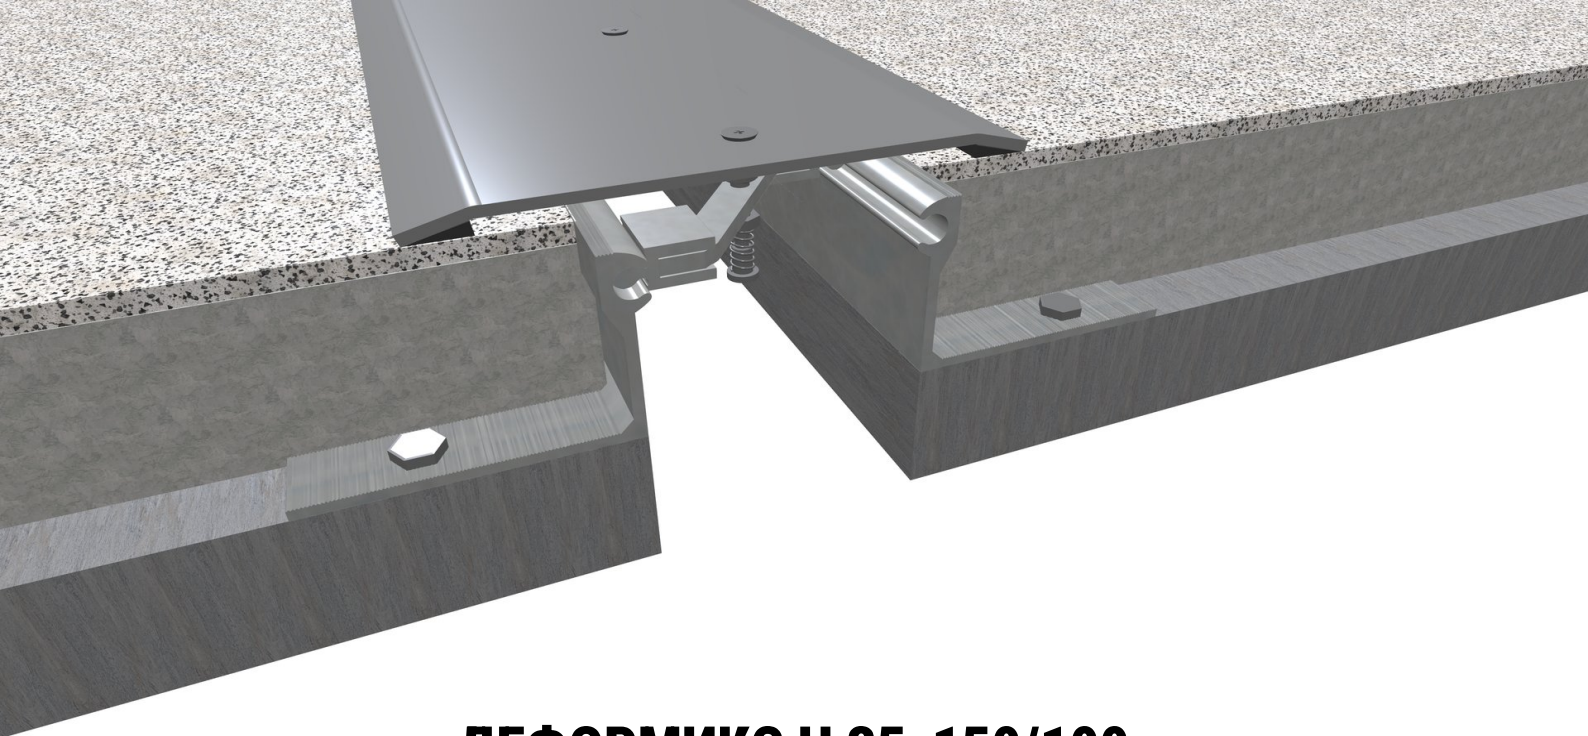

ДЕФОРМИКС Н 35-150/100

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-150/100 — алюминиевый/стальной прямой деформационный профиль для закладного монтажа в бетонных полах с низкоинтенсивными эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 100 мм при общей ширине профиля 150 мм; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные

