


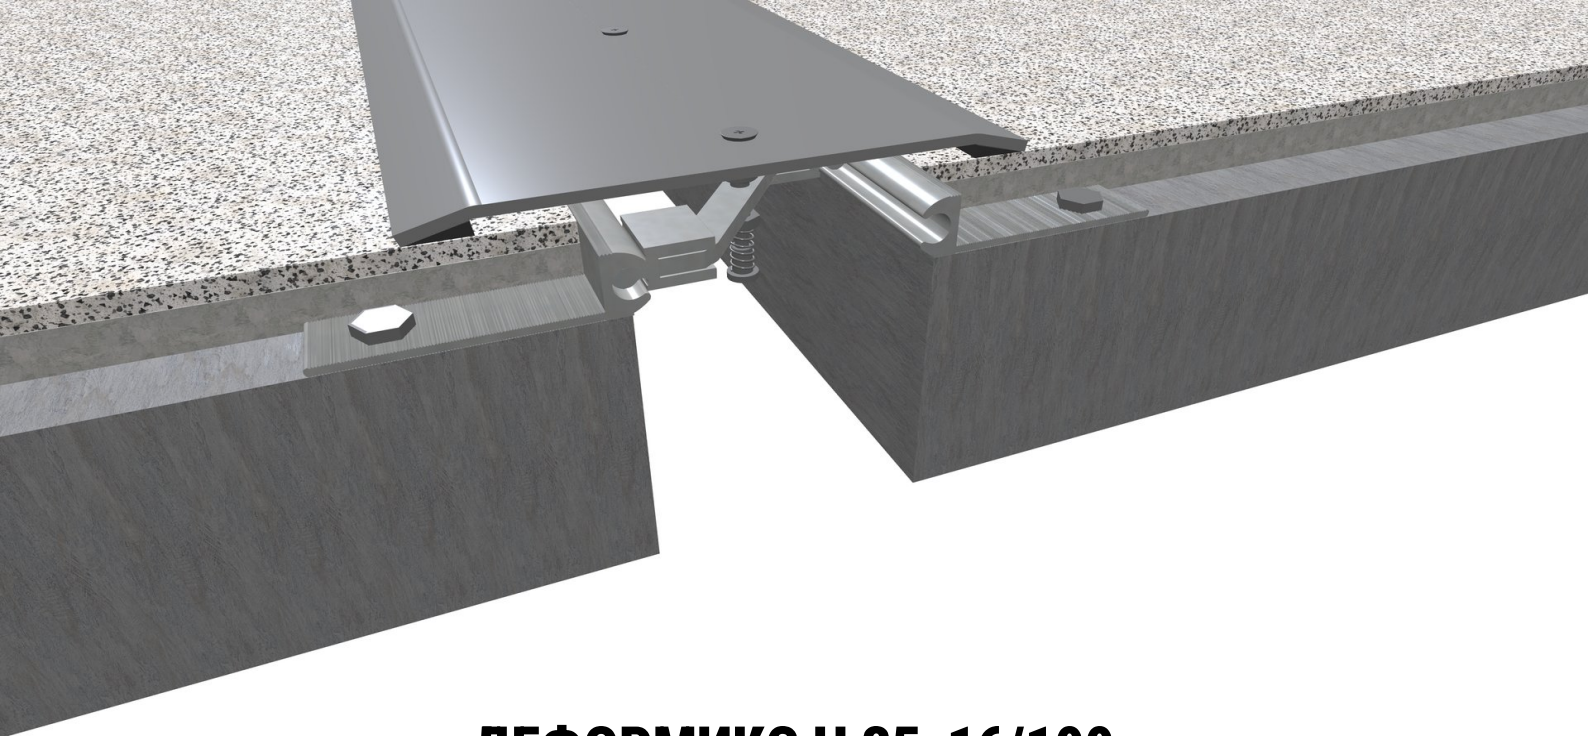

ДЕФОРМИКС Н 35-16/100

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-16/100 — деформационный закладной профиль из алюминия или стали, предназначенный для устройства прямых деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочую ширину шва 100 мм при общей ширине профиля 150 мм; унифицированное поперечное сечение, возможна изготовление модификаций по геометрическим размерам, материалу и цвету под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные





ЧЕРТЁЖ

