


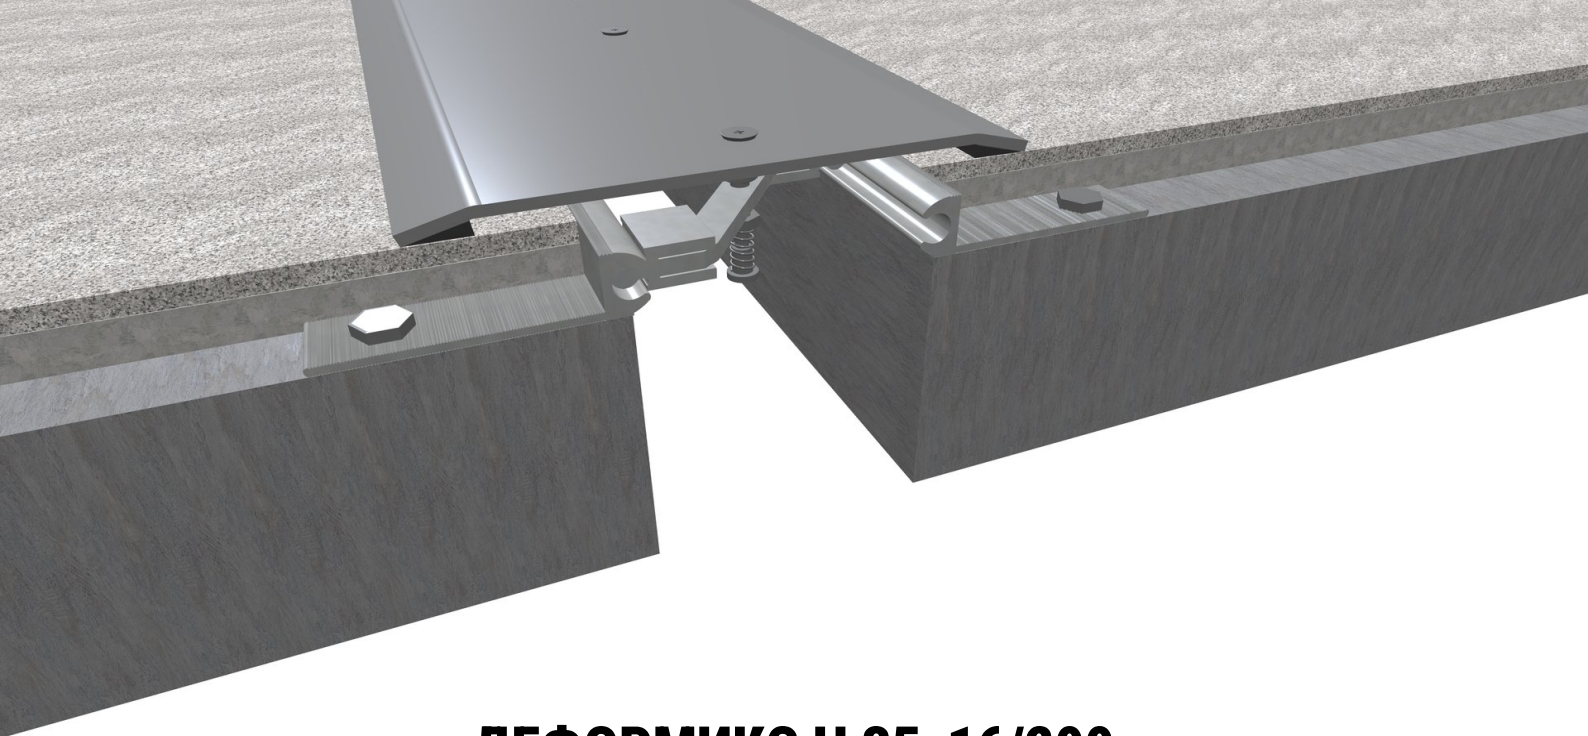

ДЕФОРМИКС Н 35-16/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный стальной профиль Deformix Н 35-16/200 – прямой закладной элемент для устройства деформационных швов в монолитных и сборных напольных покрытиях с пешеходно-легковым режимом нагрузок. Рабочая ширина шва 200 мм, общая ширина профиля 300 мм; возможна изготовление по техническому заданию (изменение геометрии, материала и защитного покрытия).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	300
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 100 → ← 100 ↑ ↓ 25
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



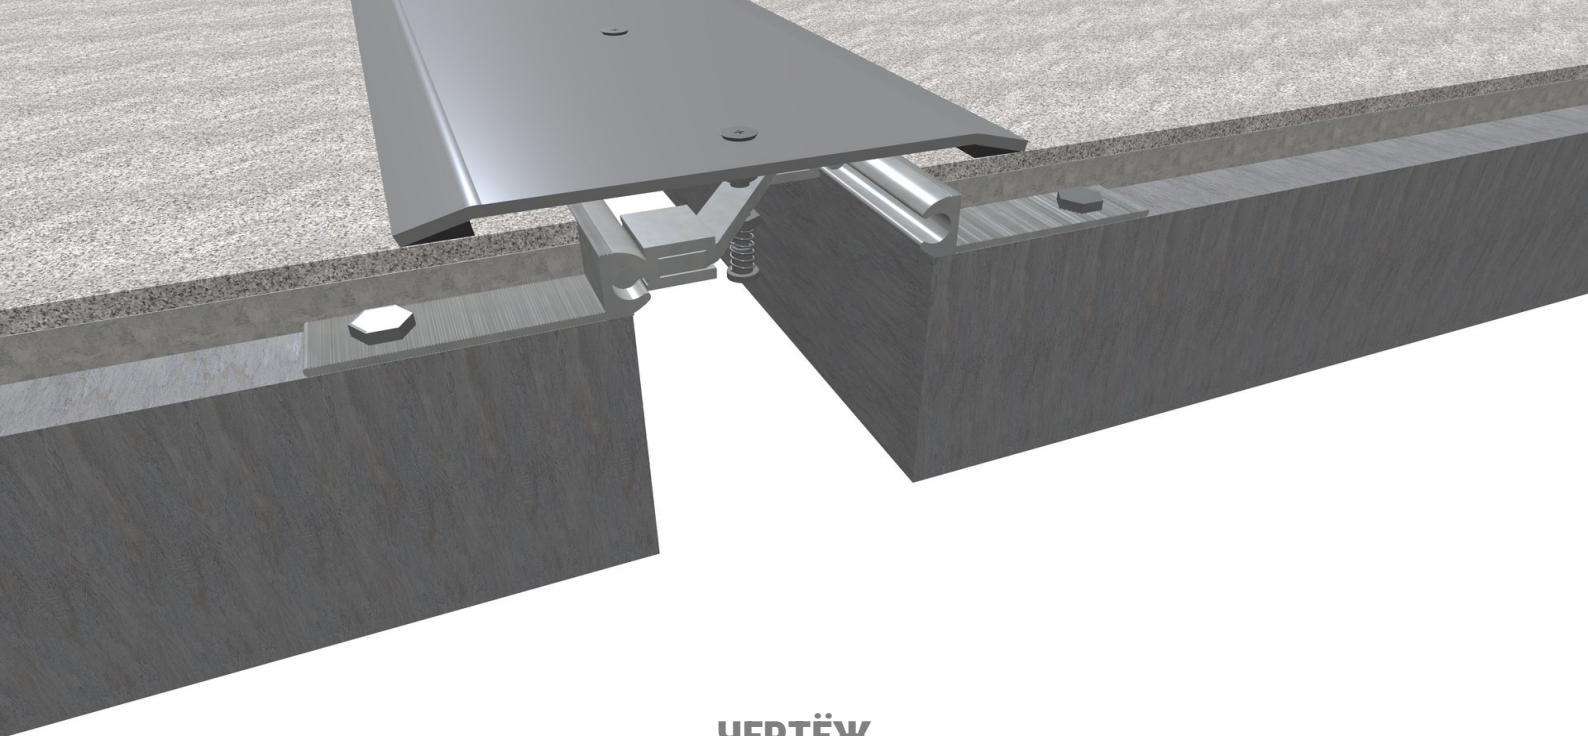

ЧЕРТЁЖ

