


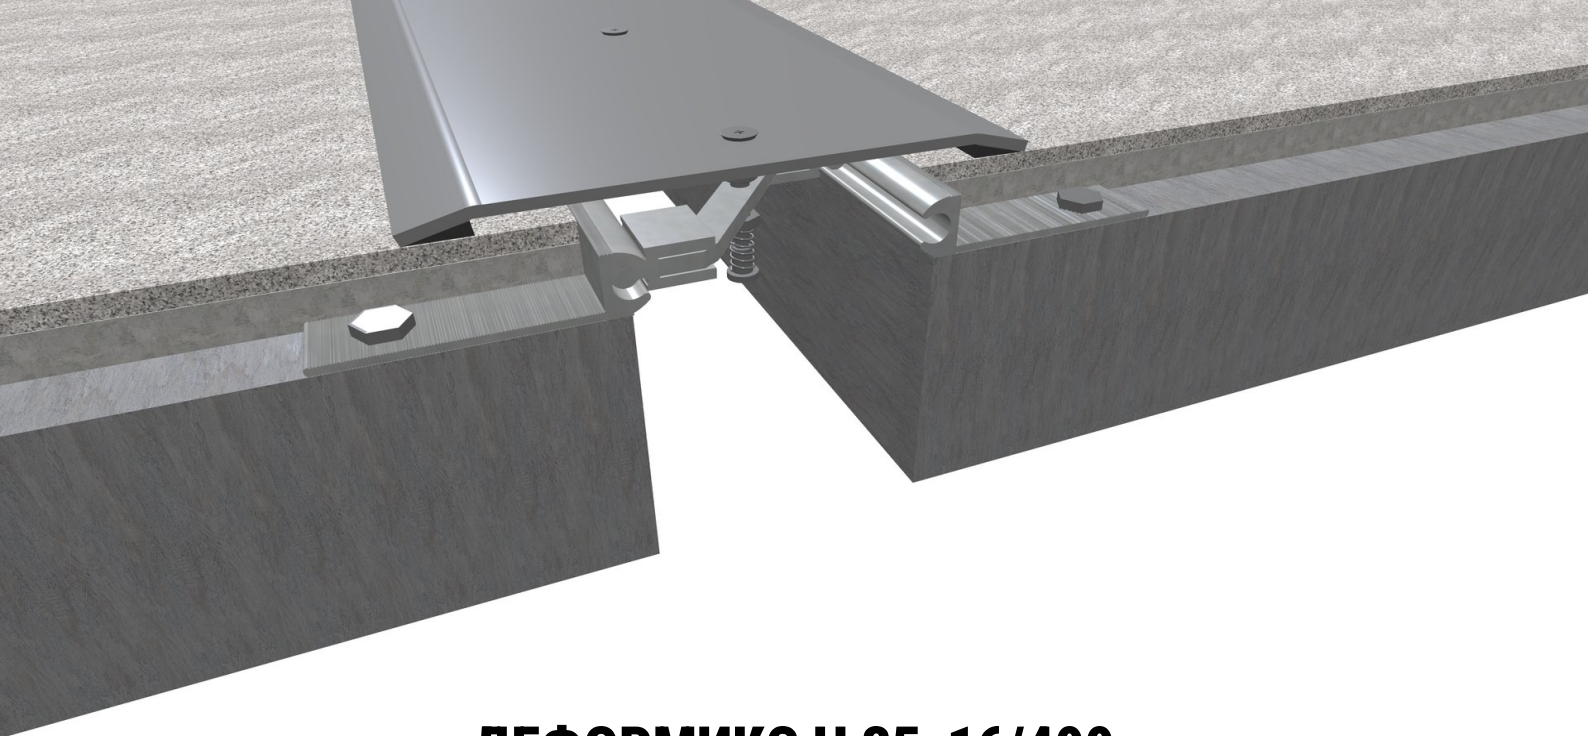

ДЕФОРМИКС Н 35-16/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Стальной профиль Deformix Н 35-16/400 – закладной прямой элемент для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при эксплуатационных нагрузках пешеходного и легкового автотранспорта; предназначен для швов шириной 400 мм, общая ширина профиля 600 мм. Возможна поставка по заказу с изменением геометрических размеров, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	600
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	16
Деформации, мм	← → 200 → ← 200 ↑ ↓ 60
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные



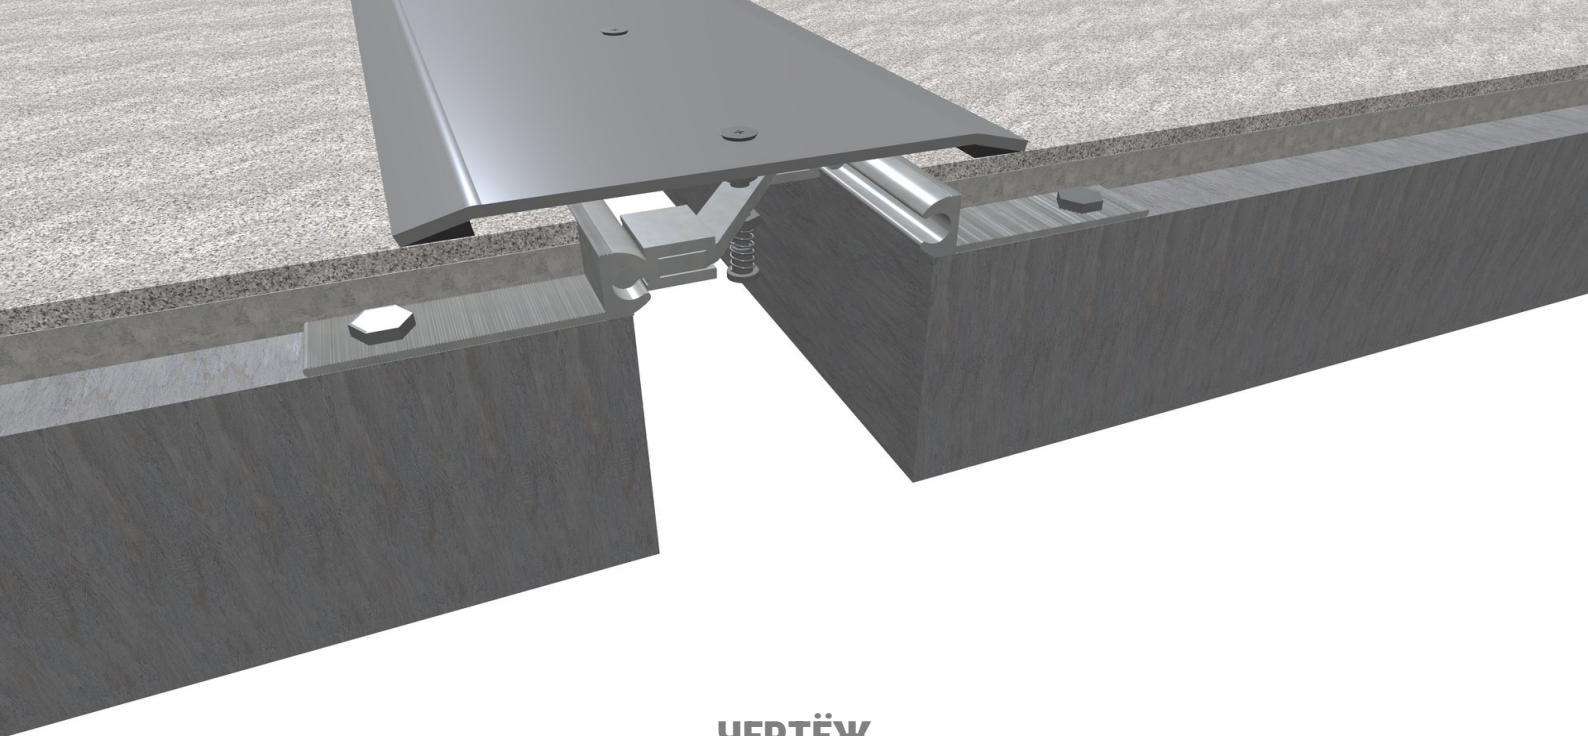

ЧЕРТЁЖ

