


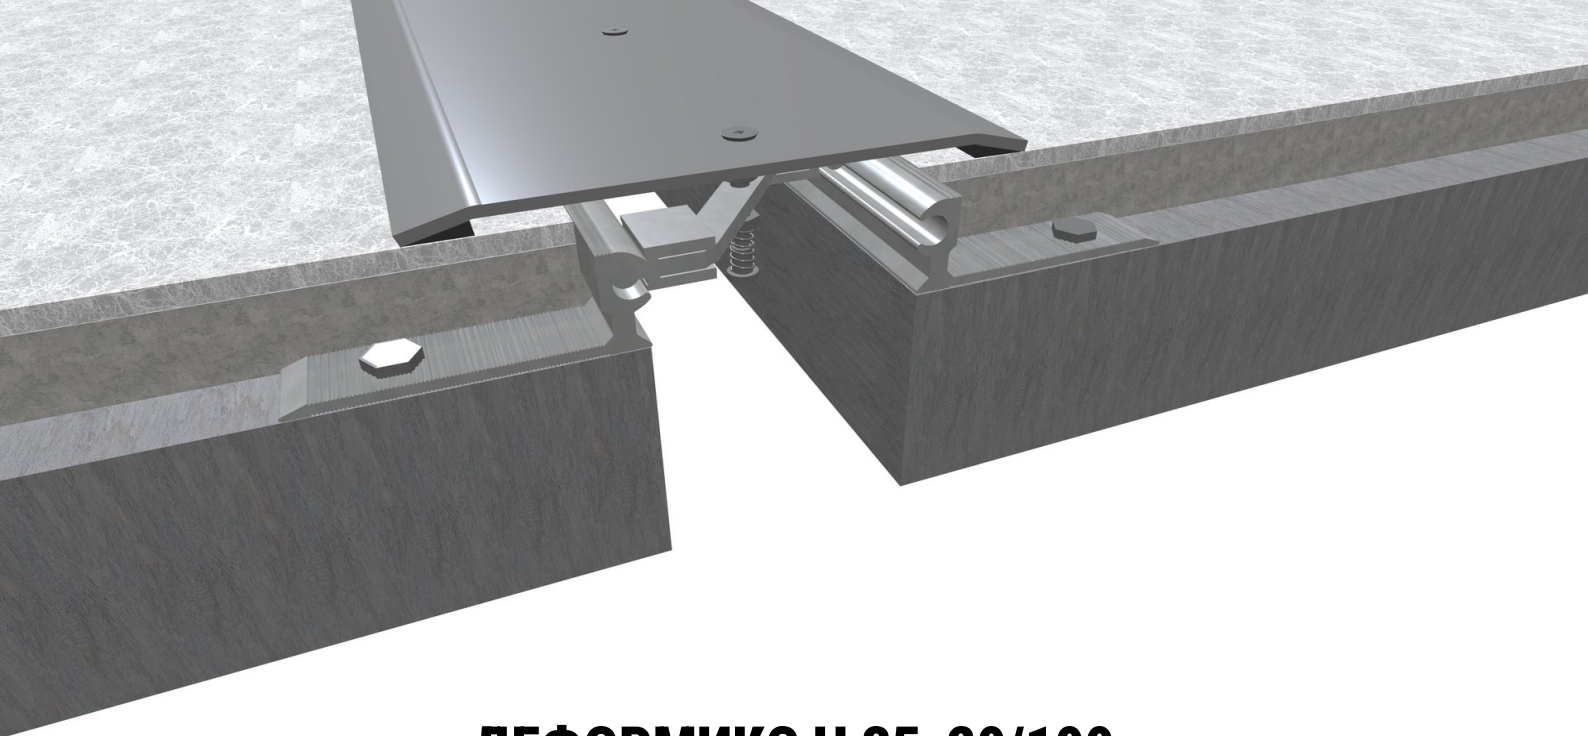

ДЕФОРМИКС Н 35-20/100

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-20/100 — закладной деформационный профиль из алюминия или стали для прямых швов в напольных конструкциях с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто), рассчитан на деформационный зазор 100 мм при габаритной ширине профиля 150 мм; возможна изготовление по индивидуальным геометрическим размерам, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	150
Ширина профиля, мм	250
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 50 → ← 50 ↑ ↓ 15
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные

