


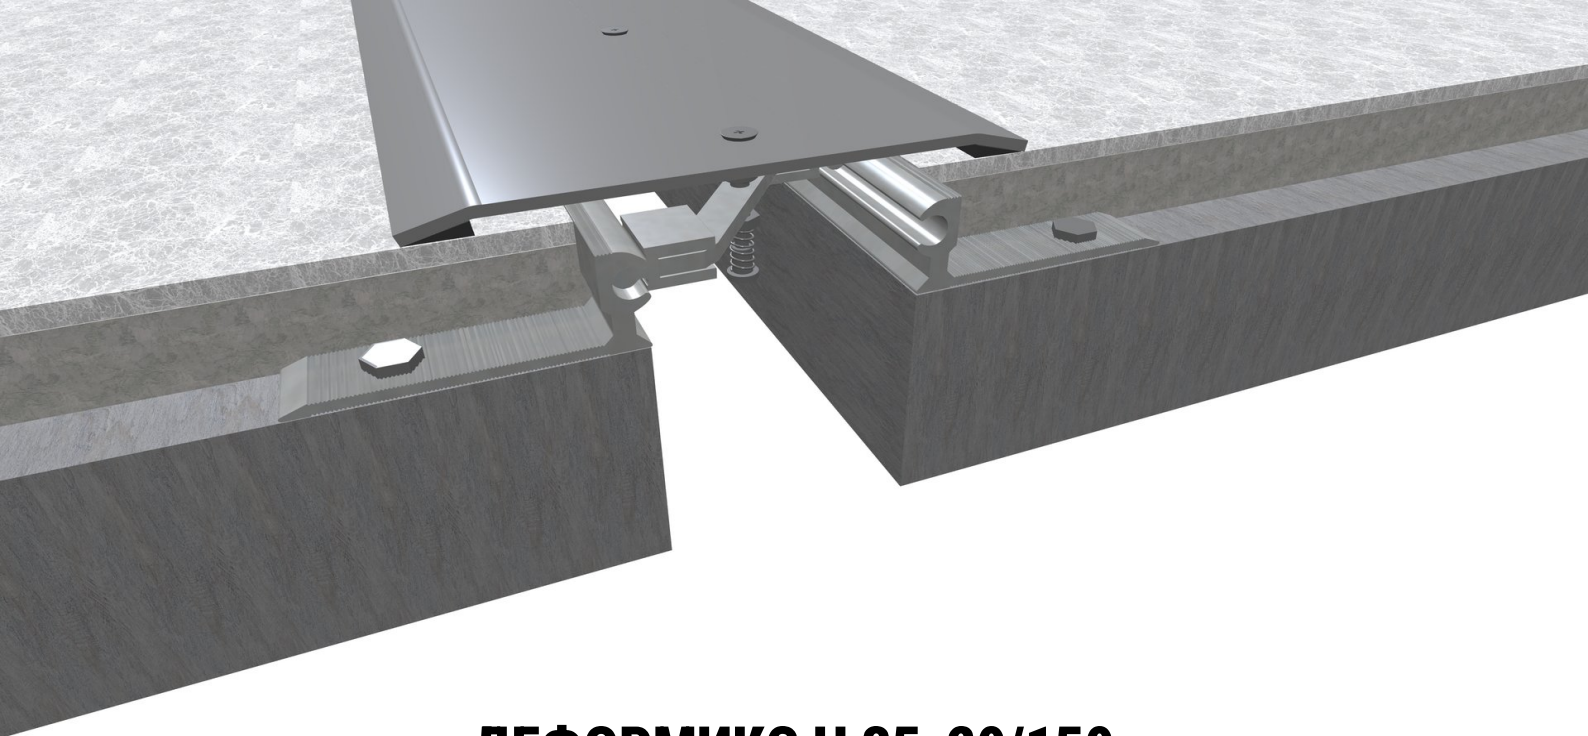

ДЕФОРМИКС Н 35-20/150

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-20/150 – закладной прямой профиль из алюминия или стали для устройства деформационных швов в монолитных полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рабочая ширина шва 150 мм, габаритная ширина профиля 200 мм; конструкция обеспечивает компенсацию температурно-усадочных и эксплуатационных деформаций; геометрия, цвет и материал изготовления возможны по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные

