


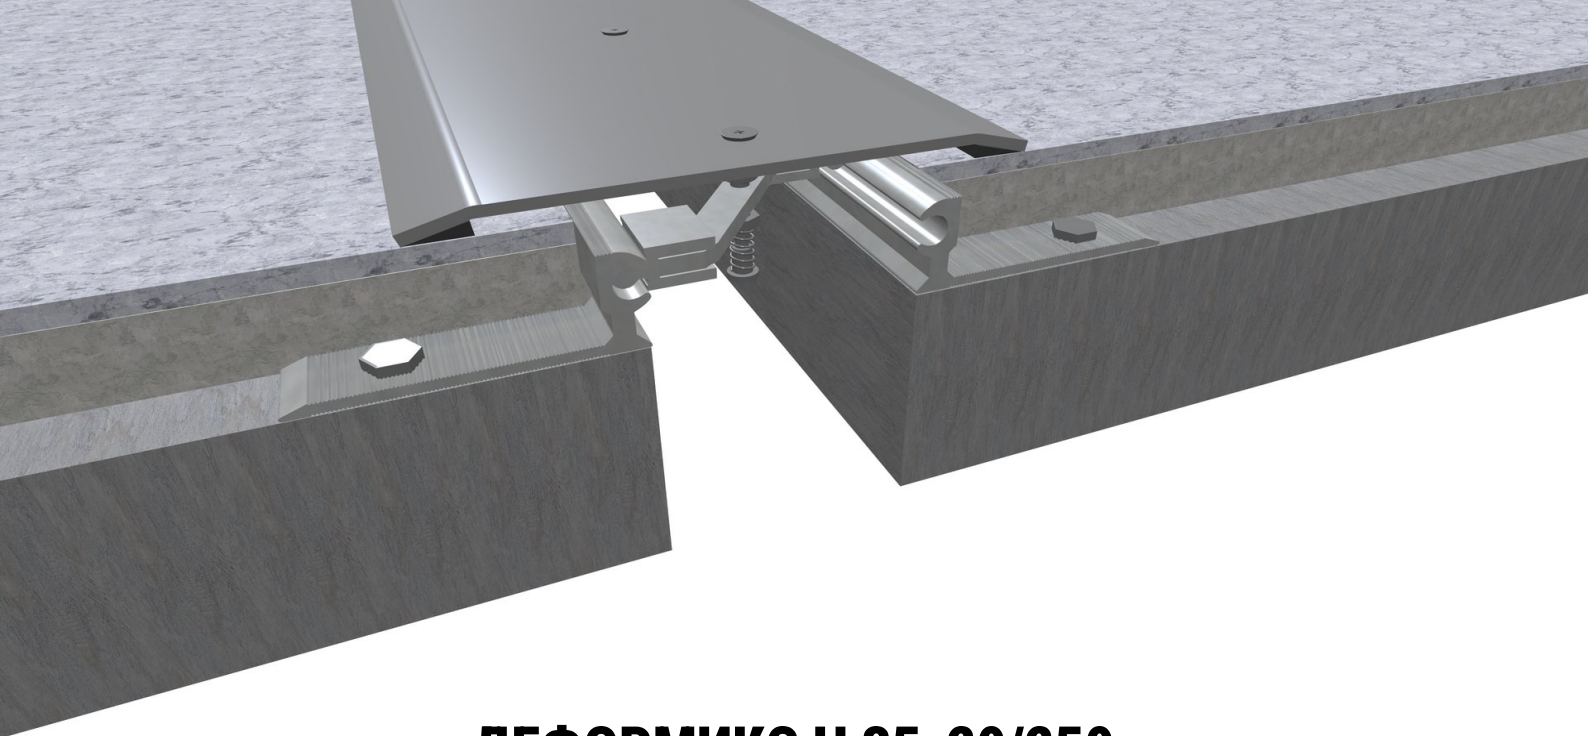

ДЕФОРМИКС Н 35-20/250

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-20/250 — стальной закладной профиль прямой модификации для формирования деформационных швов в напольных конструкциях, эксплуатируемых при небольших пешеходных и легкового-автомобильных нагрузках. Расчитан на заполнение швов шириной 250 мм, общая ширина профиля — 375 мм; обеспечивает надёжный интерфейс и равномерное распределение нагрузок в шовном узле. Возможна индивидуальная корректировка геометрии, цветового покрытия и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	20
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные

