


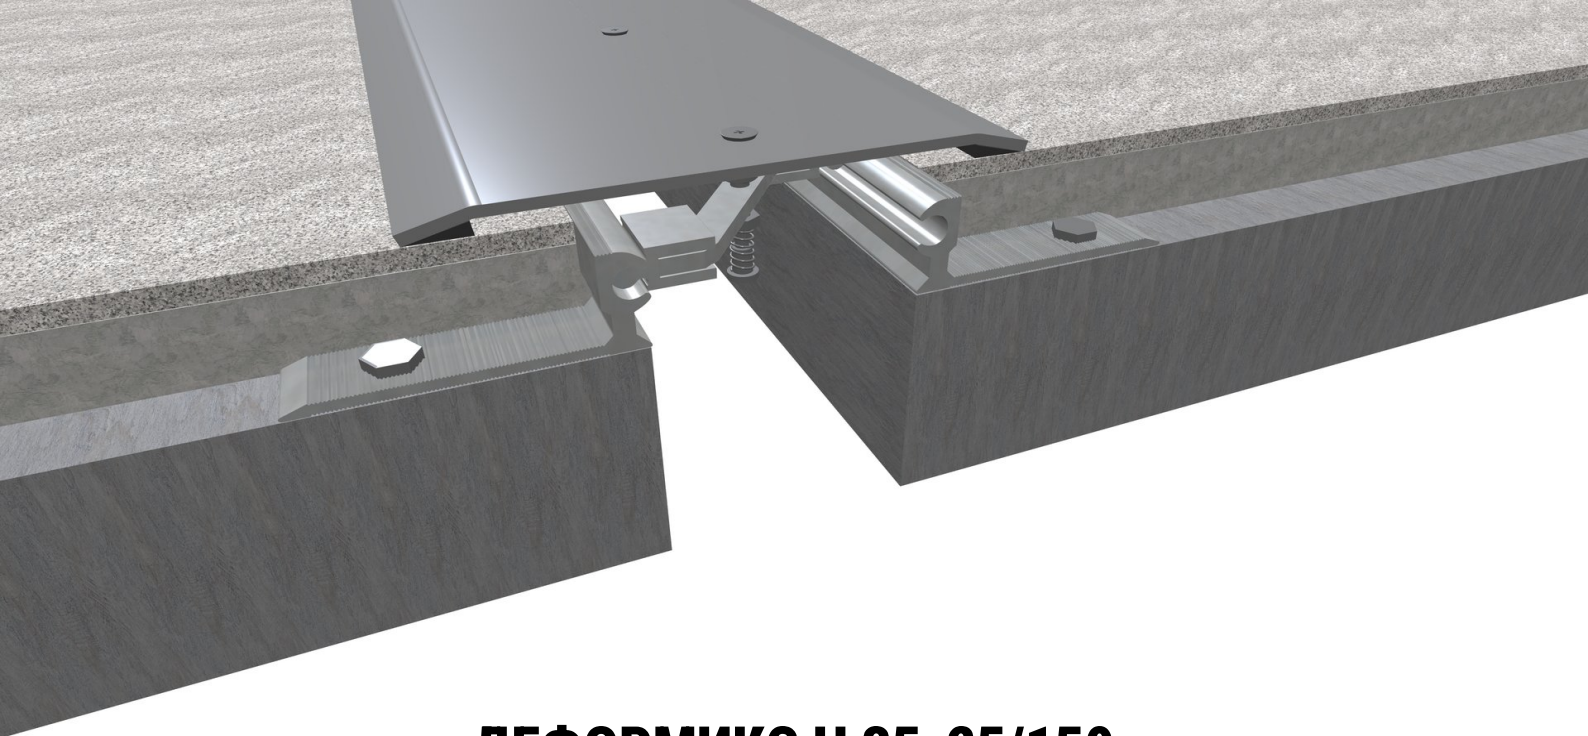

ДЕФОРМИКС Н 35-25/150

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-25/150 – закладной прямой профиль из алюминия или стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых статико-динамических нагрузках (пешеходы, легковые авто), рассчитан на зазор 150 мм; габаритная ширина профиля 200 мм; возможна изготовление под заказ с изменением геометрических размеров, материала и цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	200
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 75 → ← 75 ↑ ↓ 20
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные

