


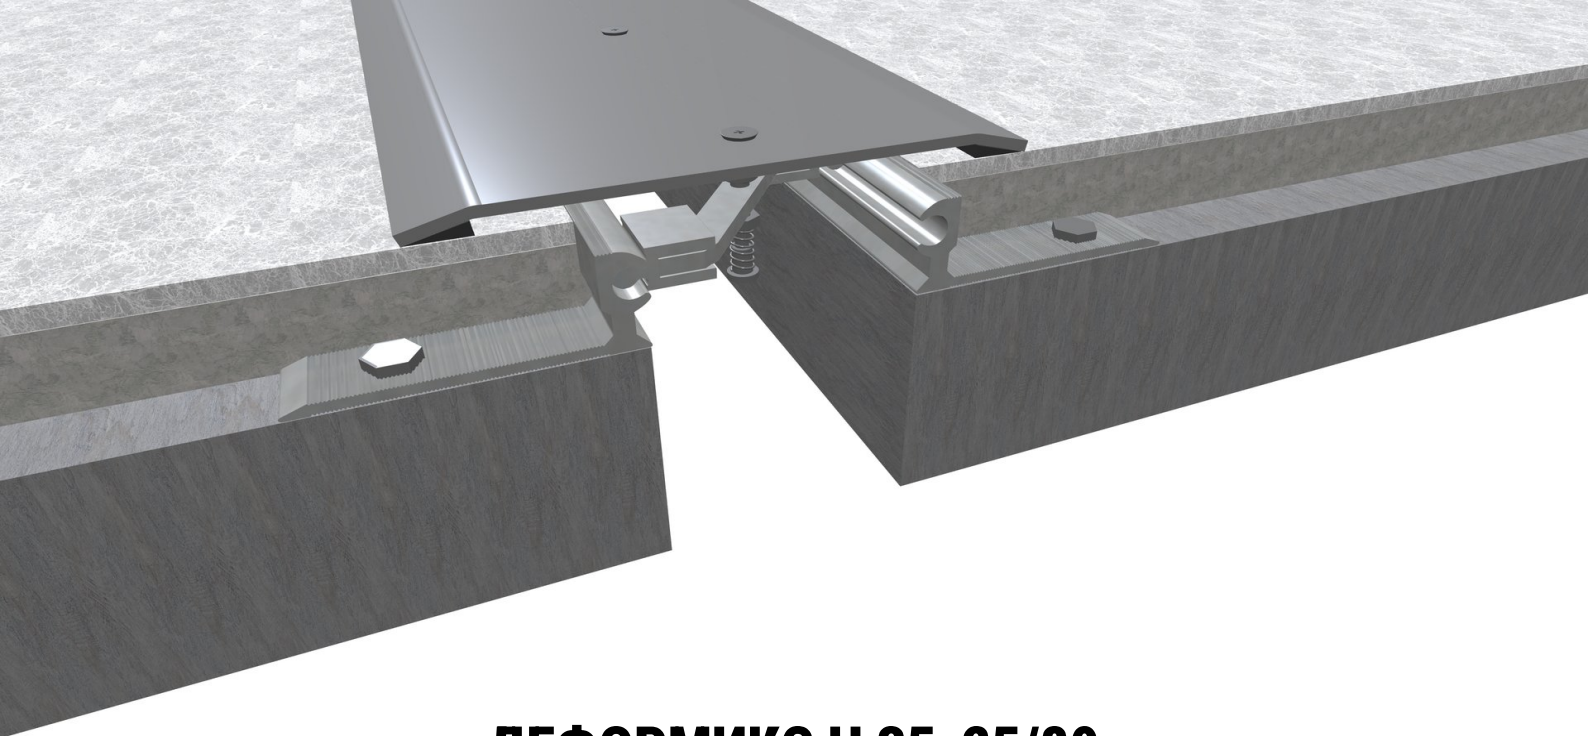

ДЕФОРМИКС Н 35-25/80

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 35-25/80 — закладной прямой профиль из алюминия или стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на рабочую ширину шва 75 мм и номинальную ширину профиля 120 мм; возможна индивидуальная модификация геометрии, материала и цветового исполнения.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	75
Видимая ширина, мм	120
Ширина профиля, мм	230
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	25
Деформации, мм	← → 40 → ← 40 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные

