


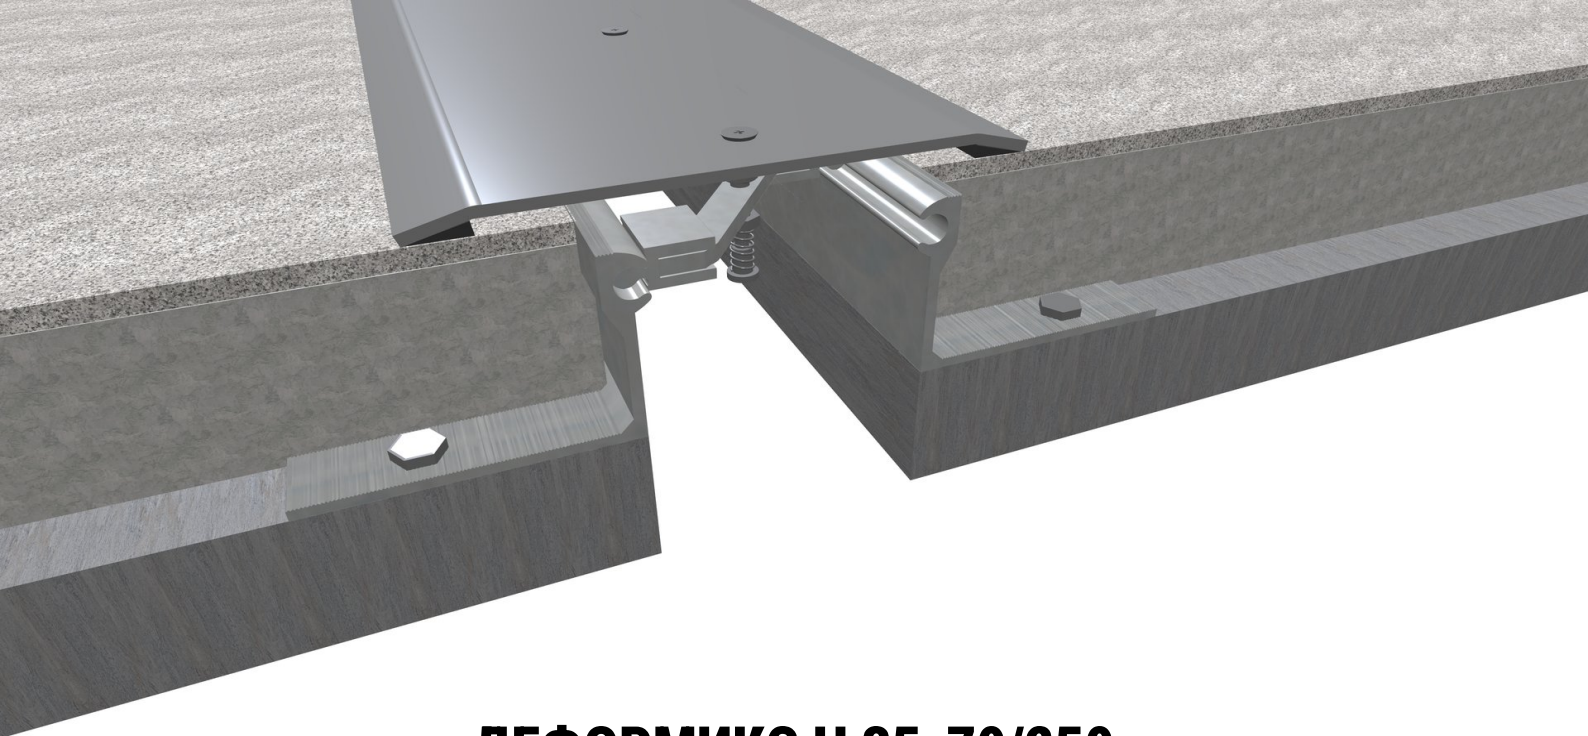

ДЕФОРМИКС Н 35-70/250

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 35-70/250 — стальной профиль для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на рабочий зазор 250 мм, общая ширина профиля 375 мм, тип — прямой, метод монтажа — закладной. Допускается изготовление по заказу с изменением геометрических размеров, цвета покрытия и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	375
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 125 → ← 125 ↑ ↓ 40
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные

