


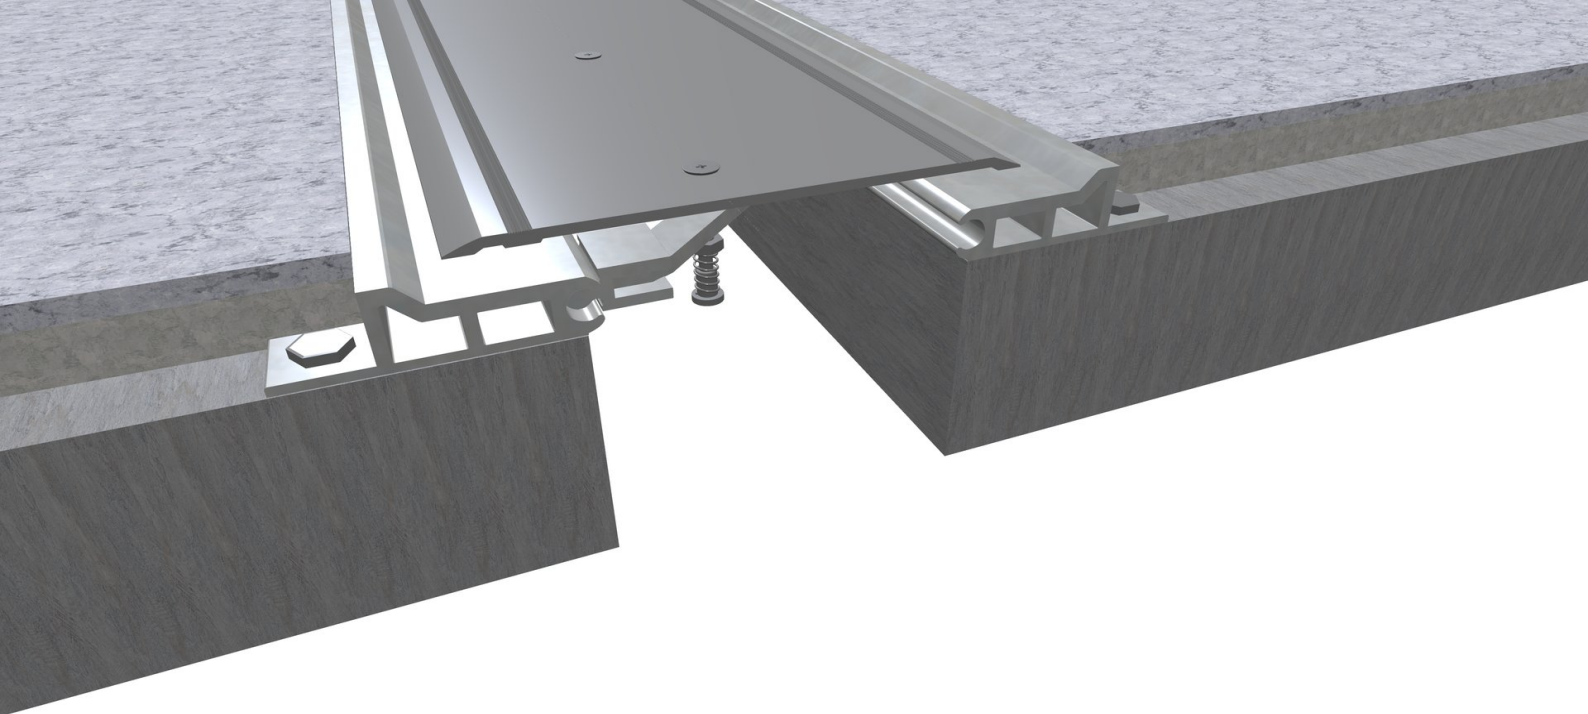

ДЕФОРМИКС Н 37-50/250

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 37-50/250 — закладной прямой деформационный профиль из алюминия или стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); предназначен для компенсации движения в шве шириной 250 мм. Габаритная ширина профиля 336 мм; возможна фабричная модификация геометрии, цвета и материала под проектные требования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	336
Ширина профиля, мм	376
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 50 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные

