


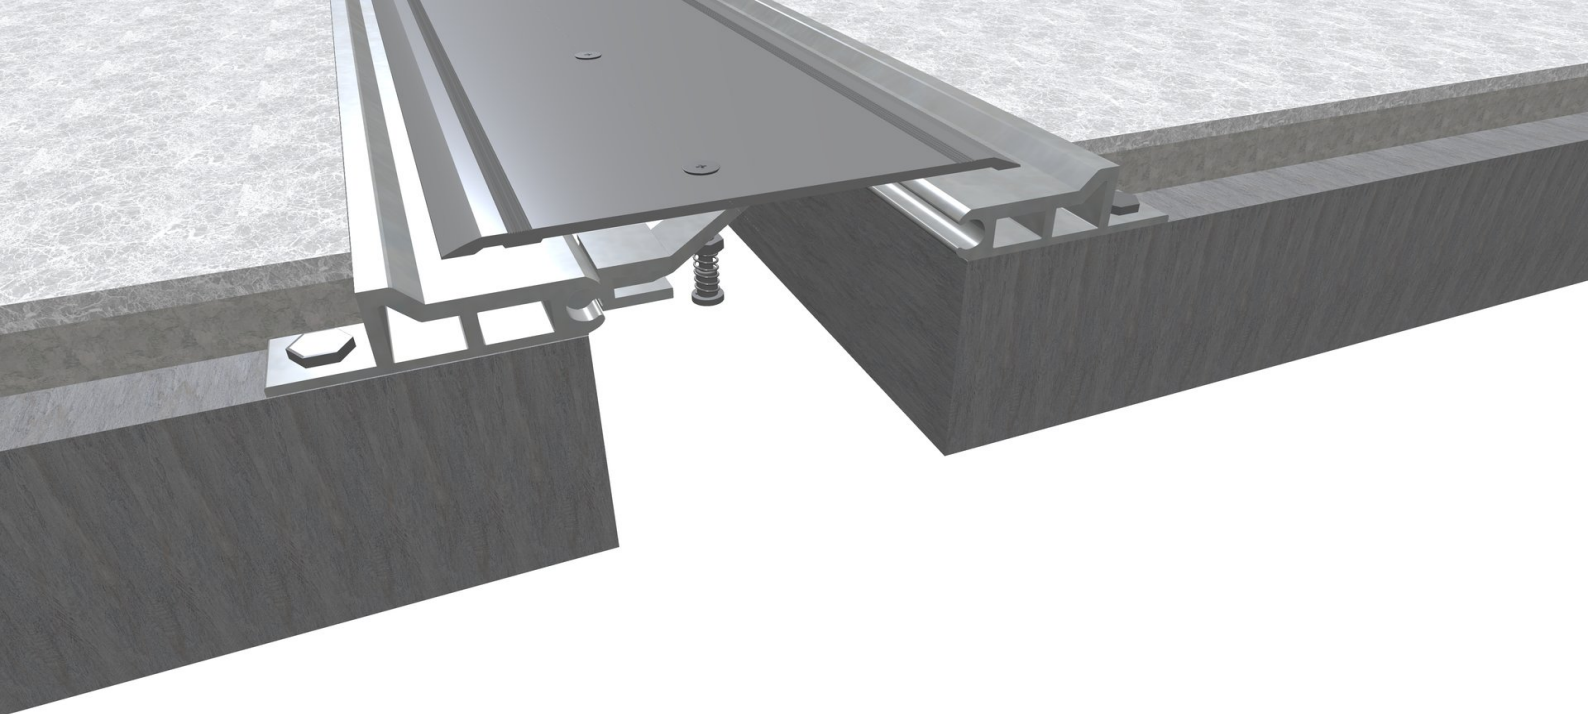

ДЕФОРМИКС Н 37-50/80

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 37-50/80 – закладной прямой профиль из алюминия или стали для формирования деформационных швов в покрытии при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 80 мм, общая ширина профиля 166 мм; возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	166
Ширина профиля, мм	206
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 50 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные, Грузовые, Погрузчики, Складская техника

