


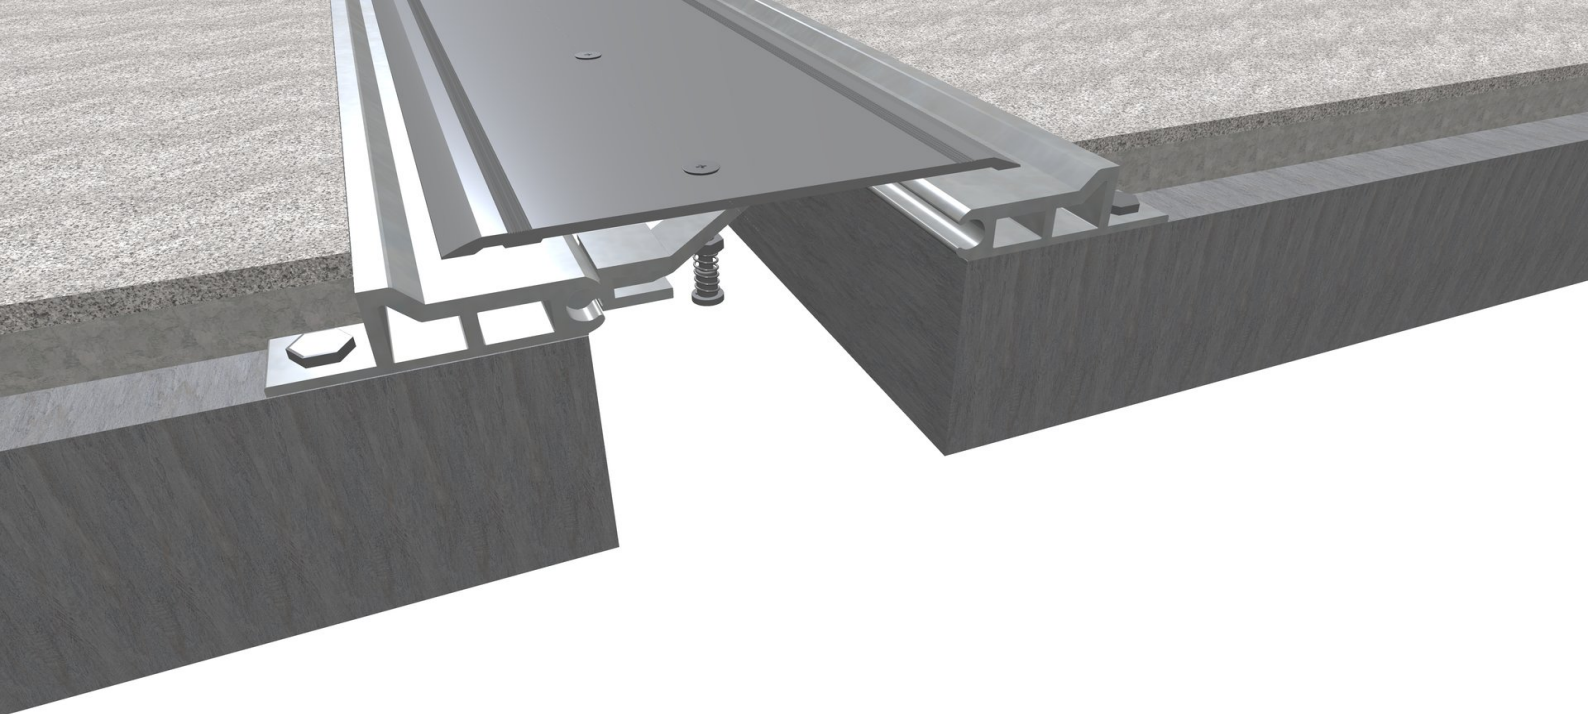

ДЕФОРМИКС Н 37-75/250

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix Н 37-75/250 — закладной прямой деформационный профиль из алюминия или стали для устройства деформационных швов в полах с низкими эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на шов шириной 250 мм, наружная ширина профиля 336 мм. Возможна поставка по заказу с изменением геометрических размеров, материала и цвета.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	336
Ширина профиля, мм	376
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	75
Деформации, мм	← → 50 → ← 20 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные

