

# ДЕФОРМИКС Н 39-100/250


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-100/250 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для заполнения шва шириной 250 мм, номинальная ширина сечения 15 мм, прямая модификация; возможна серийная и индивидуальная адаптация геометрии, окраски и материалов.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	500
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



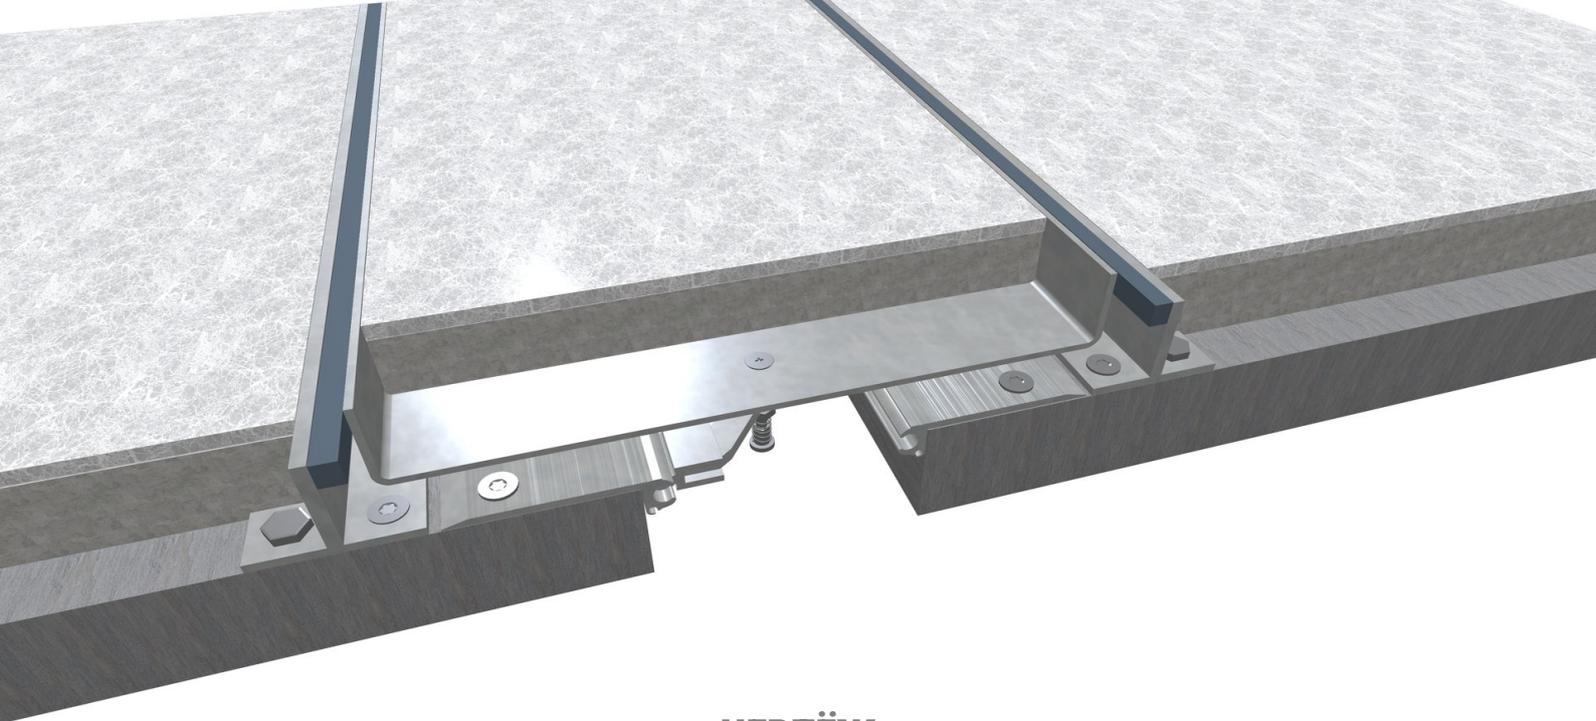

## ЧЕРТЁЖ

