

ДЕФОРМИКС Н 39-125/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 39-125/100 – алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); предназначен для швов шириной 100 мм, габаритная ширина профиля 15 мм; возможна индивидуальная доработка геометрии, цветового исполнения и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



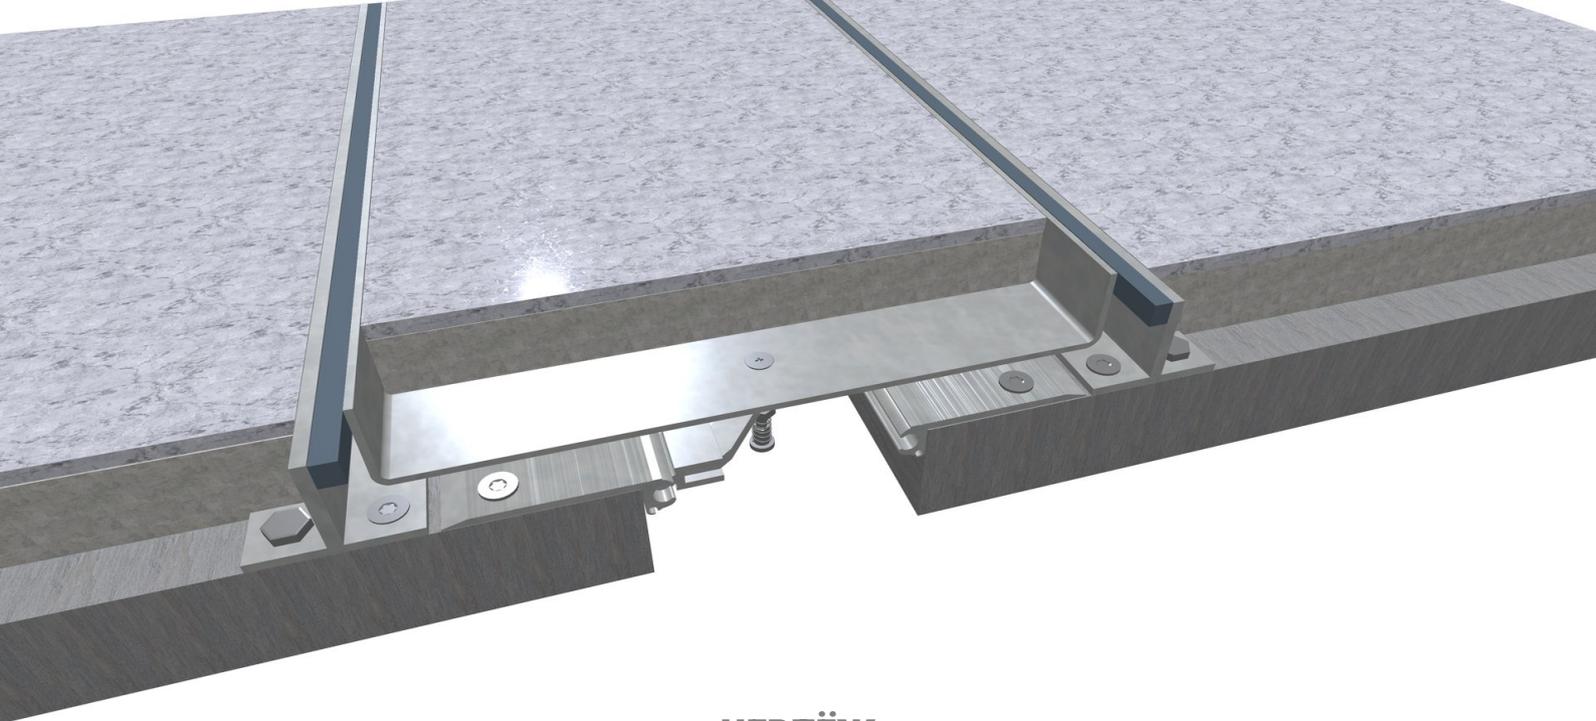

ЧЕРТЁЖ

