

ДЕФОРМИКС Н 39-125/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 39-125/300 для закладного монтажа в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто); рассчитан на перекрытие деформационного шва рабочей шириной 300 мм, габаритная ширина профиля 15 мм, конструкция – прямая; возможна поставка по индивидуальным параметрам (геометрия, цвет, материал).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



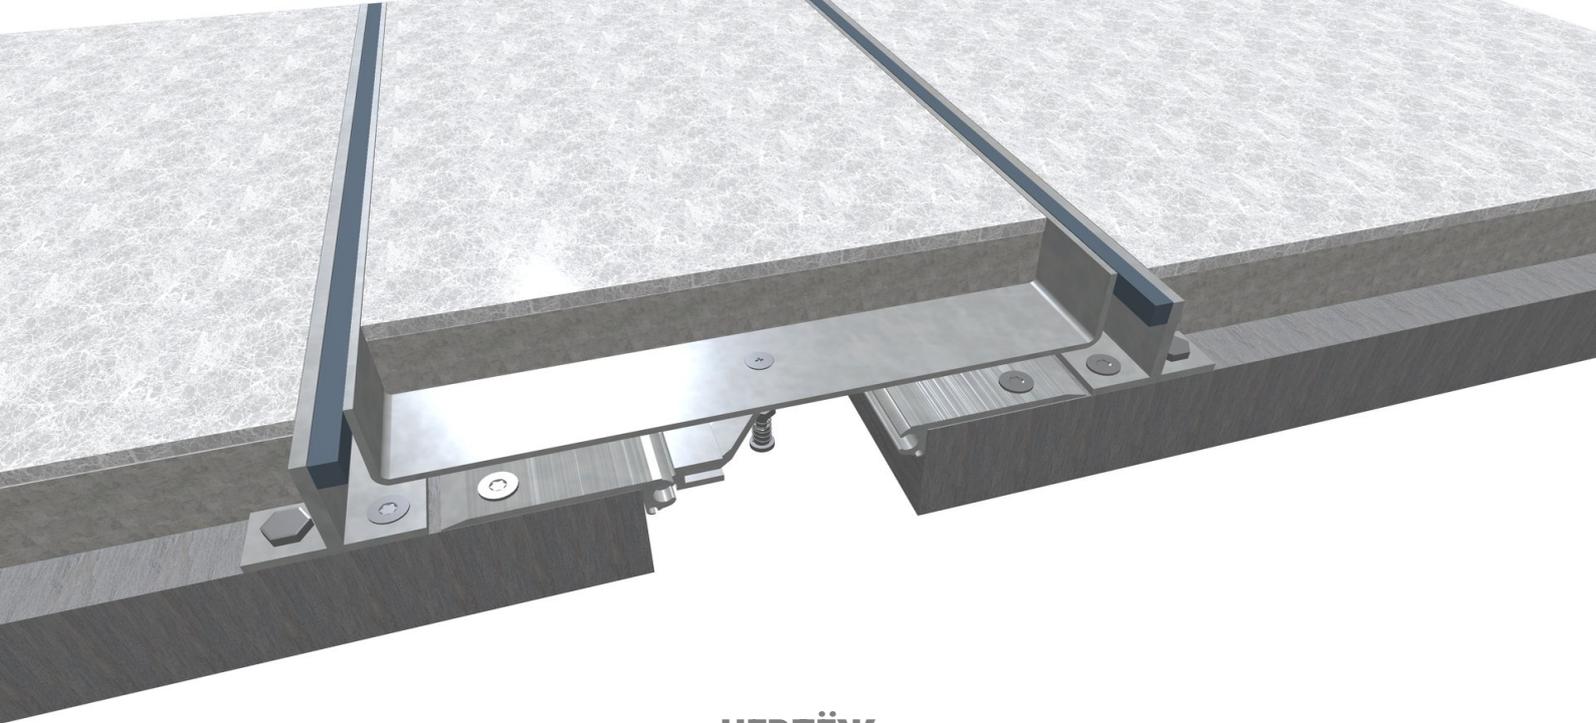

ЧЕРТЁЖ

