

# ДЕФОРМИКС Н 39-125/500


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-125/500 – алюминиевый профиль закладного монтажа для устройства деформационных швов в напольных покрытиях с низкой эксплуатационной нагрузкой (пешеходы, легковые авто), рассчитан на шов шириной 500 мм. Габаритная ширина профиля 15 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная адаптация по ТЗ (изменение геометрии, цвета и материала).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	750
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



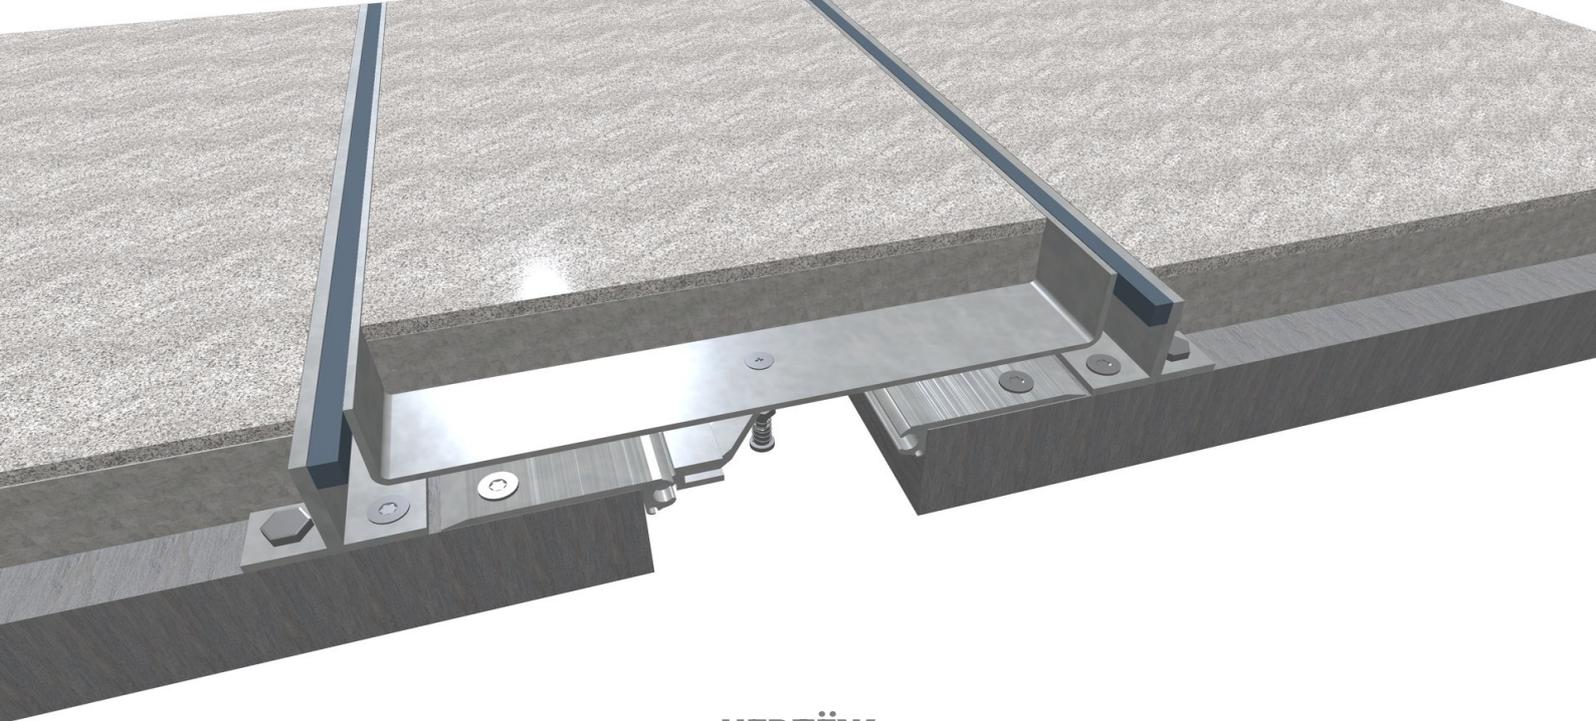

## ЧЕРТЁЖ

