


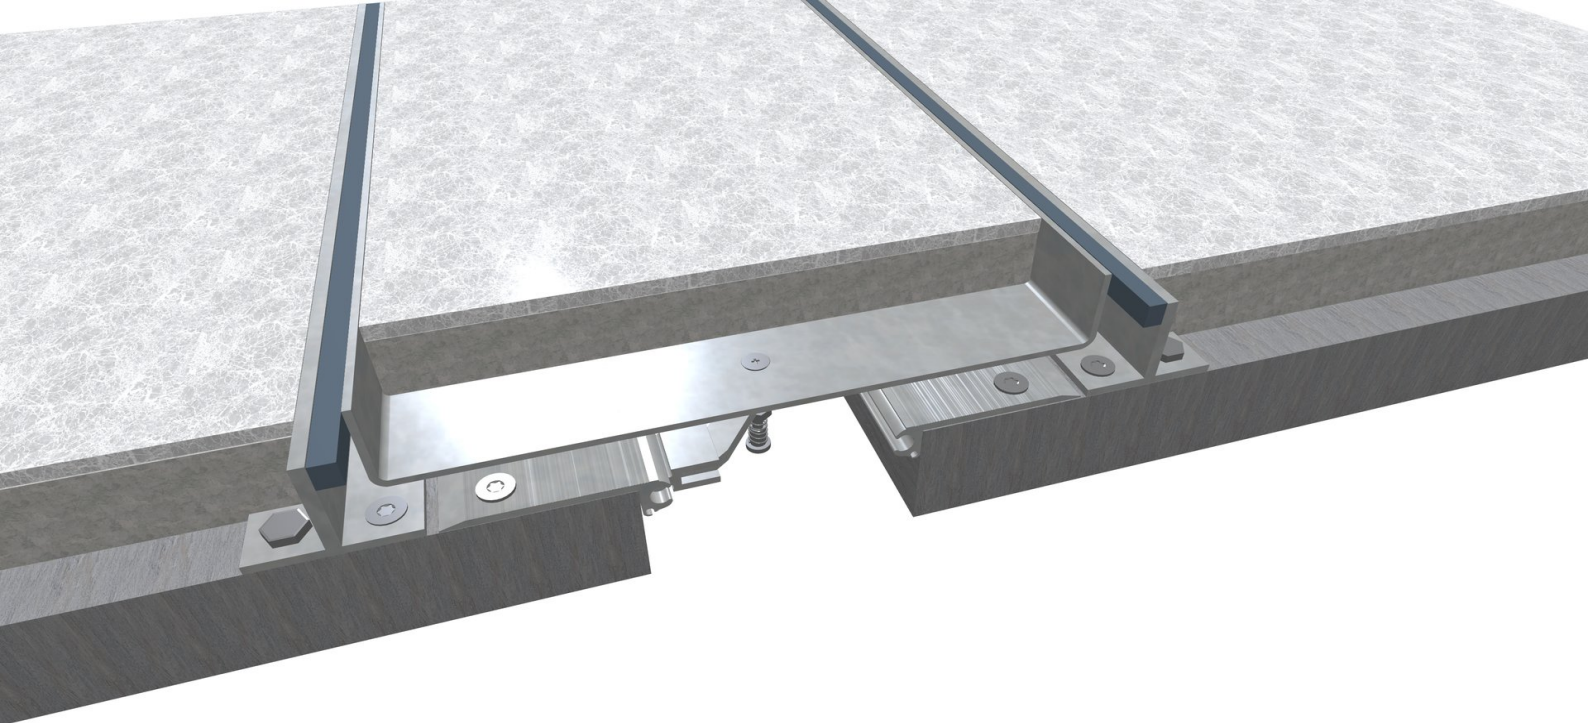

# ДЕФОРМИКС Н 39-150/400


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-150/400 для устройства деформационных швов в напольных покрытиях под низкие эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковой транспорт); рассчитан на шов шириной 400 мм, ширина профиля 15 мм, тип — прямой; возможна поставка с индивидуальной модификацией геометрии, цвета и материала изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ширина шва, мм          | 400                       |
| Видимая ширина, мм      | 15                        |
| Ширина профиля, мм      | 650                       |
| Тип профиля             | прямой                    |
| Метод монтажа           | закладной                 |
| Глубина заложения, мм   | 150                       |
| Деформации, мм          | ← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 10  |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные |



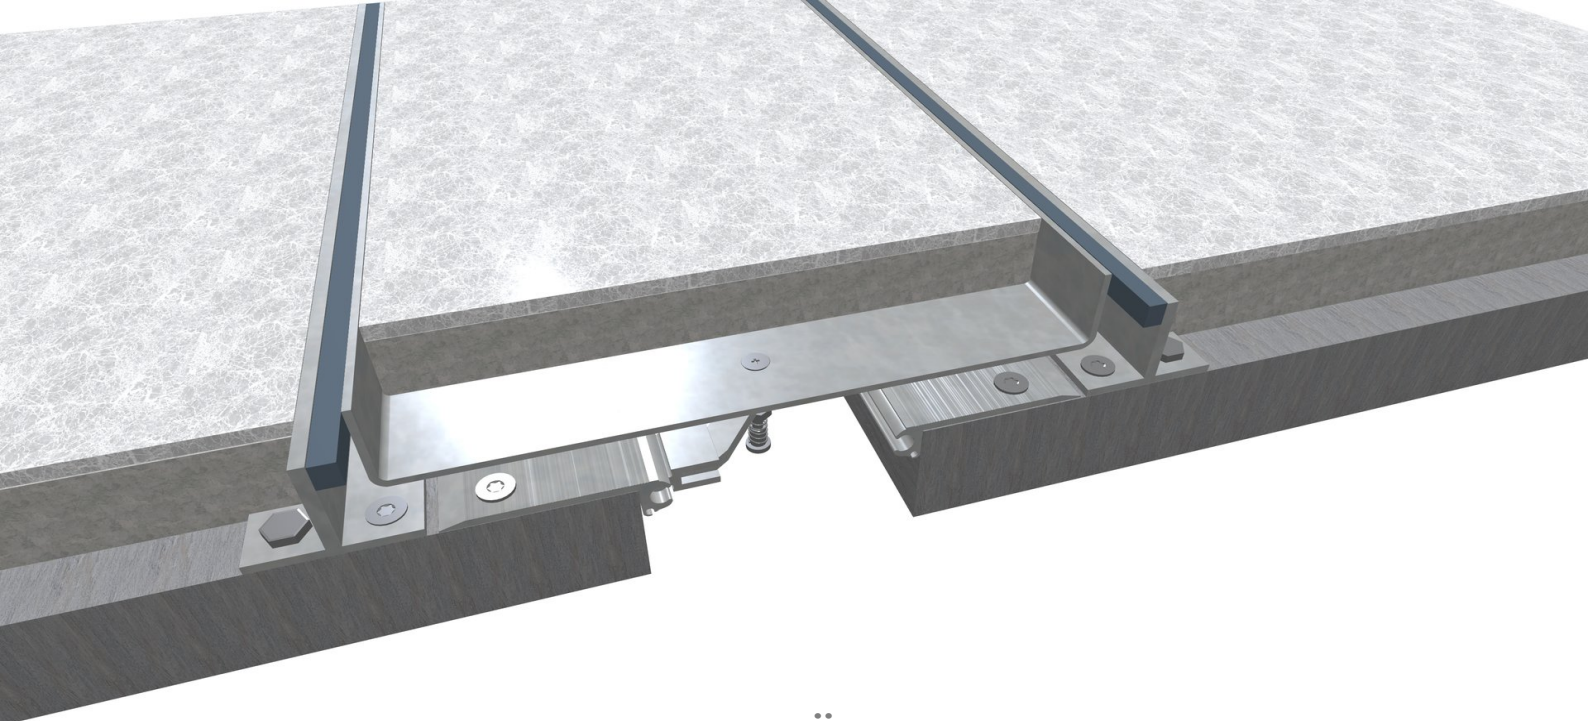

## ЧЕРТЁЖ

