



ДЕФОРМИКС Н 39-150/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-150/500 — алюминиевый закладной профиль прямой конфигурации для устройства компенсационных деформационных швов в полах при пешеходных и легковых нагрузках; рассчитан на швы шириной 500 мм, габаритная ширина профиля 15 мм. Возможна инженерная модификация геометрических размеров, цветового исполнения и материала изготовления под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	750
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



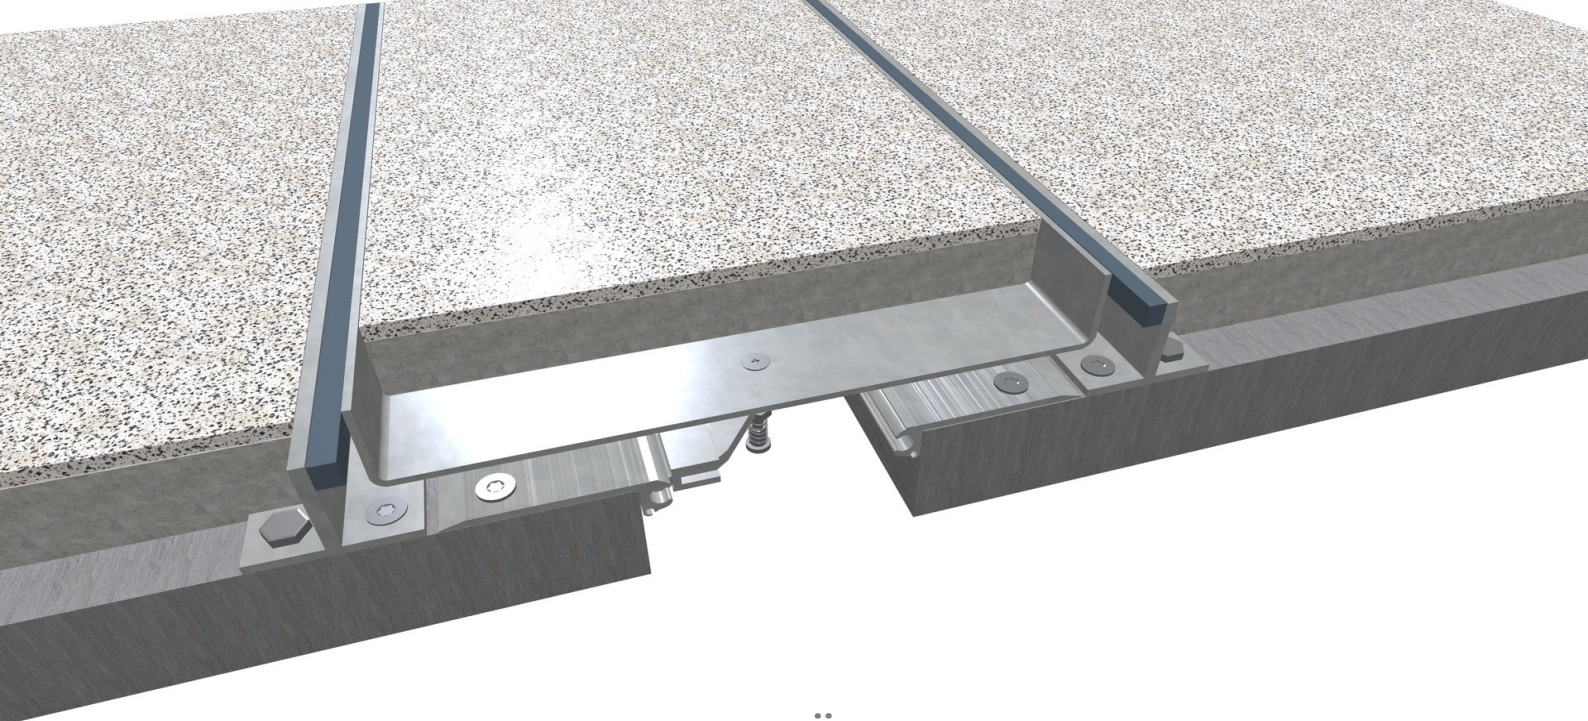

ЧЕРТЁЖ

