


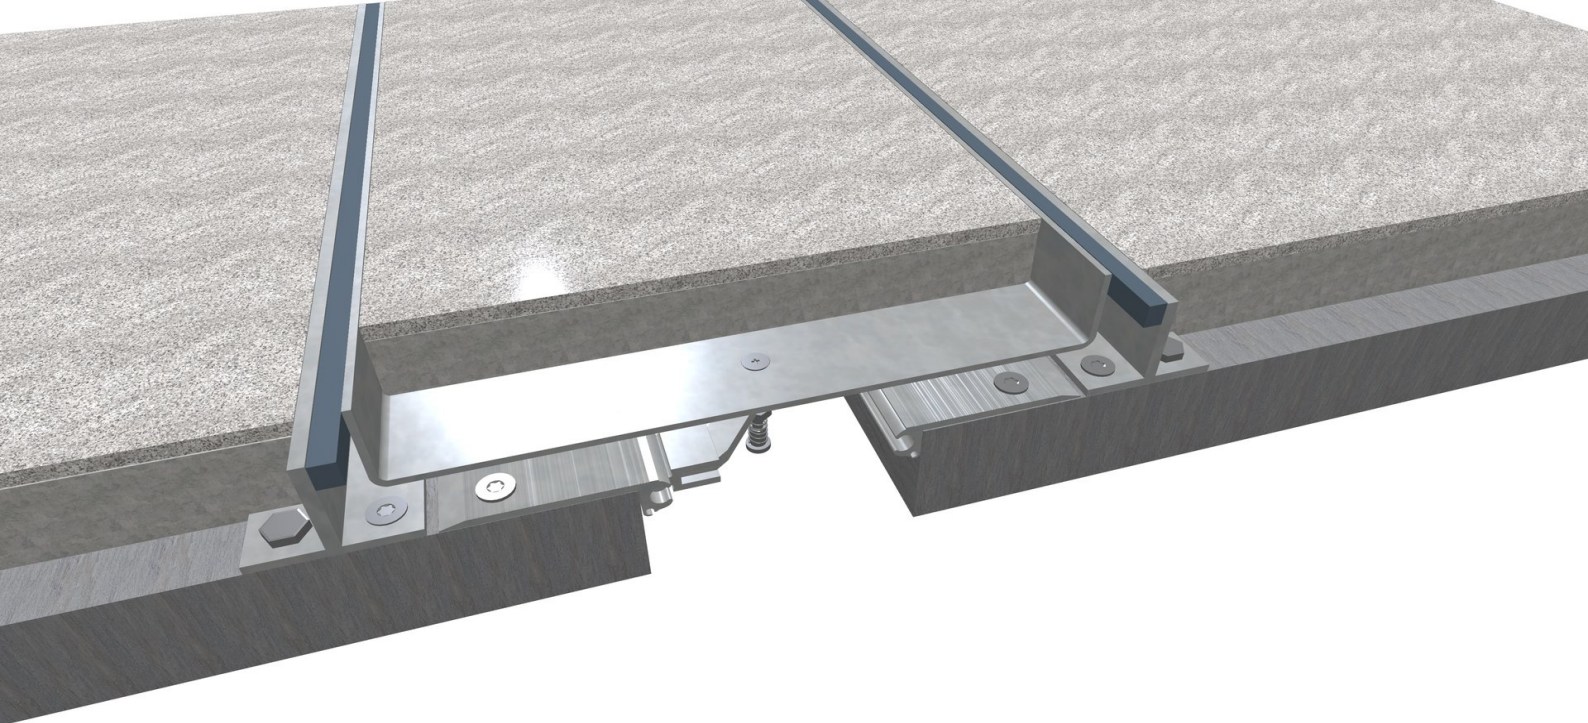

ДЕФОРМИКС Н 39-30/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 39-30/150 — алюминиевый закладной профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходно-автомобильных (легковые авто) нагрузках; предназначен для рабочих швов шириной 150 мм, номинальная ширина профиля 15 мм, прямая модификация. Обеспечивает защиту кромок, передачу и распределение нагрузок по опорной плоскости; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



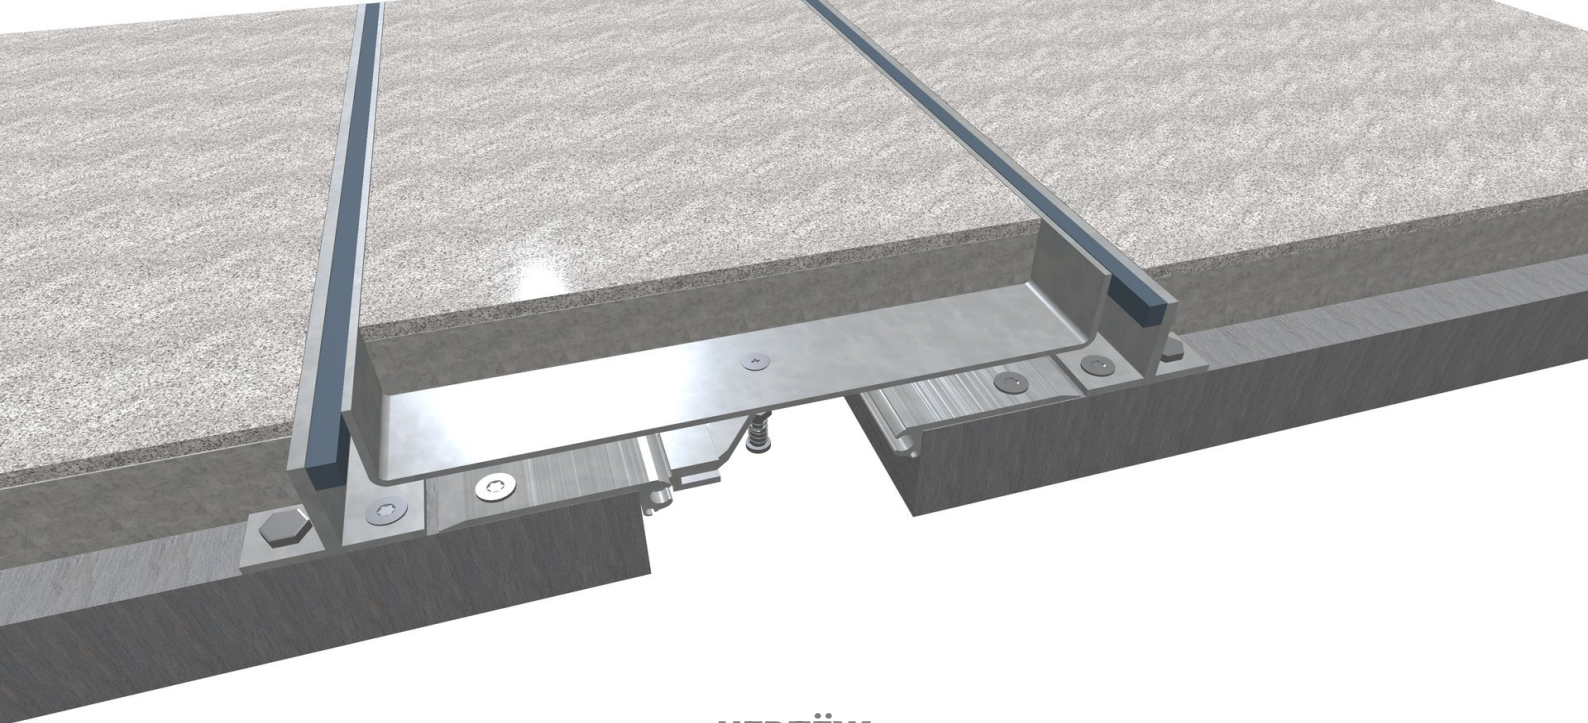

ЧЕРТЁЖ

