


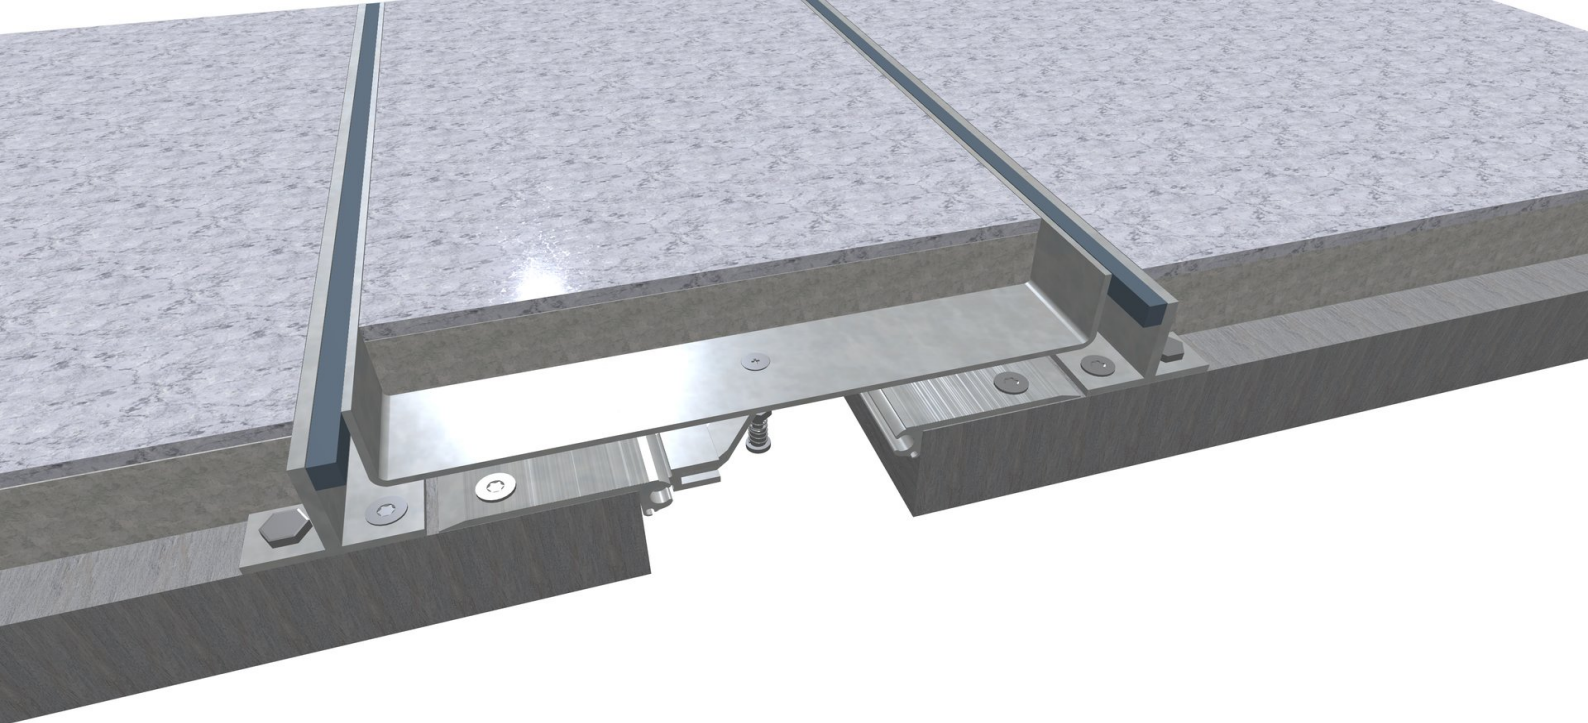

ДЕФОРМИКС Н 39-30/400


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 39-30/400 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые транспортные потоки). Для швов шириной 400 мм, номинальная рабочая ширина профиля 15 мм; закладной способ монтажа, прямая модификация; возможна индивидуальная адаптация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	650
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



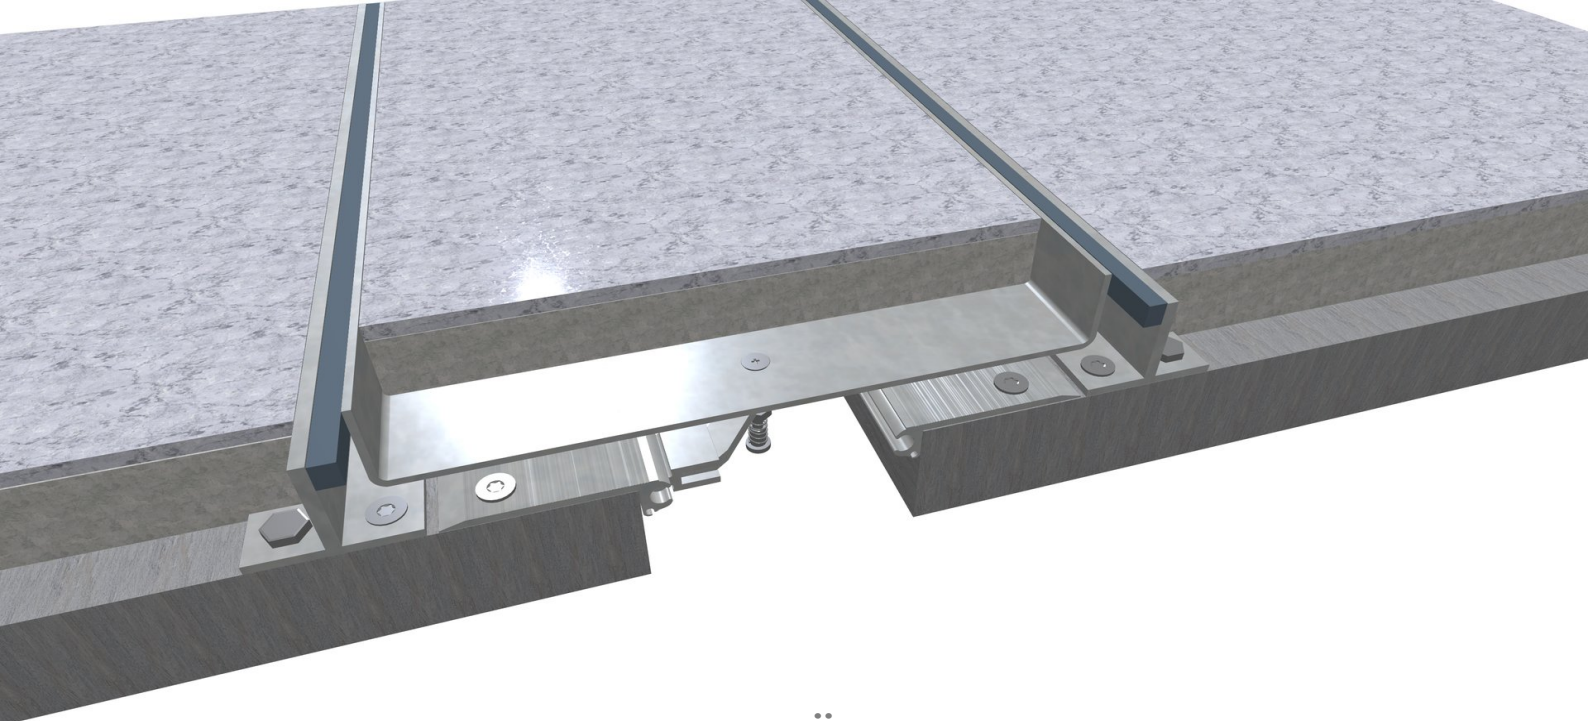

ЧЕРТЁЖ

