


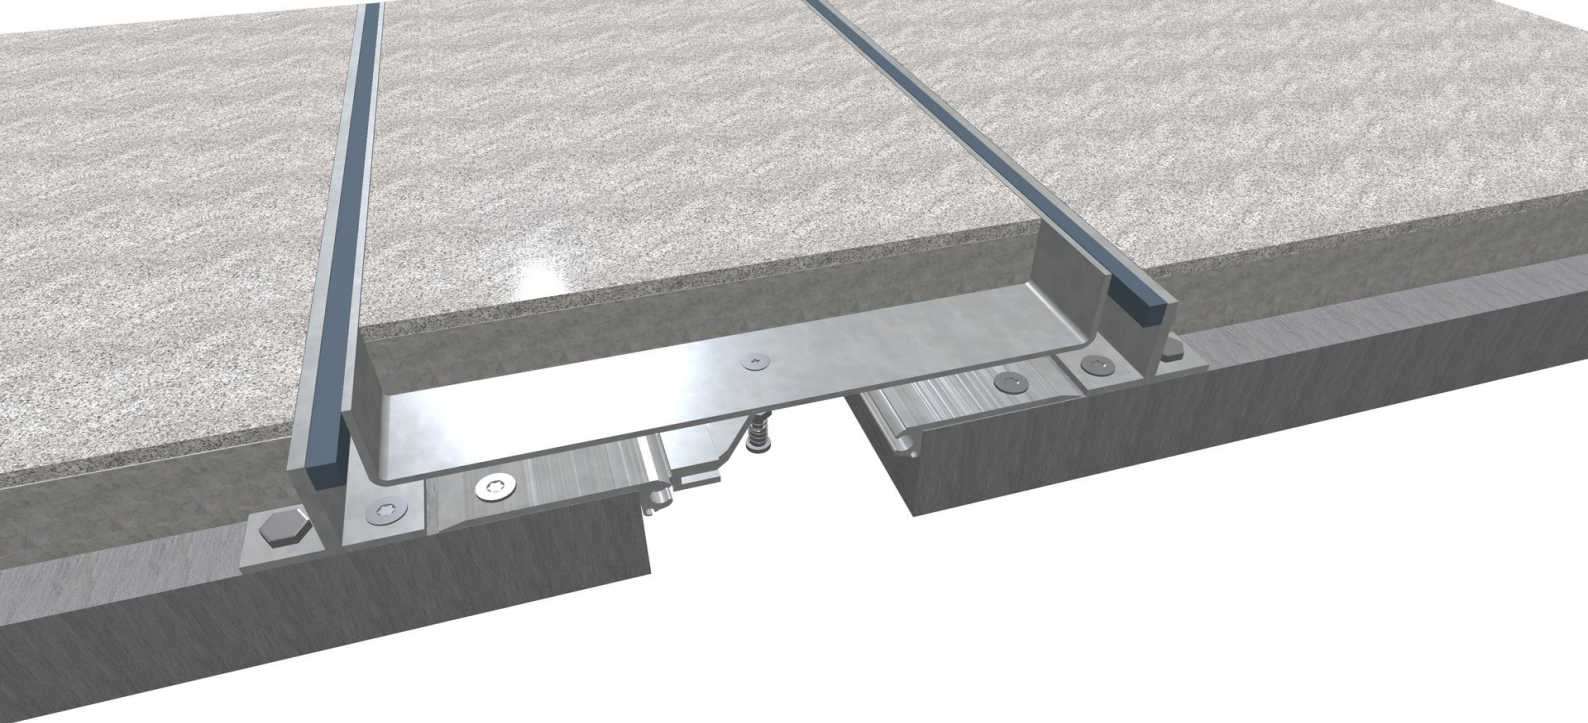

ДЕФОРМИКС Н 39-30/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-30/500 – прямое решение для деформационных швов в напольных конструкциях при малых нагрузках (пешеходы, легковые авто), предназначен для швов шириной 500 мм; конструктивная ширина профиля 15 мм. Обеспечивает компенсацию температурно-усадочных смещений при монолитной укладке бетона; возможна индивидуальная модификация геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	750
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	30
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



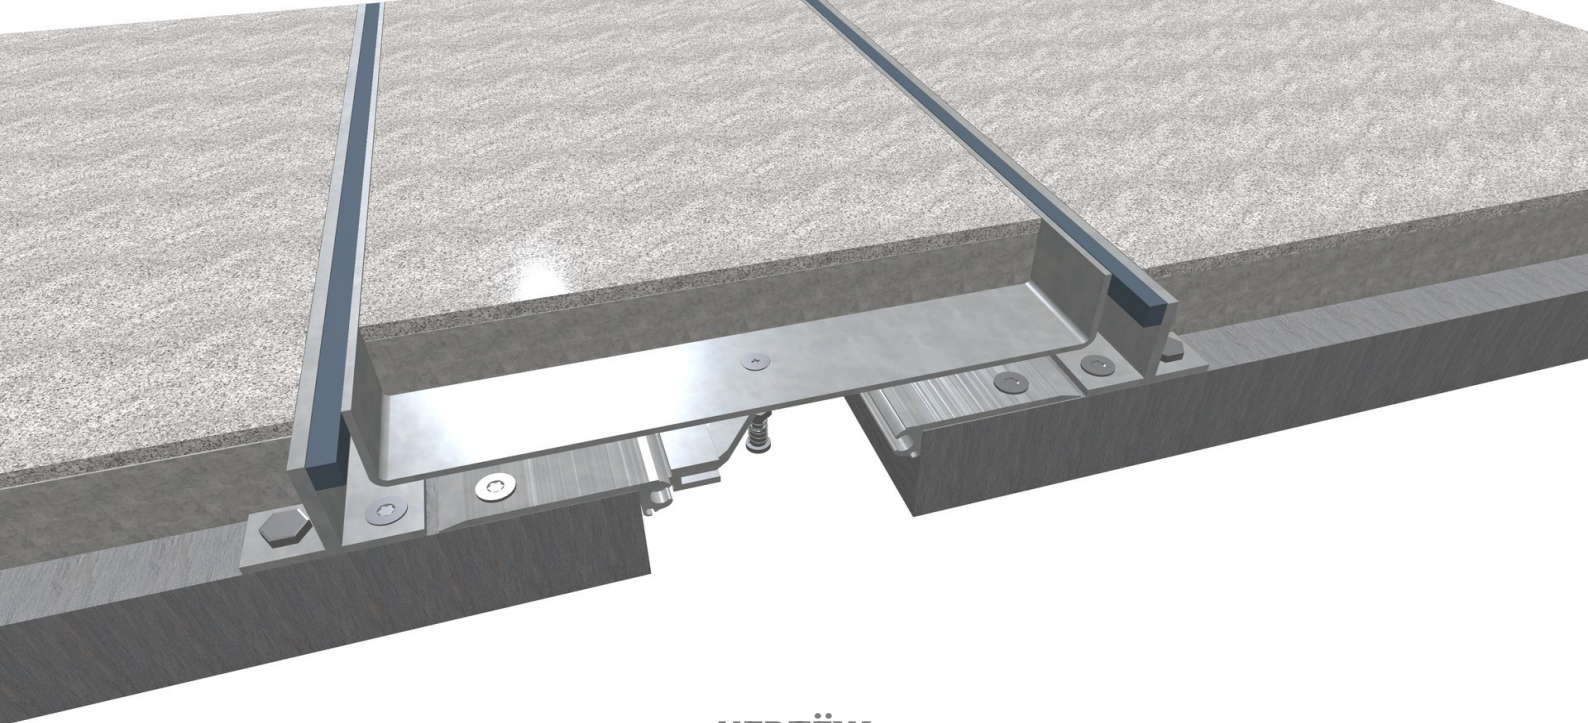

ЧЕРТЁЖ

