


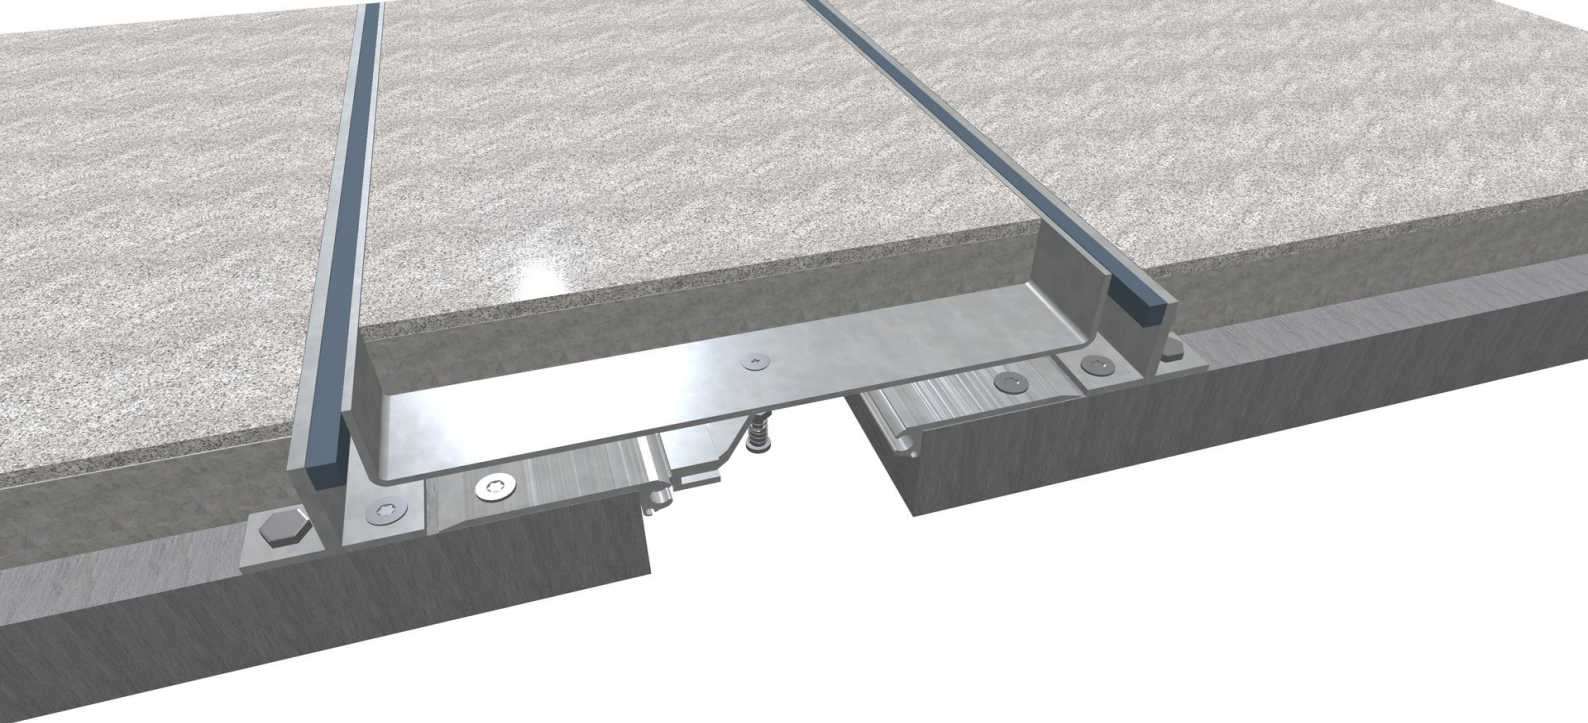

ДЕФОРМИКС Н 39-40/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-40/100 — алюминиевый профиль для выполнения деформационных швов в напольных конструкциях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходное движение, легковой автотранспорт); рассчитан на вставку в швы шириной 100 мм. Рабочая ширина профиля 15 мм, метод монтажа — закладной, тип — прямой; возможна индивидуальная модификация геометрии, покрытия и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	350
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



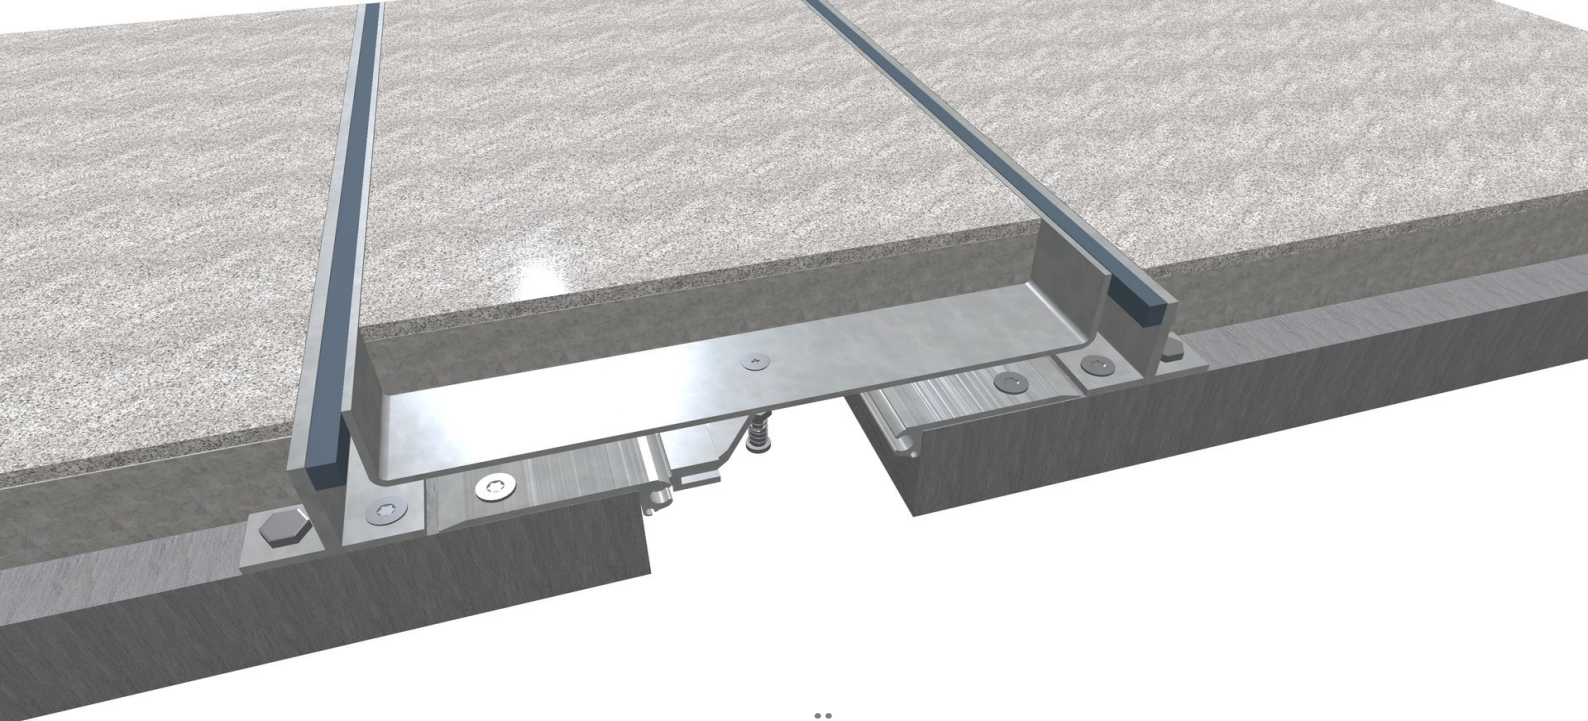

ЧЕРТЁЖ

