


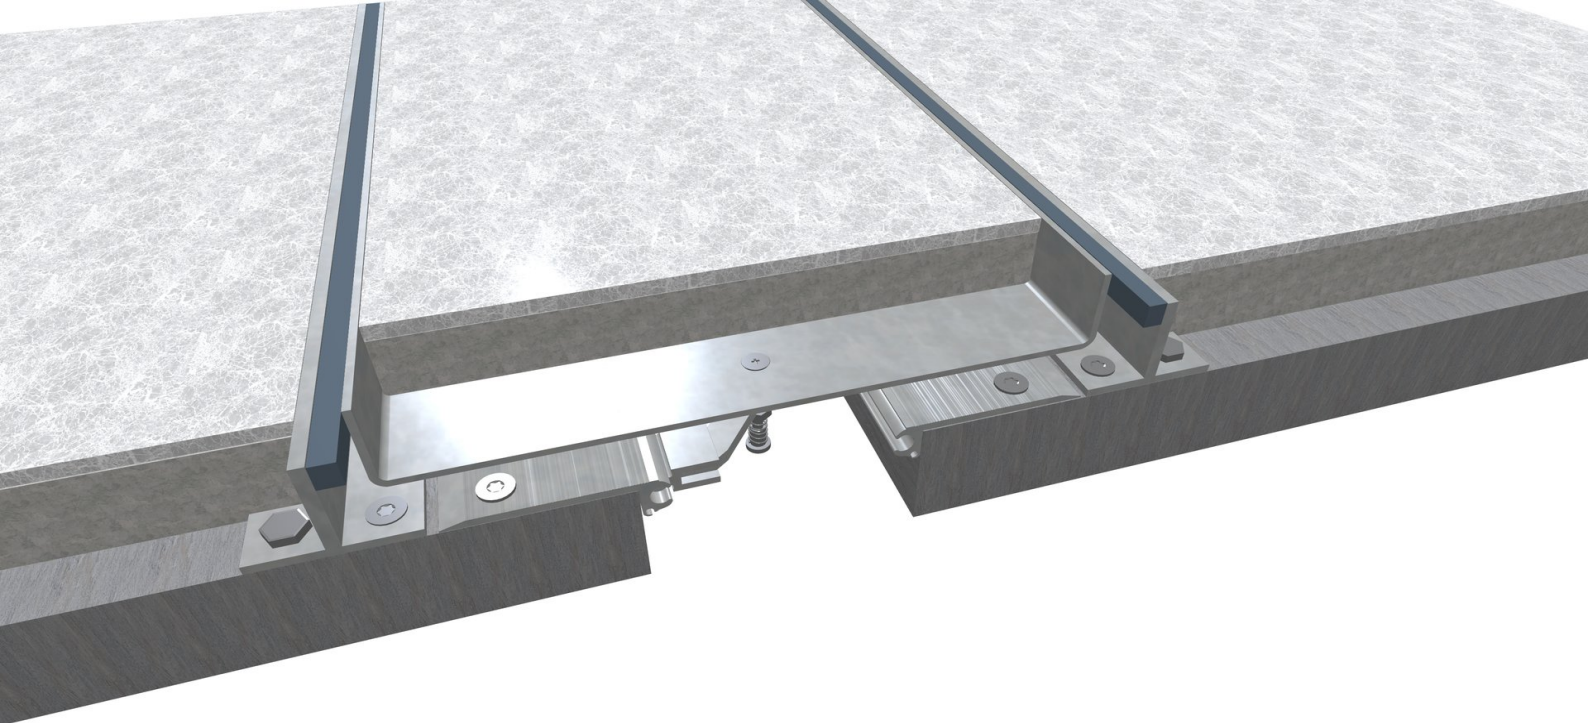

ДЕФОРМИКС Н 39-40/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-40/150 – алюминиевый экструзионный профиль для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при пешеходных и легково-автомобильных нагрузках; предназначен для рабочей ширины шва 150 мм, конструктивная ширина профиля 15 мм. Закладной метод монтажа, прямая модификация; возможна адаптация геометрии, покрытия и материалов по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	400
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



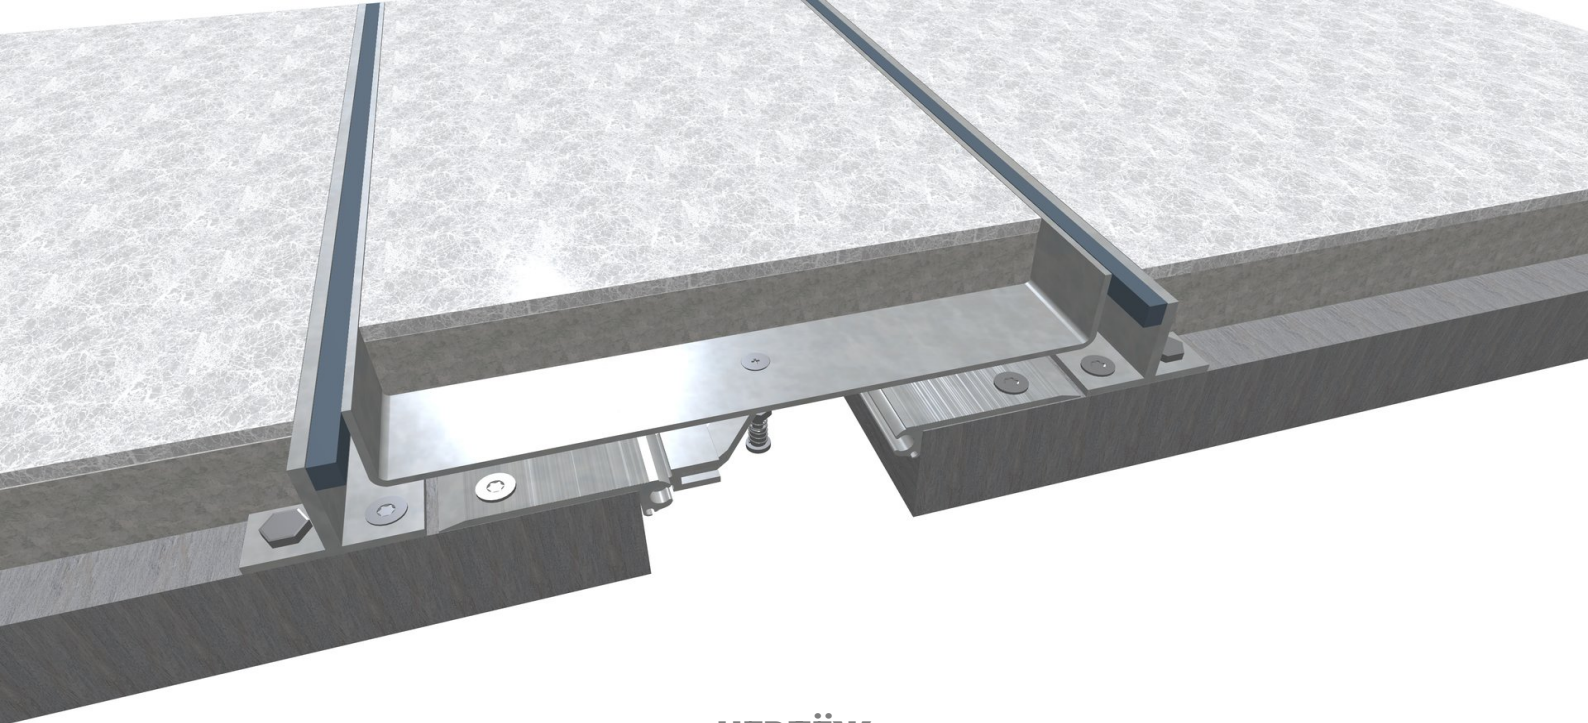

ЧЕРТЁЖ

