


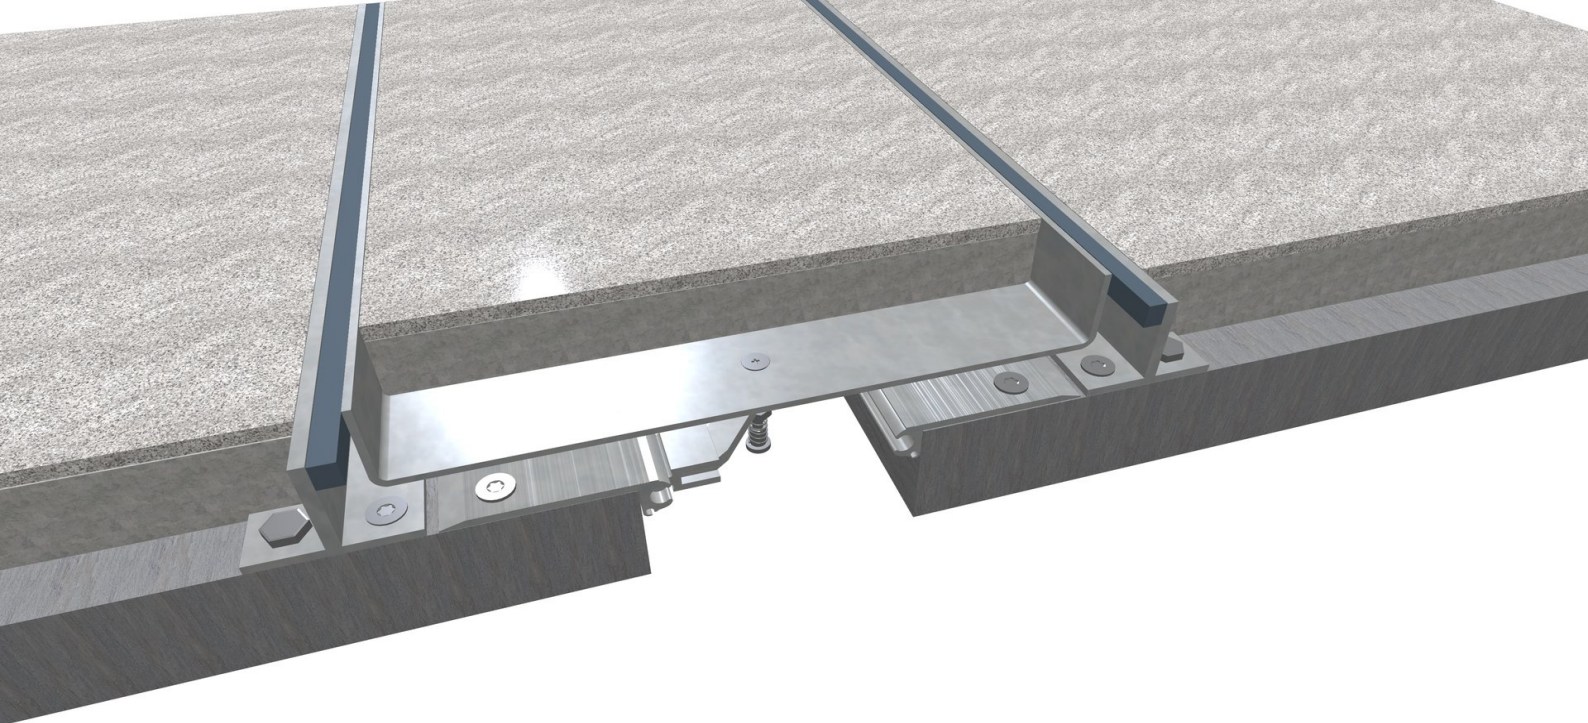

ДЕФОРМИКС Н 39-40/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной деформационный профиль Deformix Н 39-40/200: прямая модификация с шириной профиля 15 мм и рабочей шириной шва 200 мм, предназначен для организации деформационных швов в напольных покрытиях при низких эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые автопотоки); возможна изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



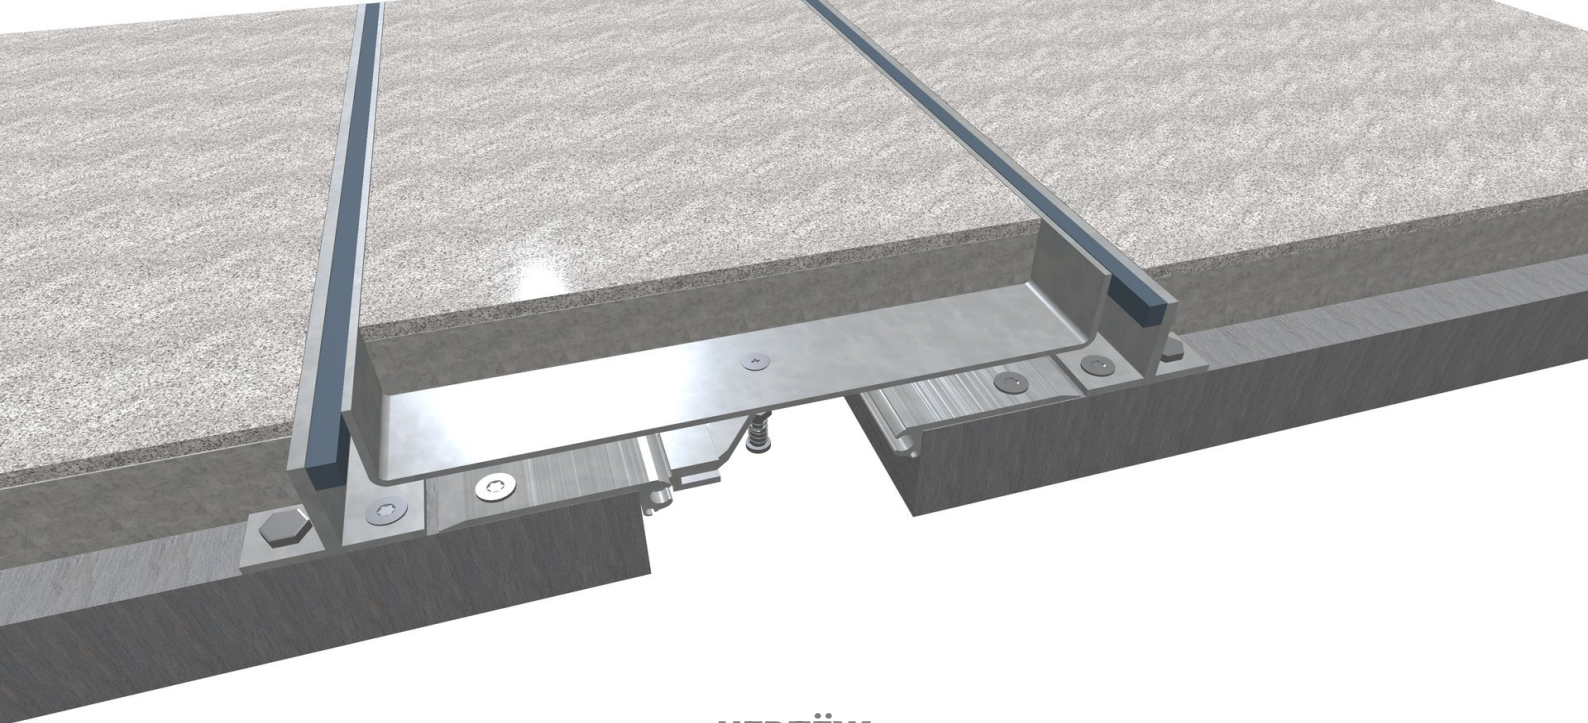

ЧЕРТЁЖ

