



ДЕФОРМИКС Н 39-40/300


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-40/300 предназначен для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковой автотранспорт), рассчитан на швы шириной 300 мм; габаритная ширина профиля 15 мм, тип — прямой, возможна поставка по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	300
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	550
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



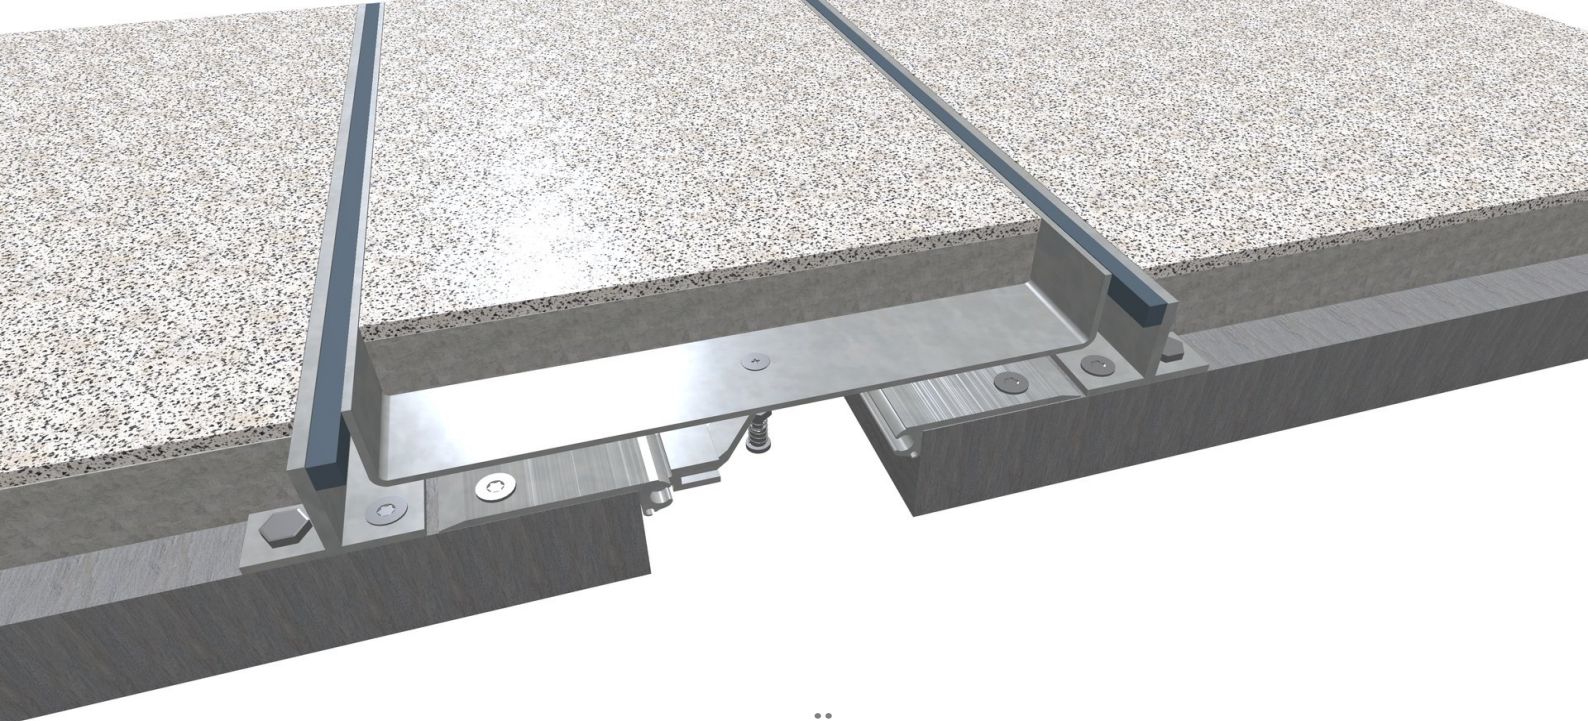

ЧЕРТЁЖ

