


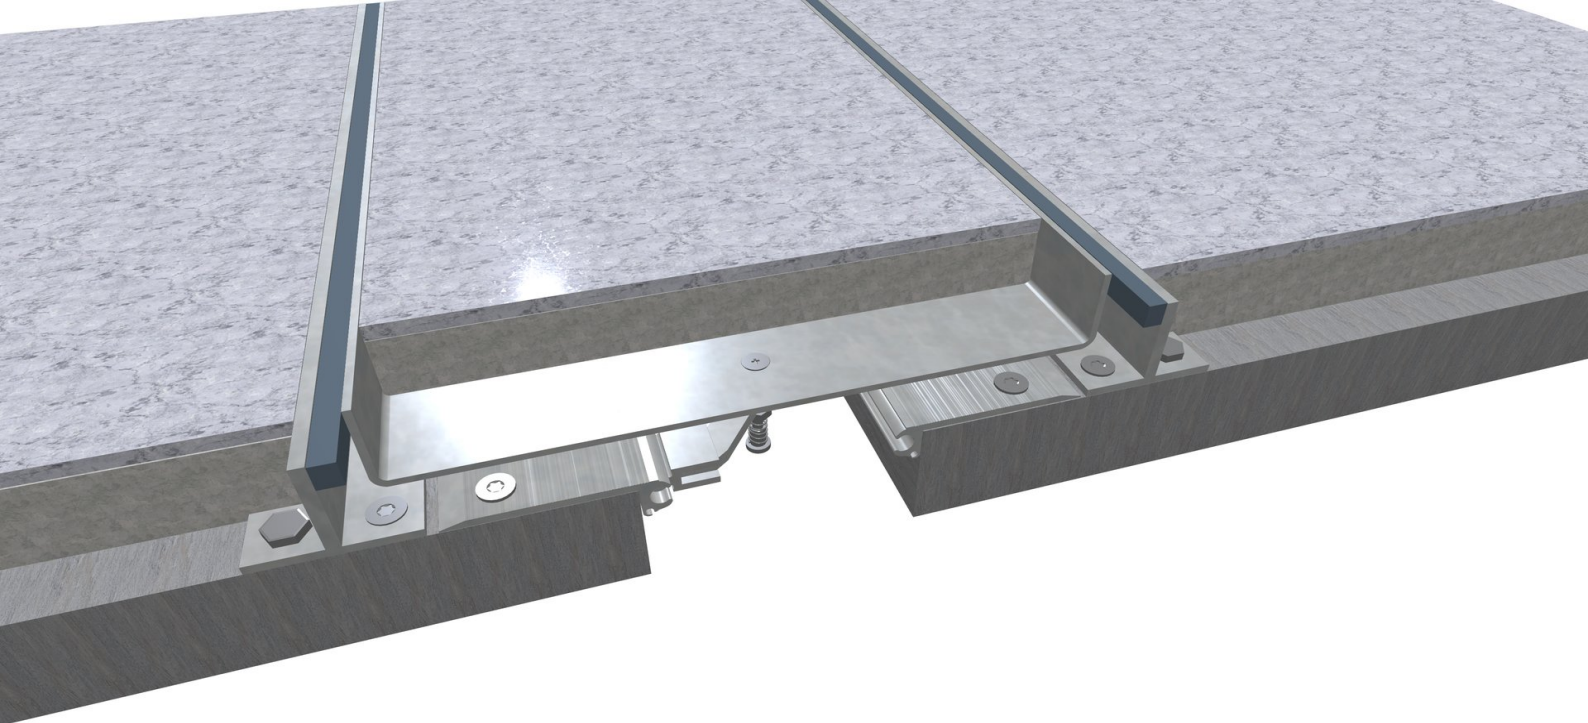

# ДЕФОРМИКС Н 39-40/50


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-40/50 — алюминиевый профиль закладного типа для устройства деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); предназначен для рабочего зазора 50 мм при габаритной ширине профиля 15 мм, конфигурация — прямая модификация. Возможна комплектация и изготовление по ТЗ с изменением геометрических размеров, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ширина шва, мм          | 50                        |
| Видимая ширина, мм      | 15                        |
| Ширина профиля, мм      | 300                       |
| Тип профиля             | прямой                    |
| Метод монтажа           | закладной                 |
| Глубина заложения, мм   | 40                        |
| Деформации, мм          | ← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 5   |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные |



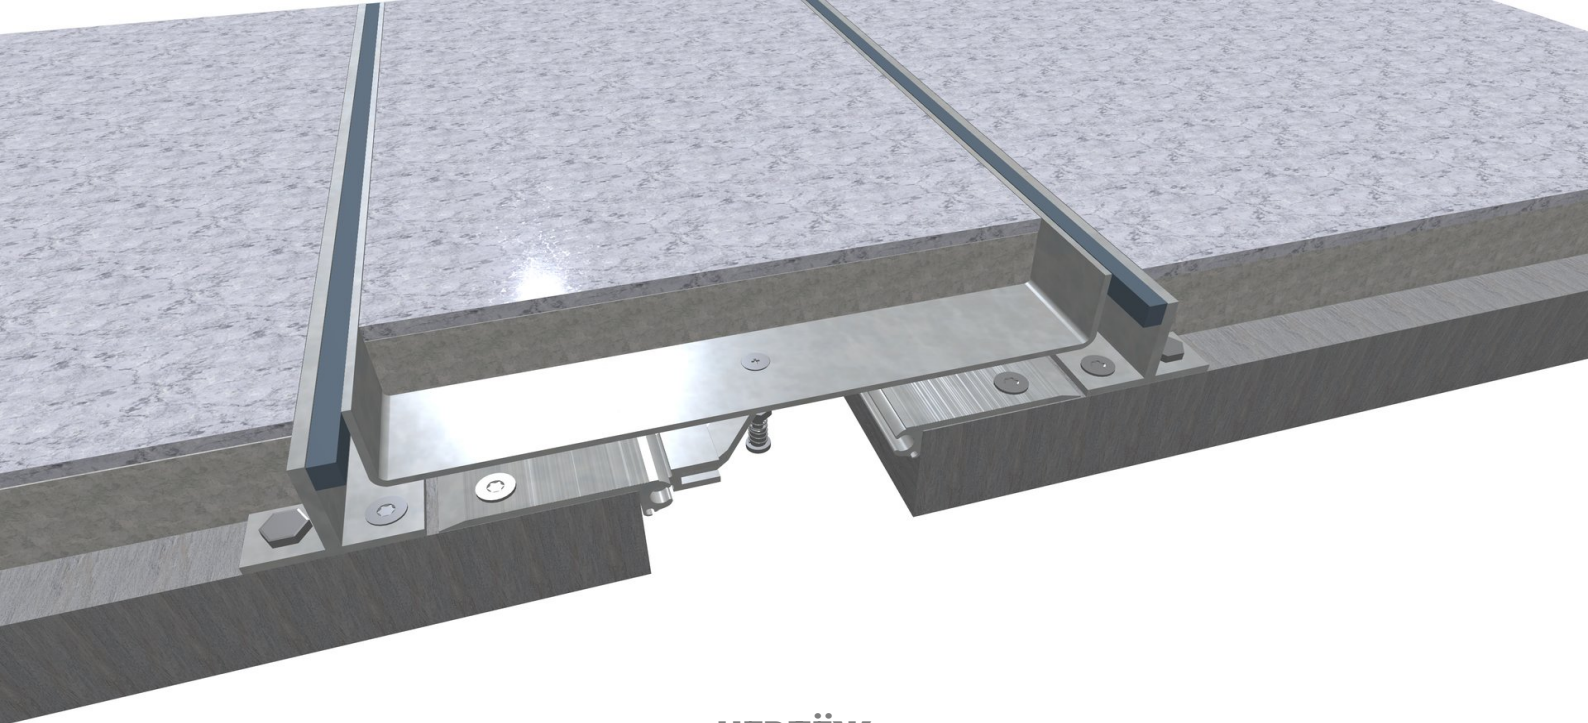

## ЧЕРТЁЖ

