


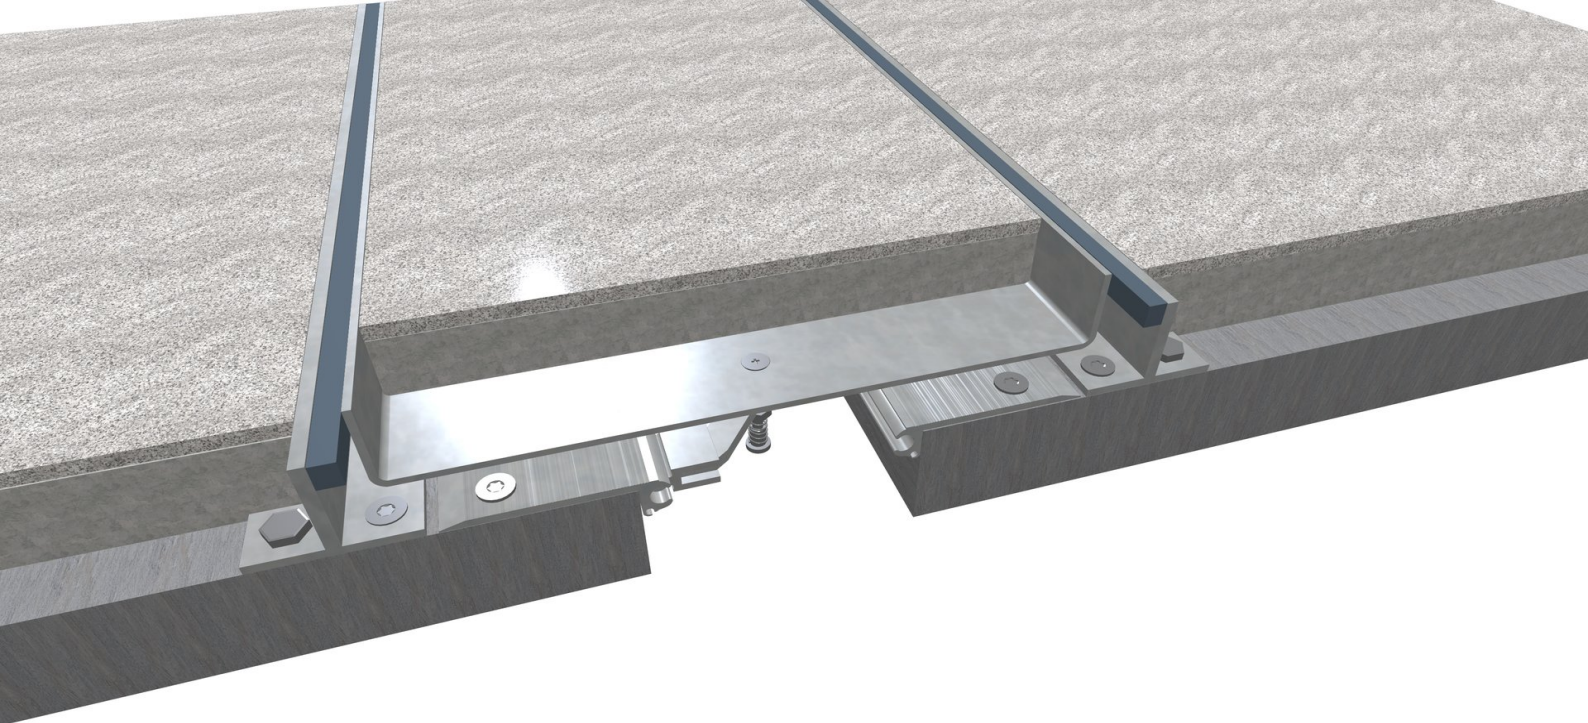

ДЕФОРМИКС Н 39-40/500


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-40/500 для деформационных швов в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые авто); рабочая ширина шва 500 мм, номинальная ширина профиля 15 мм, тип — прямой; возможна модификация геометрии, цвета и материала по заказу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	500
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	750
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	40
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



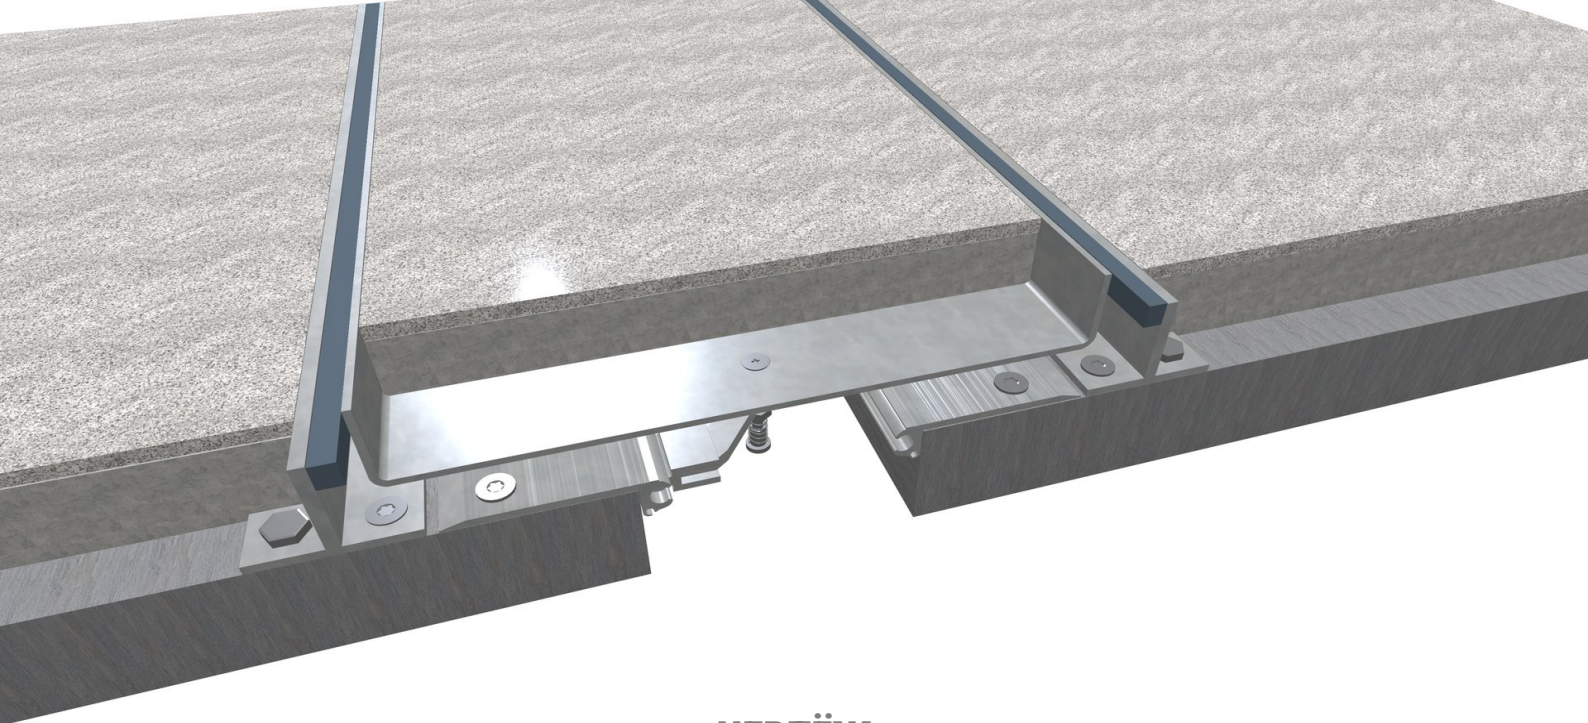

ЧЕРТЁЖ

