


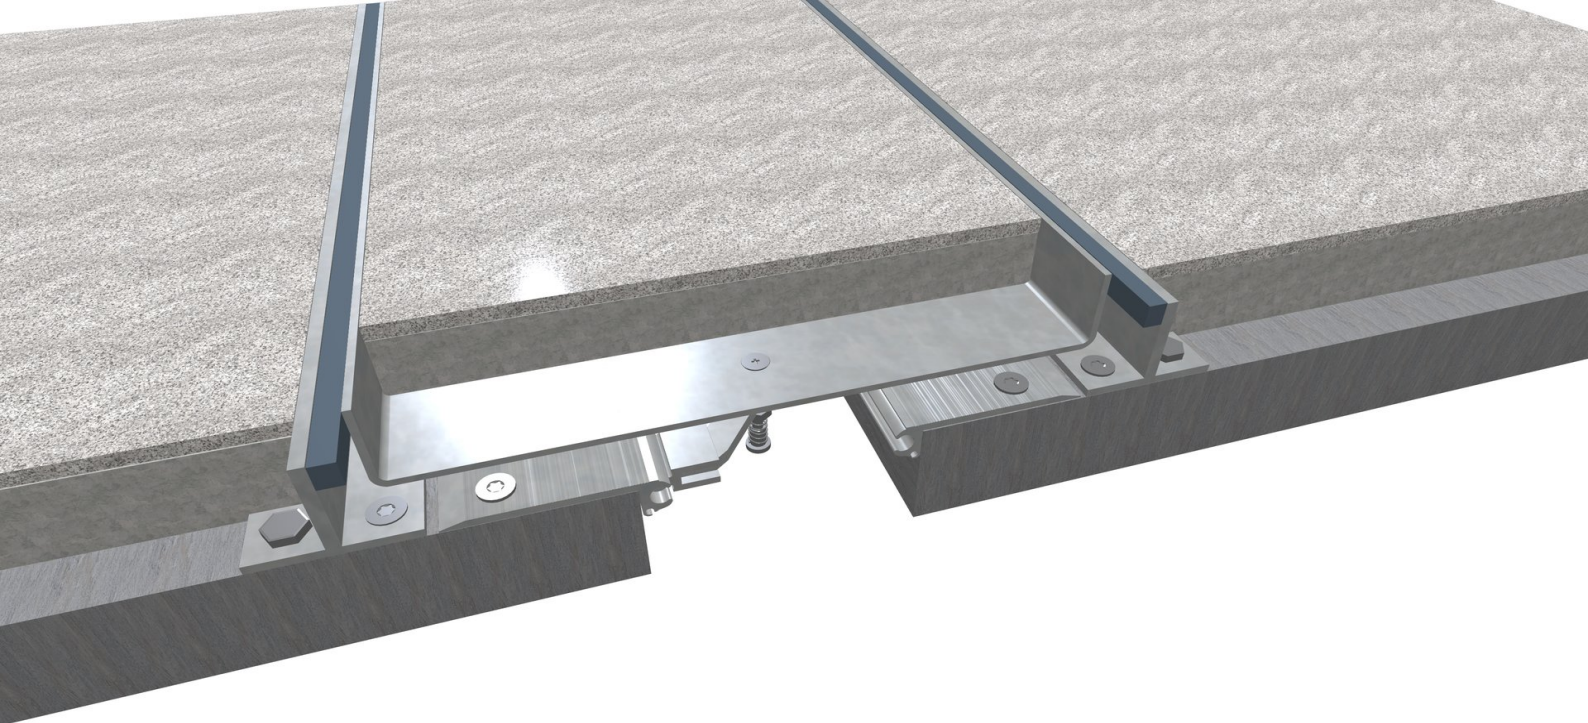

# ДЕФОРМИКС Н 39-50/400


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-50/400 предназначен для устройства деформационных швов в плитных полах шириной 400 мм при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина профиля 15 мм, прямая модификация; возможна изготовление по техническому заданию (изменение геометрических размеров, цвета и материала).

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| Ширина шва, мм          | 400                       |
| Видимая ширина, мм      | 15                        |
| Ширина профиля, мм      | 650                       |
| Тип профиля             | прямой                    |
| Метод монтажа           | закладной                 |
| Глубина заложения, мм   | 50                        |
| Деформации, мм          | ← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 10  |
| Прогнозируемые нагрузки | Пешеходные, Автомобильные |



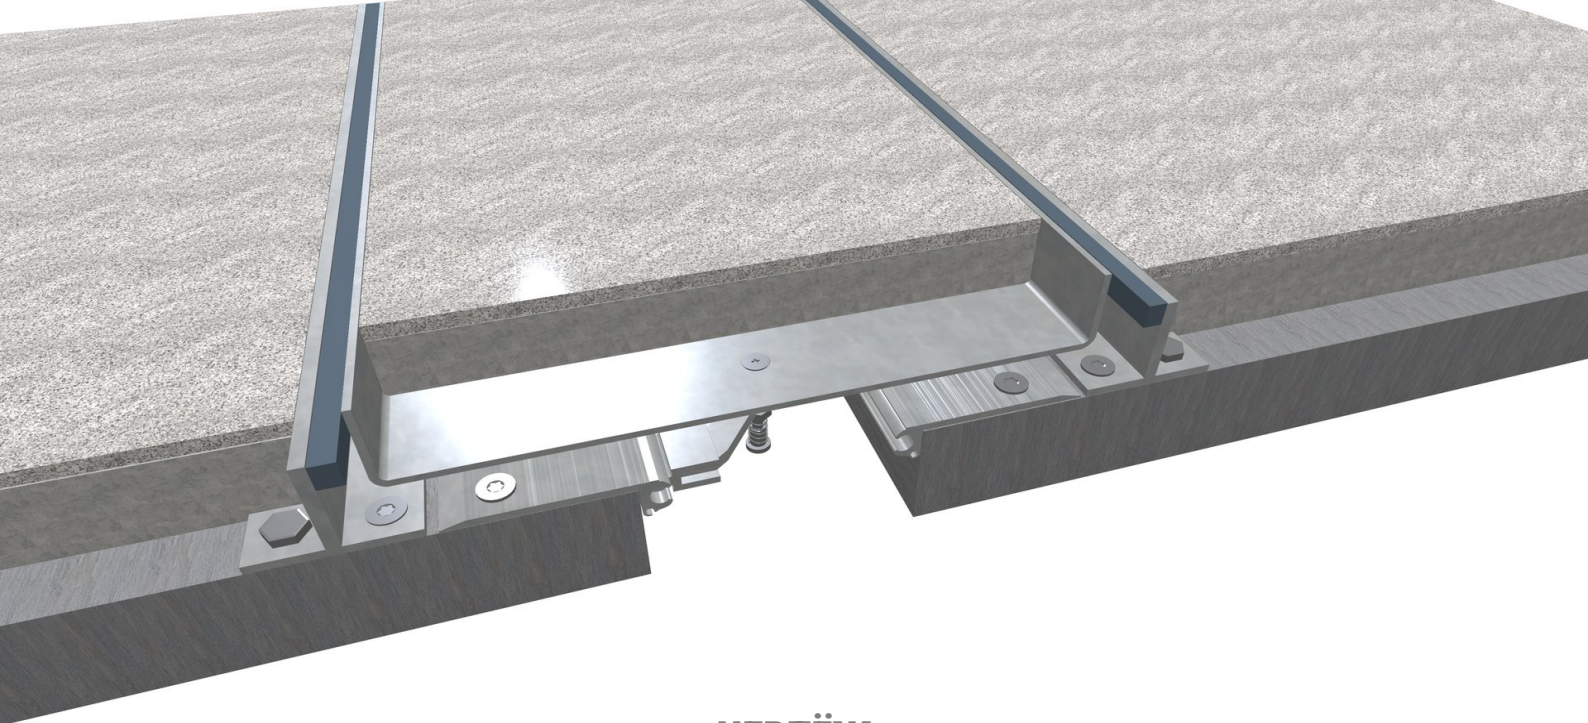

## ЧЕРТЁЖ

