


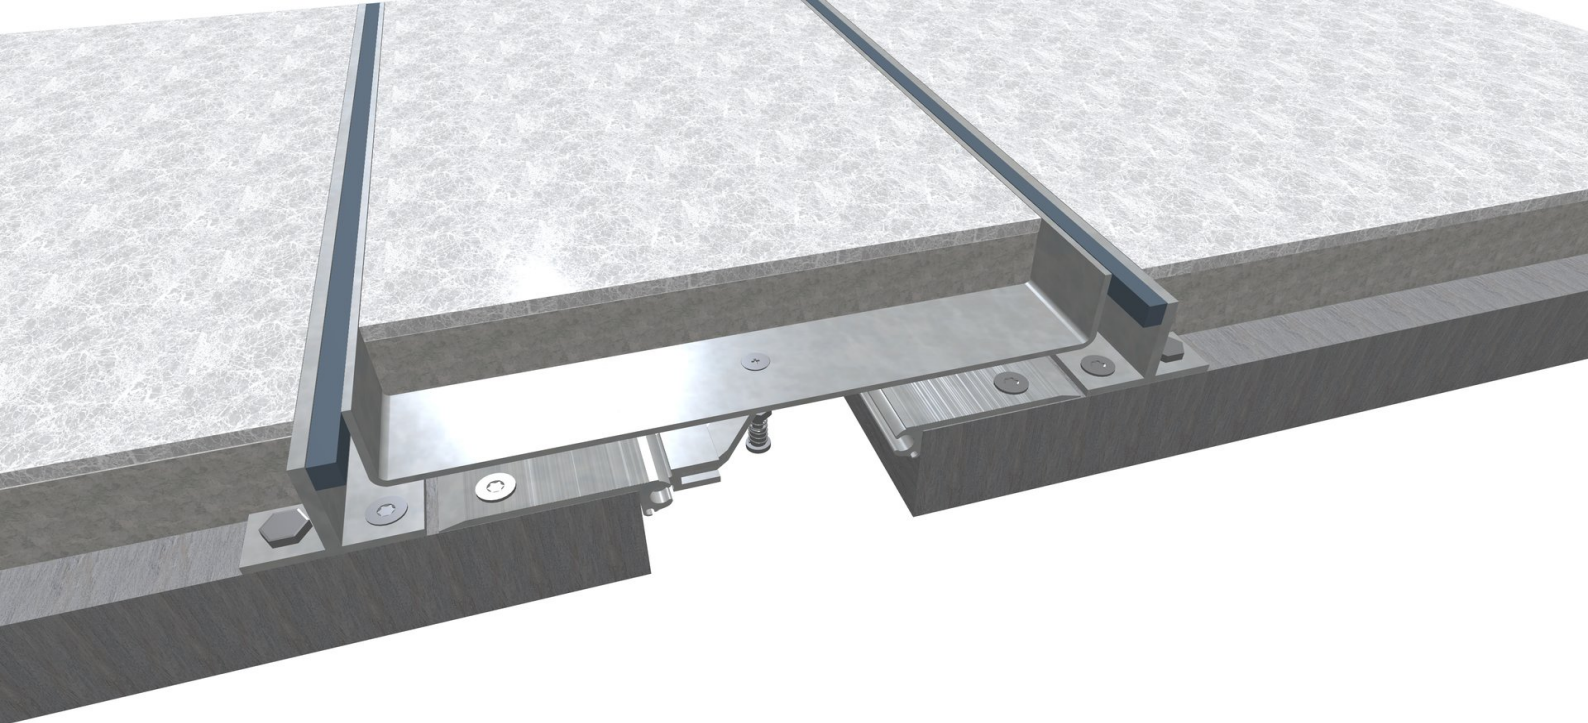

ДЕФОРМИКС Н 39-50/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-50/50 для устройства деформационных швов шириной 50 мм в полах при незначительных статико-динамических нагрузках (пешеходы, легковые авто); ширина профиля 15 мм, прямая модификация, возможна индивидуальная настройка геометрии, цвета и материала под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	50
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



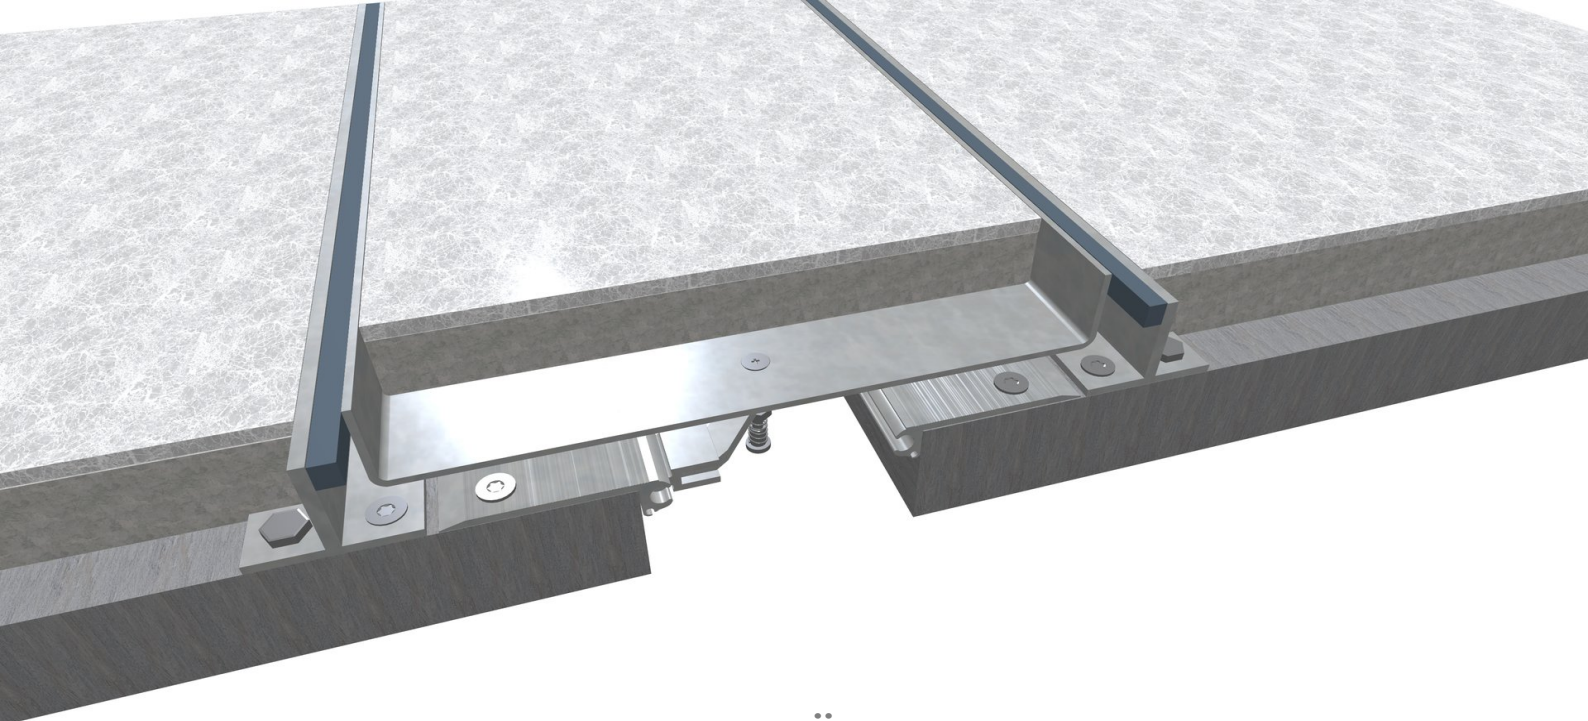

ЧЕРТЁЖ

