


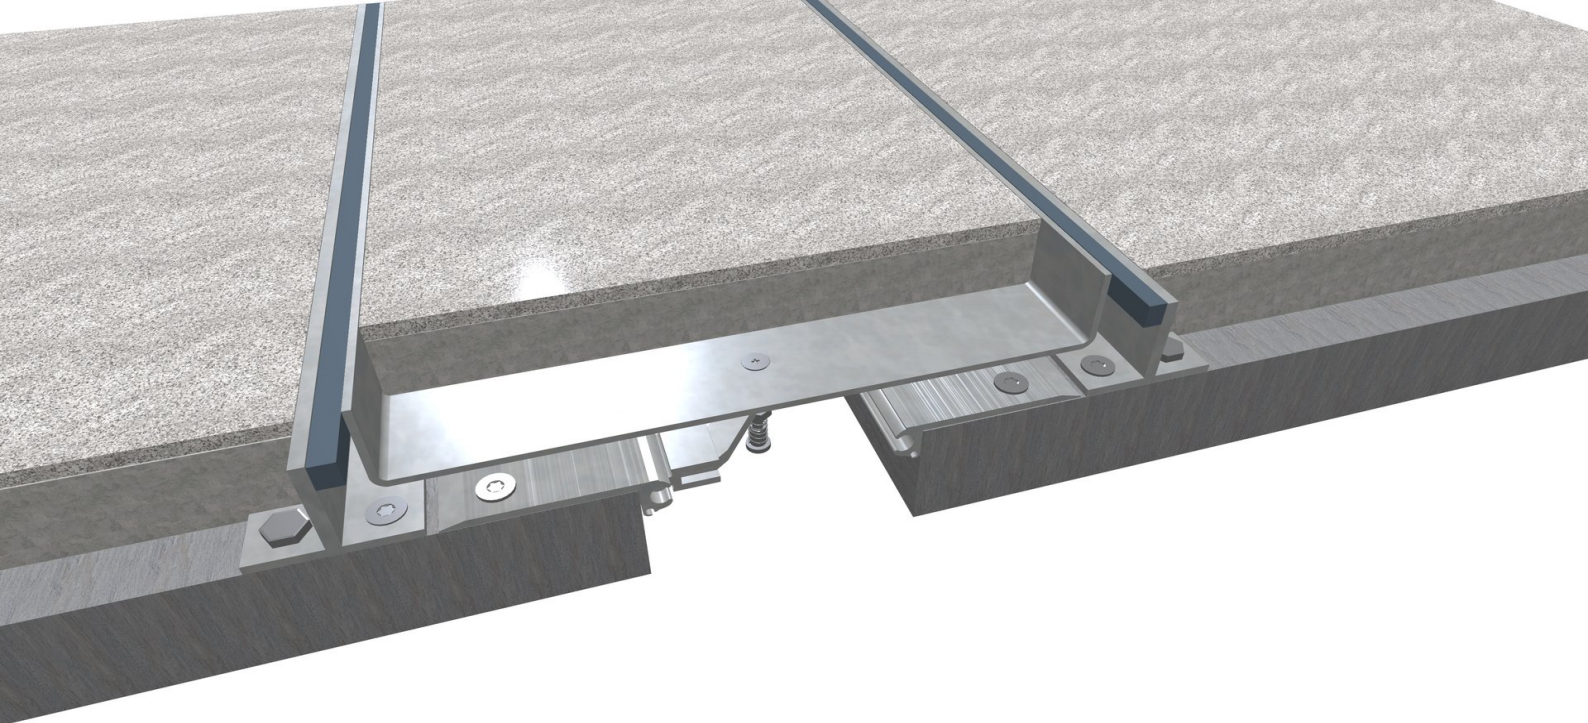

ДЕФОРМИКС Н 39-60/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый деформационный профиль Deformix Н 39-60/80 для закладного монтажа в полах с малыми эксплуатационными нагрузками (пешеходы, легковые авто); рабочая ширина шва 80 мм, габаритная ширина профиля 15 мм, прямая модификация; возможна адаптация геометрии, цвета и материала по техническому заданию.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	330
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	60
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



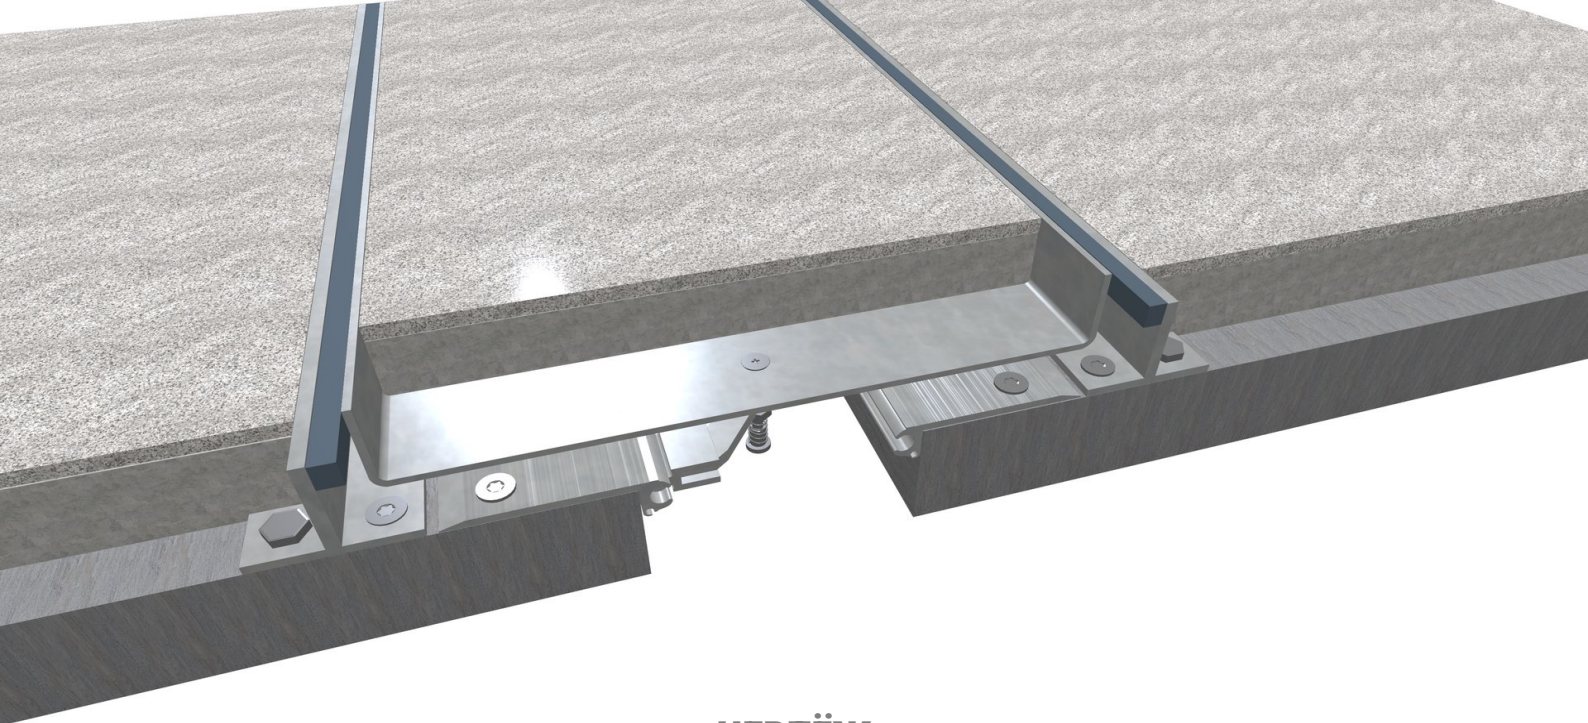

ЧЕРТЁЖ

