


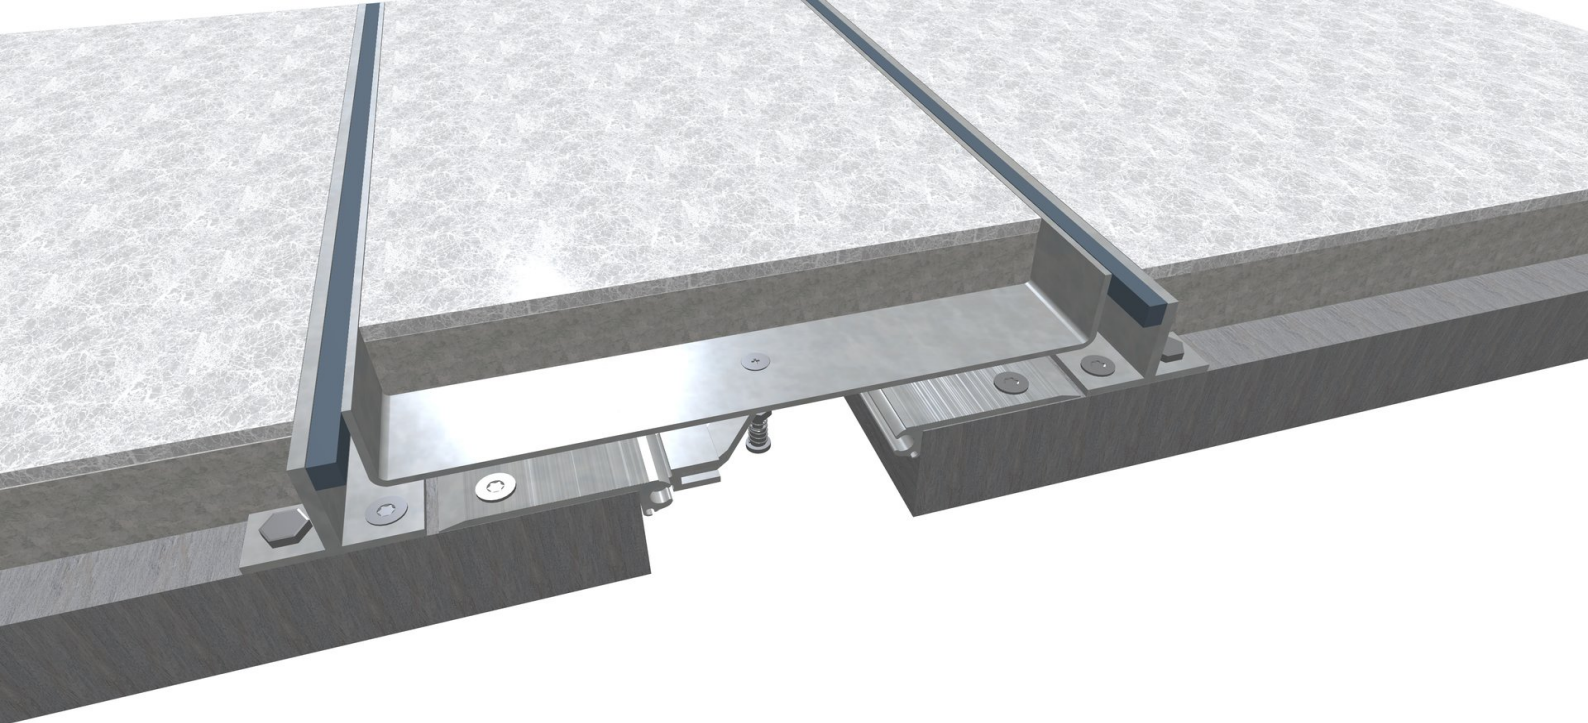

ДЕФОРМИКС Н 39-70/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 39-70/50 — профиль из алюминиевого сплава для закладного устройства деформационных швов в полах при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рабочая ширина шва 50 мм, габаритная ширина профиля 15 мм, прямая модификация. Возможна поставка по индивидуальным техническим требованиям (изменение геометрии, цвета и материала).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	70
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



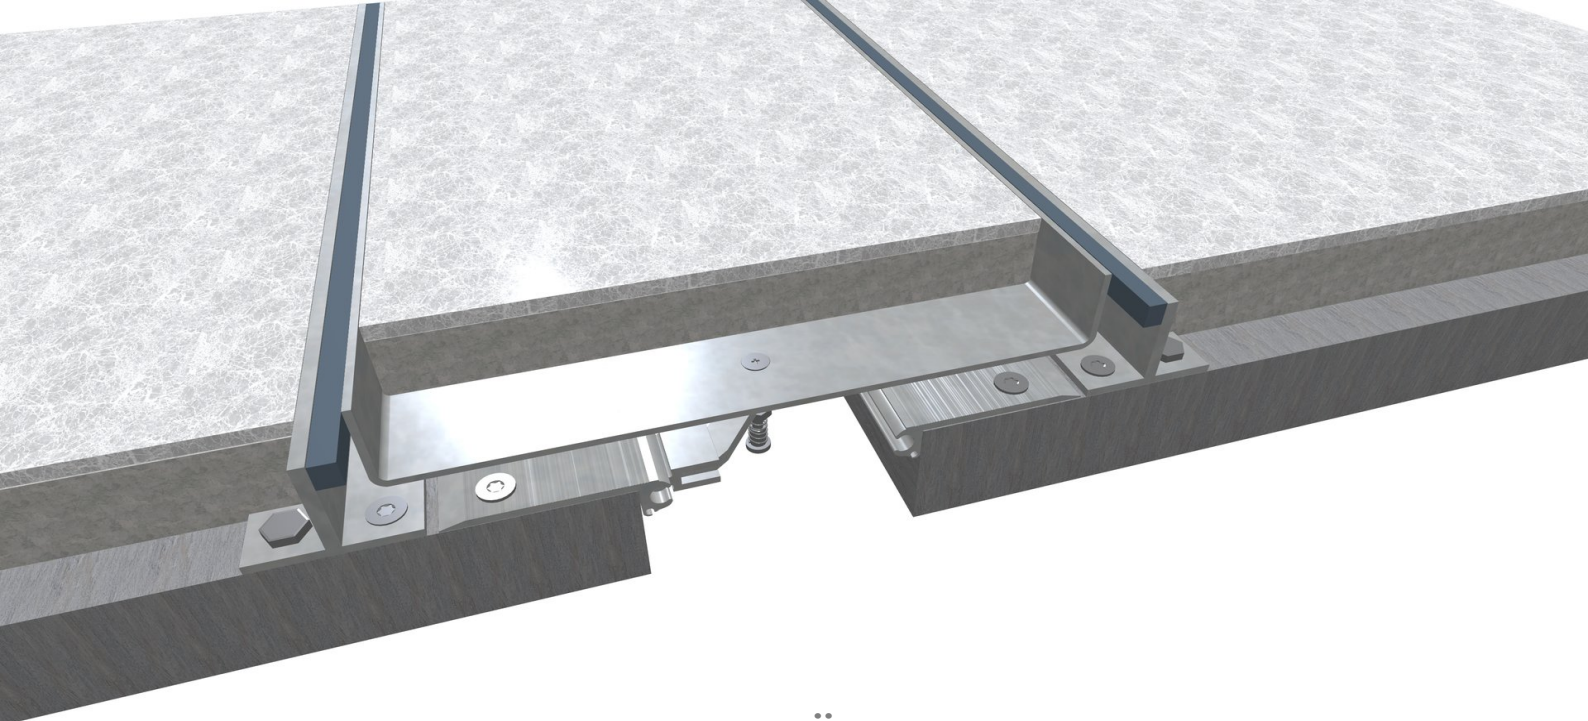

ЧЕРТЁЖ

