


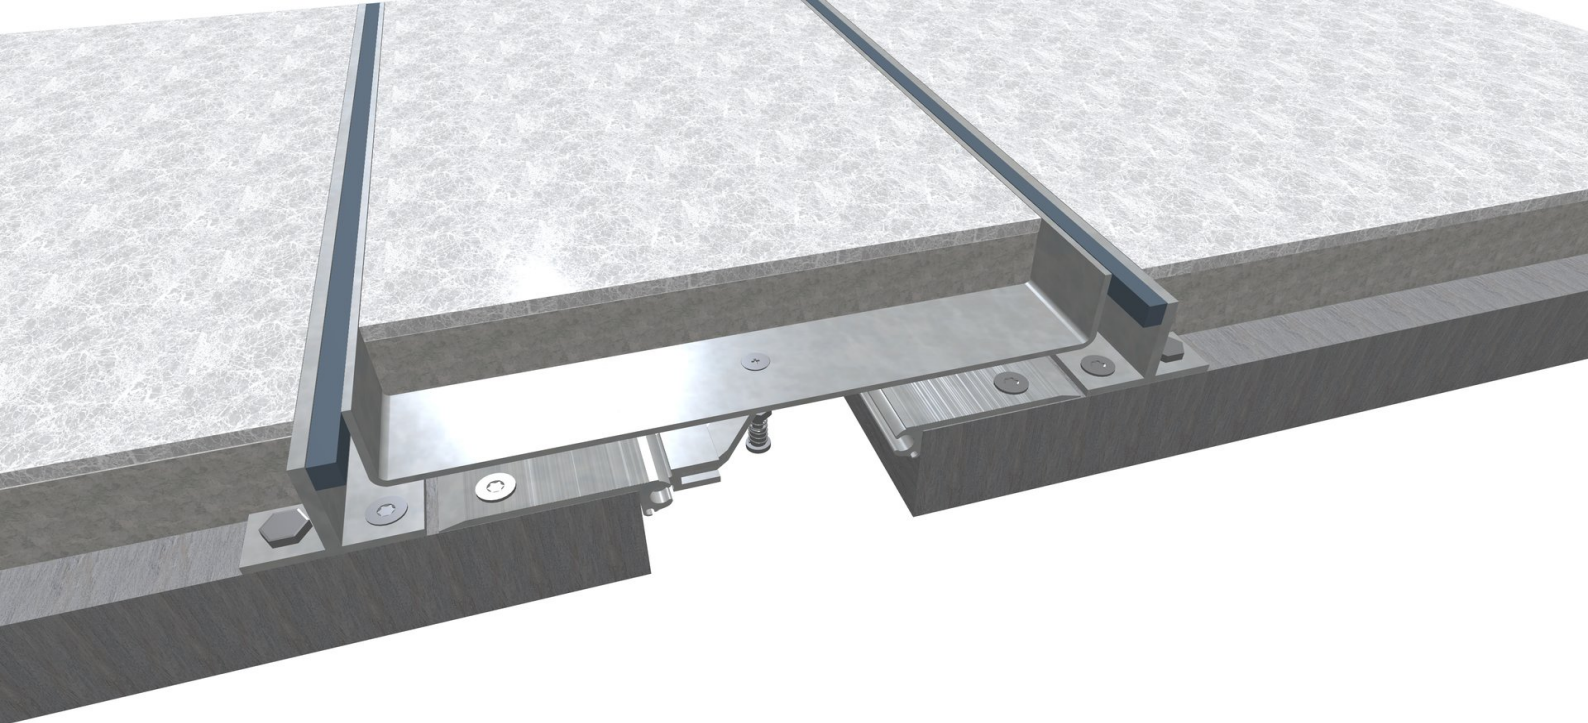

ДЕФОРМИКС Н 39-80/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый профиль Deformix Н 39-80/200 предназначен для формирования деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходное и легковое автомобильное движение). Расчётная ширина шва — 200 мм, рабочая ширина профиля — 15 мм; исполнение — прямой; монтаж — закладной; возможна поставка модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	450
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	80
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



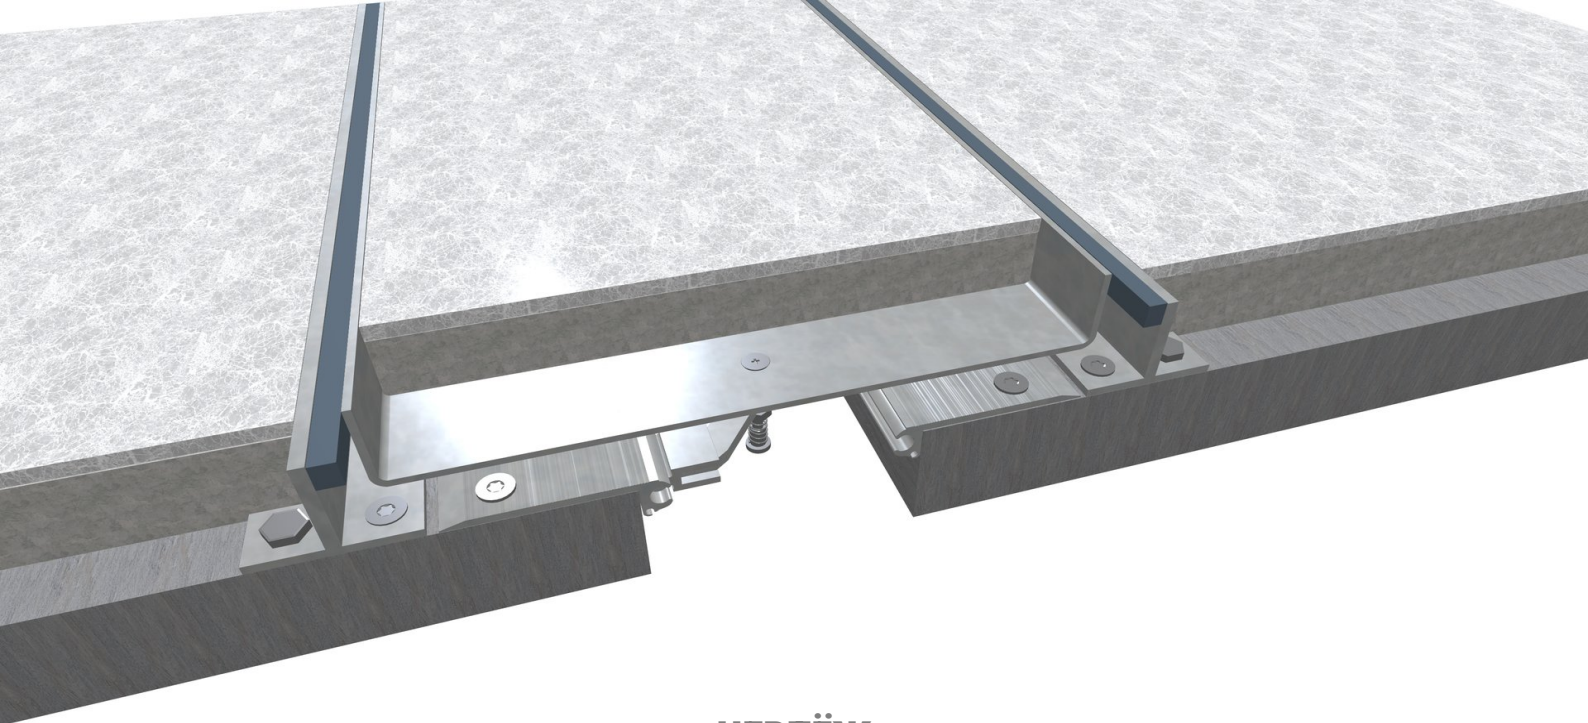

ЧЕРТЁЖ

