


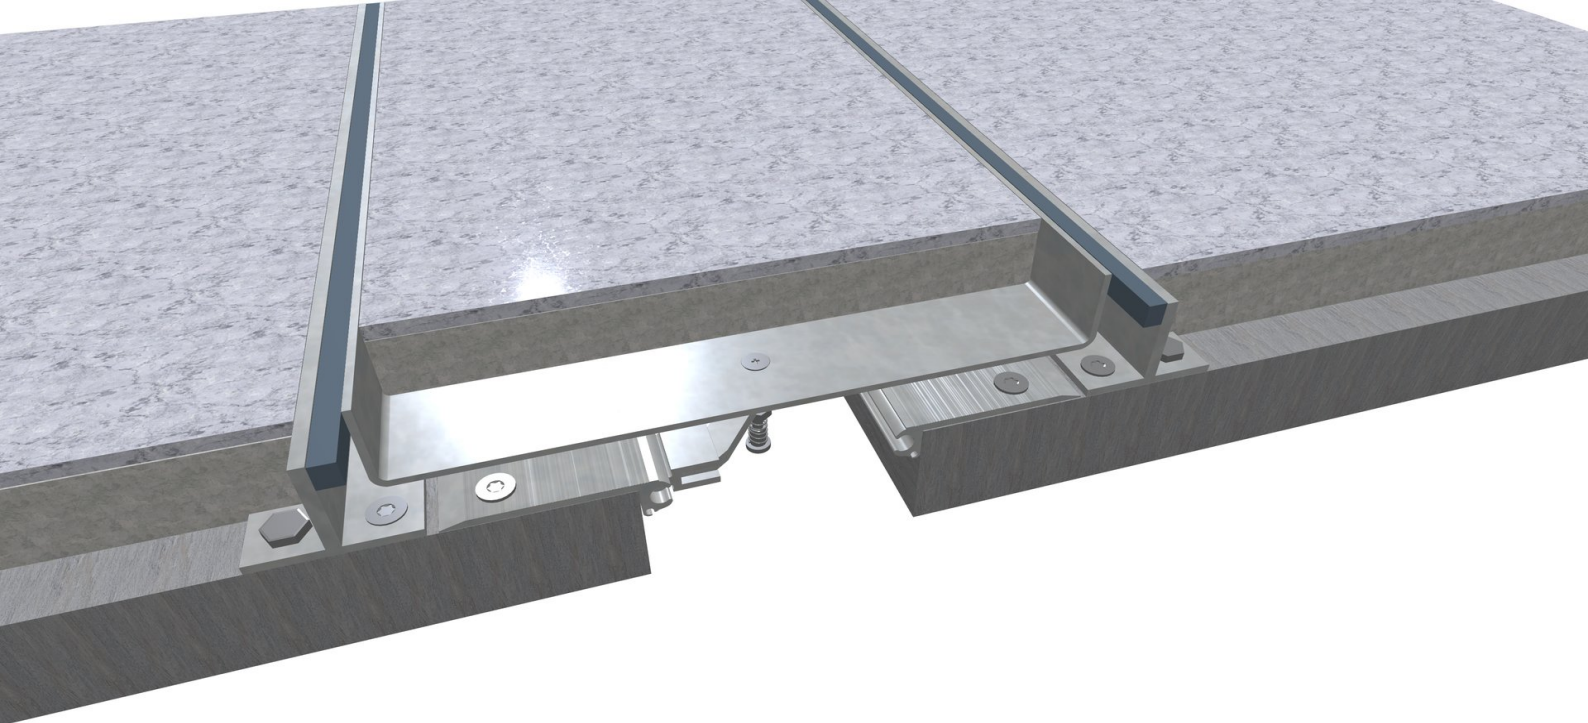

ДЕФОРМИКС Н 39-90/50


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Алюминиевый закладной профиль Deformix Н 39-90/50 прямой конструкции для устройства деформационных швов в горизонтальных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); предназначен для заполнения шва шириной 50 мм, номинальная ширина профиля 15 мм. Возможна изготовление по заказным геометрическим размерам, цвету и материалам.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	50
Видимая ширина, мм	15
Ширина профиля, мм	300
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	90
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



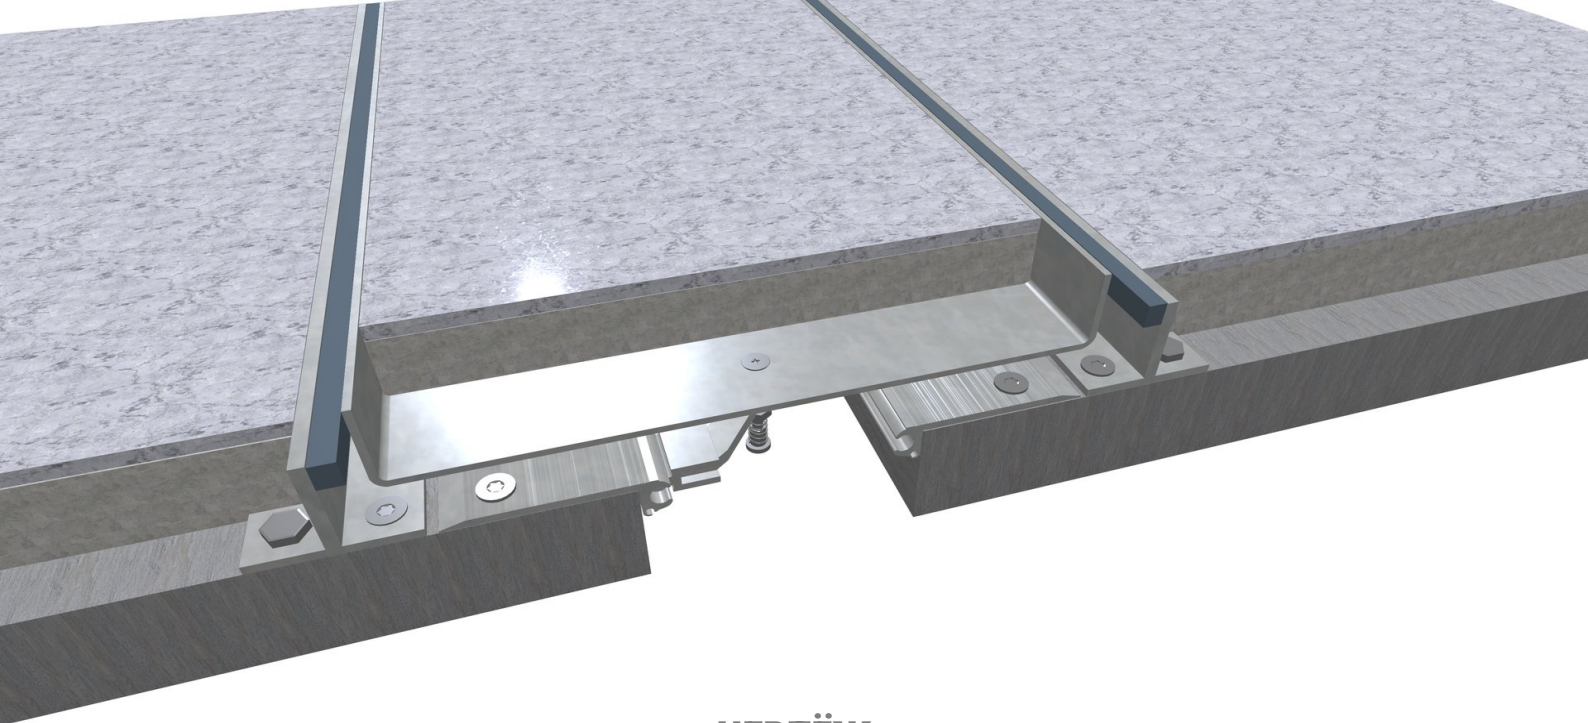

ЧЕРТЁЖ

