

ДЕФОРМИКС Н 40-100/250

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-100/250 – закладной профиль из нержавеющей стали прямой конфигурации для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Рассчитан на швы шириной 250 мм; ширина профиля 15 мм; возможна поставка модификаций по геометрическим размерам, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные




Настройка материалов

Цвет компенсатора (RAL)

RAL 9005 — Чёрный

Сбросить

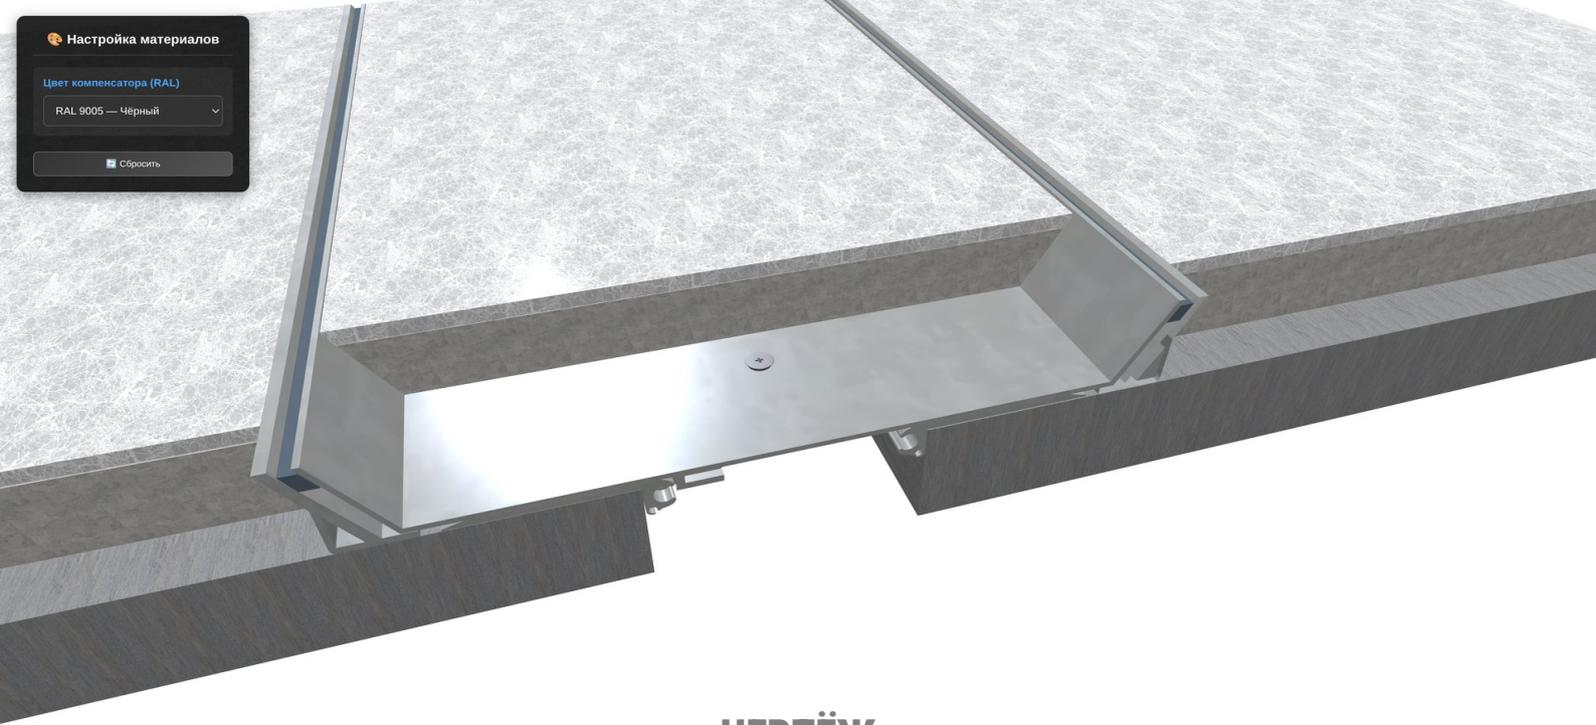

ЧЕРТЁЖ

