

# ДЕФОРМИКС Н 40-100/400

## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Деформационный закладной профиль Deformix Н 40-100/400 – прямой элемент из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях малой нагрузки (пешеходные потоки, легковой транспорт); рассчитан на швы шириной 400 мм, ширина профиля 15 мм. Выпускается с возможностью заказной модификации геометрии, цвета и материала изготовления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	400
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	100
Деформации, мм	← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные




Настройка материалов

Цвет компенсатора (RAL)

RAL 9005 — Чёрный

Сбросить

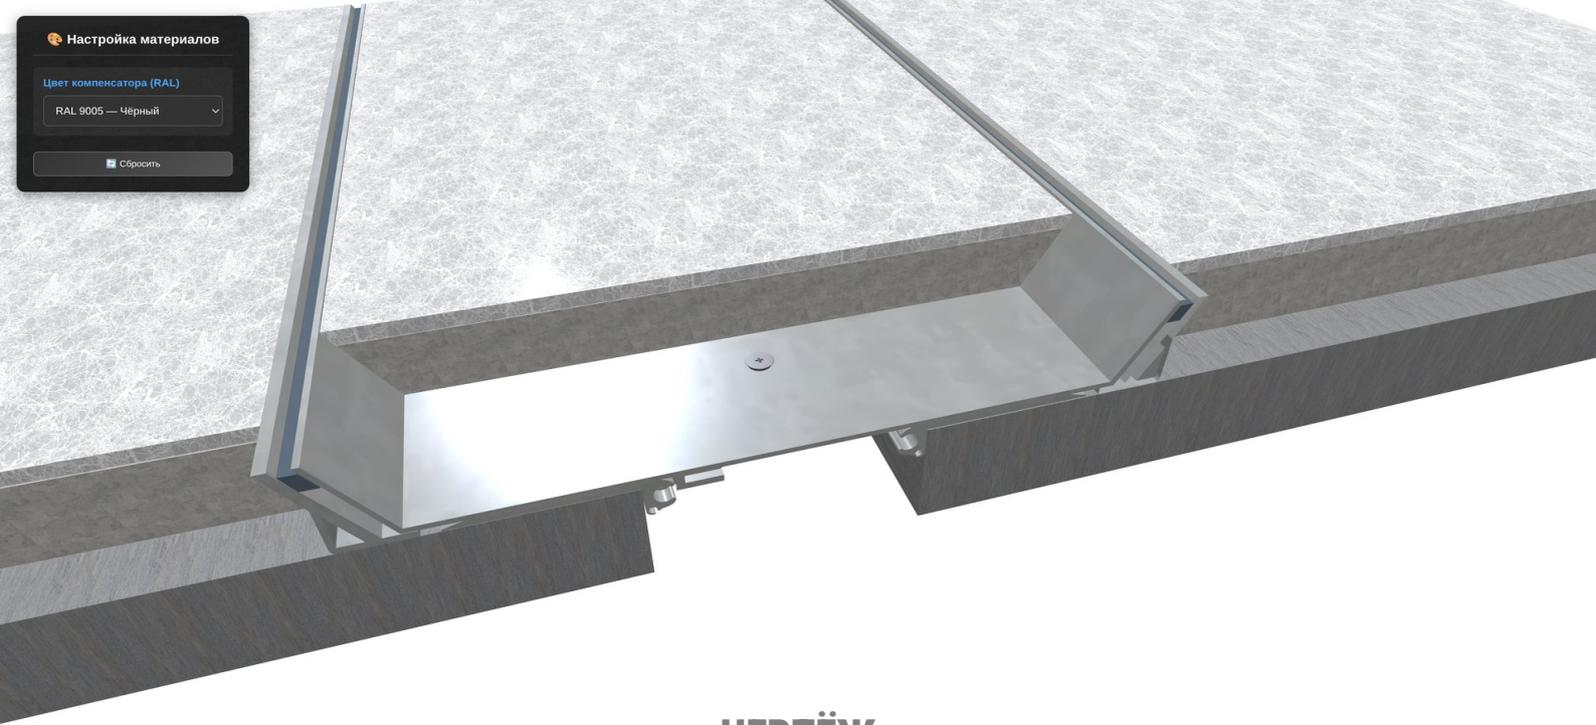

## ЧЕРТЁЖ

