

ДЕФОРМИКС Н 40-125/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix H 40-125/200 – закладной деформационный профиль из нержавеющей стали (ширина профиля 15 мм) для устройства прямых деформационных швов шириной 200 мм в напольных конструкциях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); возможна изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



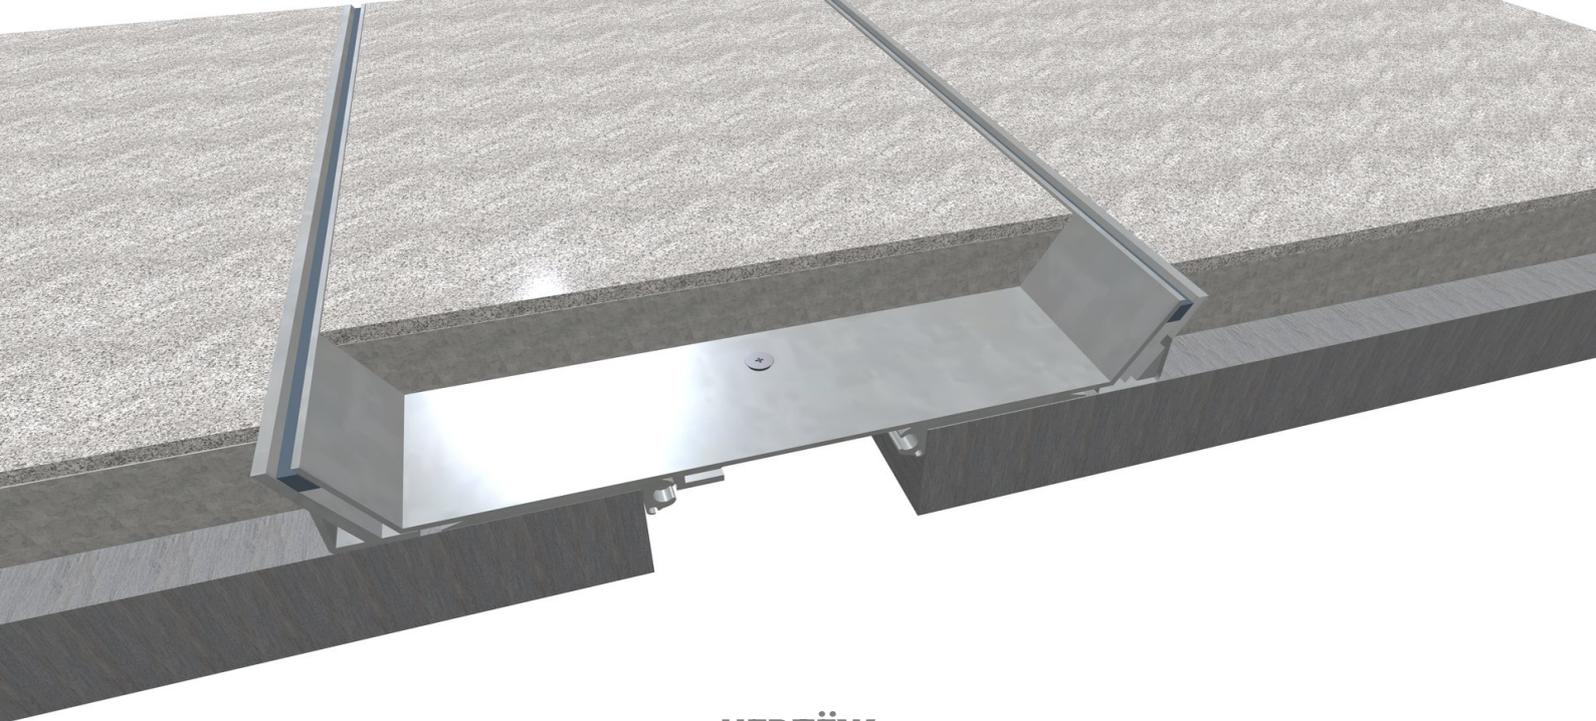

ЧЕРТЁЖ

