

ДЕФОРМИКС Н 40-125/250


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-125/250 – закладной профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в полах под малые эксплуатационные нагрузки (пешеходы, легковые авто); рассчитан на швы шириной 250 мм, габаритная ширина профиля 15 мм, прямая модификация; возможна индивидуальная доработка геометрии, цвета и материала изготовления.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	250
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 10
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



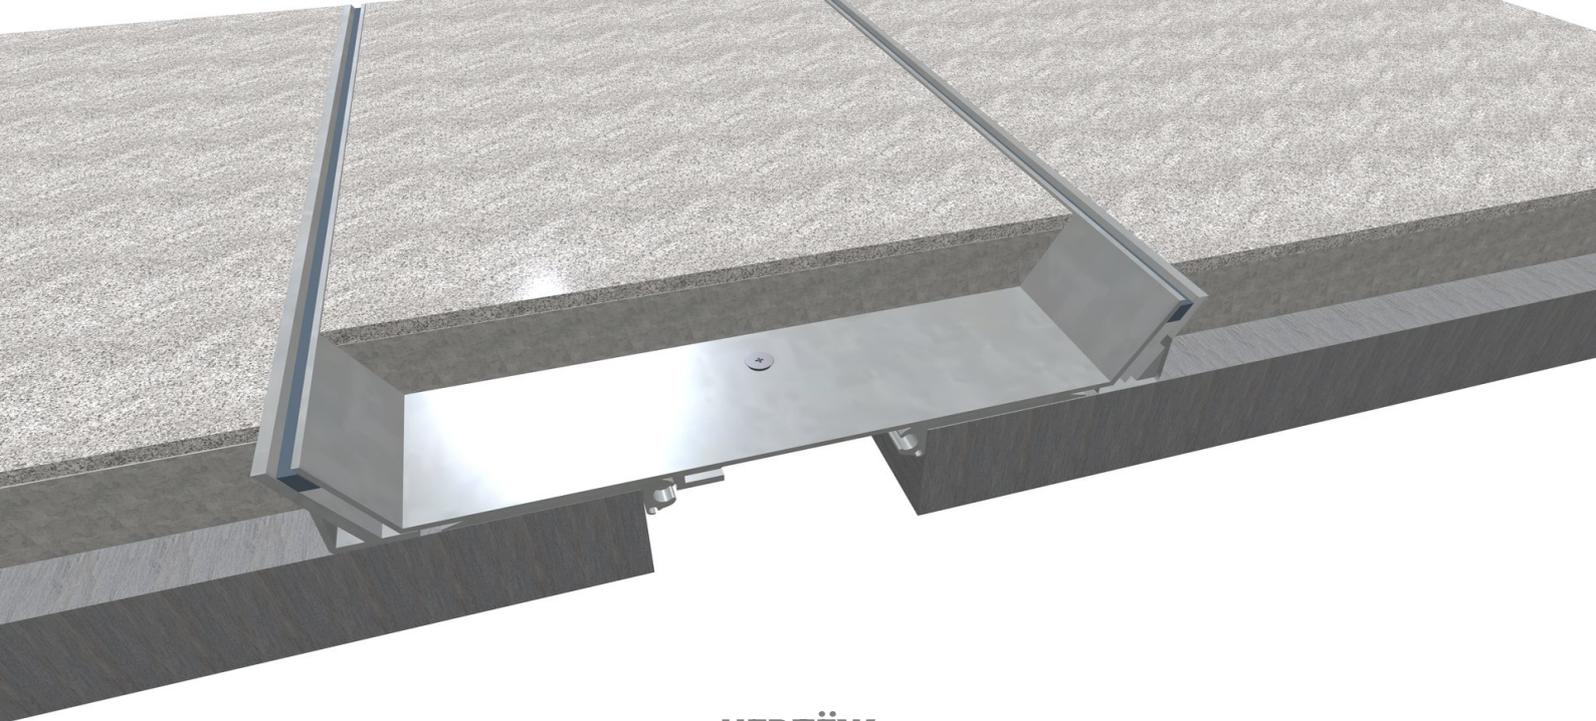

ЧЕРТЁЖ

