

# ДЕФОРМИКС Н 40-125/80


## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Нержавеющий стальной профиль Deformix Н 40-125/80 предназначен для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые авто). Расчетная ширина шва – 80 мм, габаритная ширина профиля – 15 мм; монтаж – закладной; тип – прямой; возможна изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	125
Деформации, мм	← → 13   → ← 13   ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



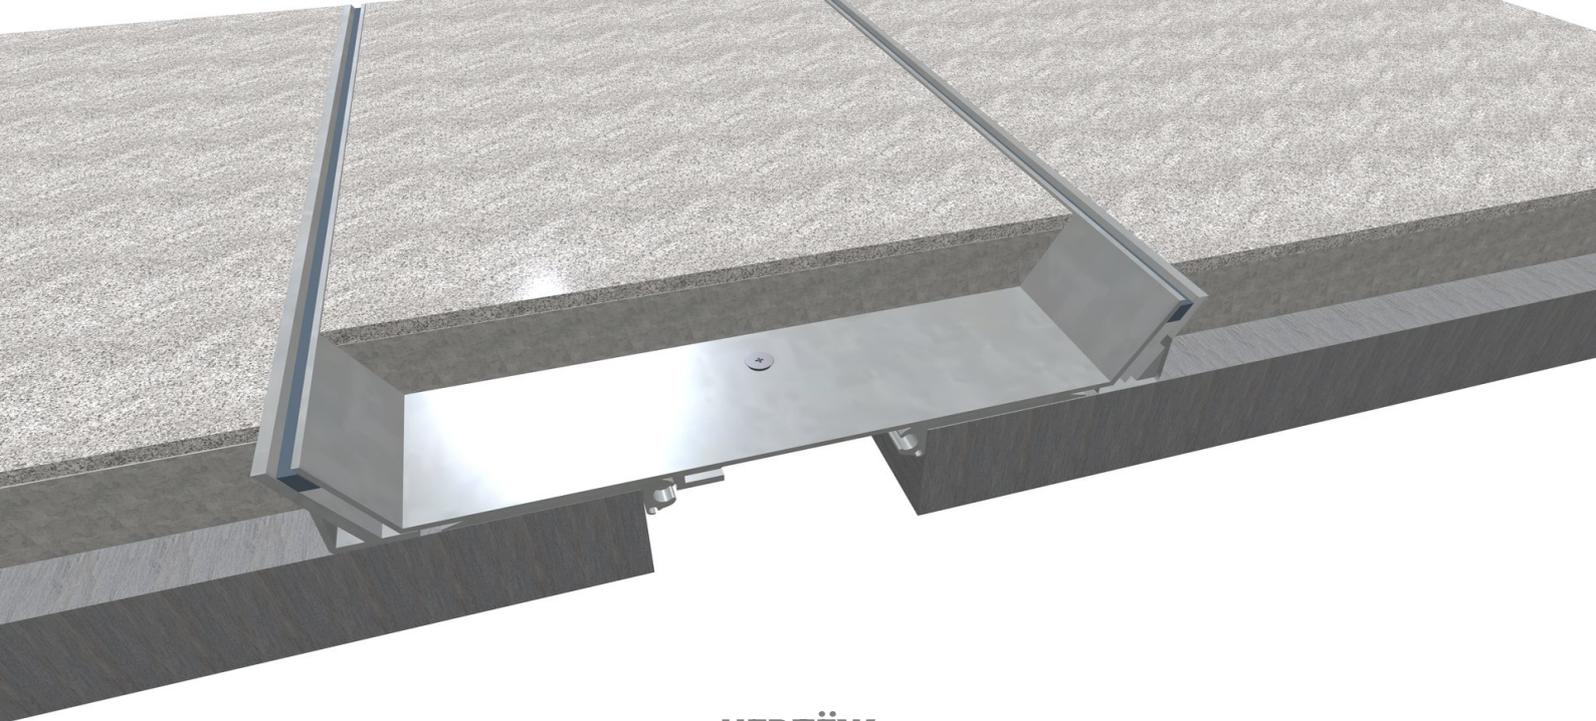

## ЧЕРТЁЖ

