


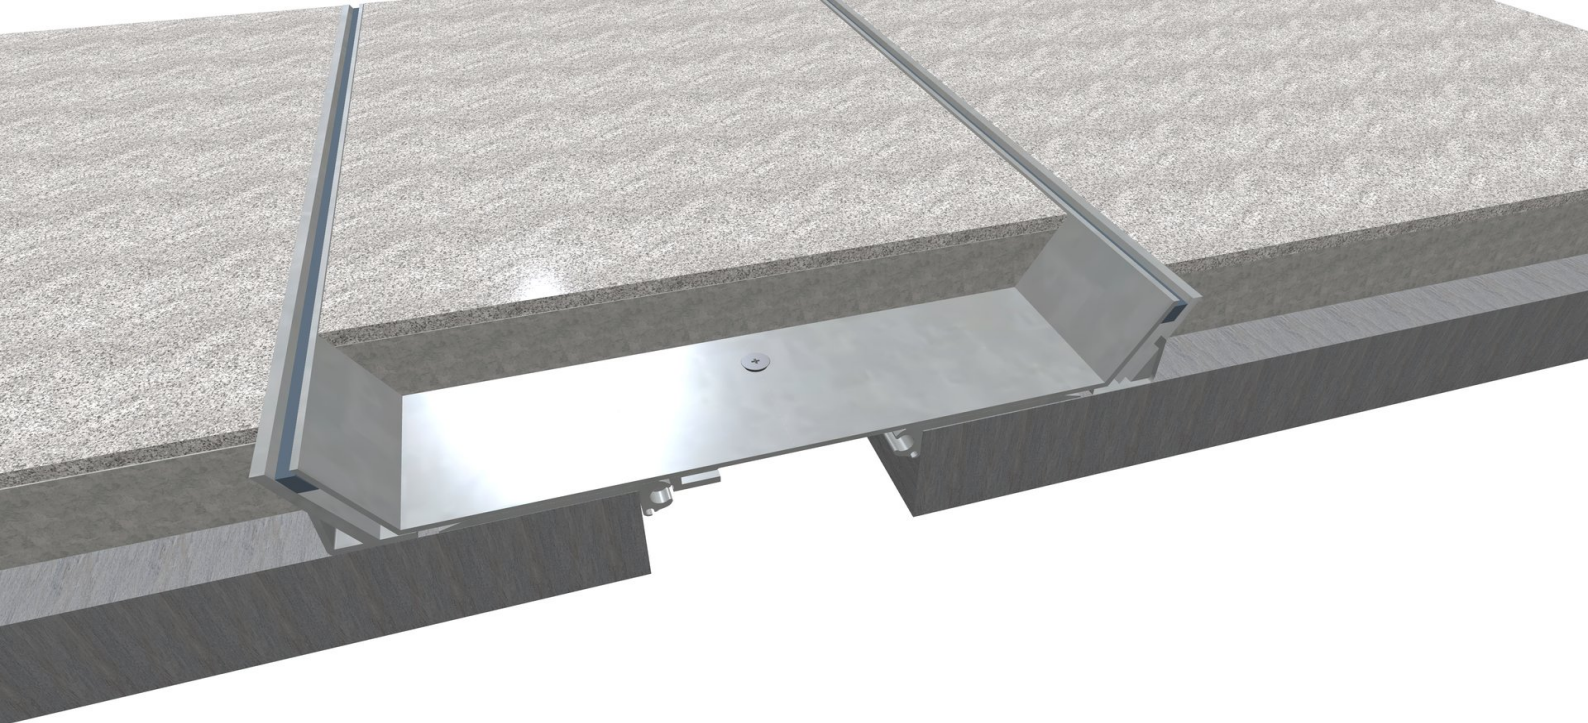

ДЕФОРМИКС Н 40-150/100


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Профиль Deformix Н 40-150/100 — закладной конструктив из нержавеющей стали для организации деформационных швов в напольных покрытиях малой нагрузочной категории (пешеходы, легковые авто). Расчетен на швы шириной 100 мм, габаритная ширина профиля 15 мм, модификация — прямая; возможно изготовление по заказу с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	100
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



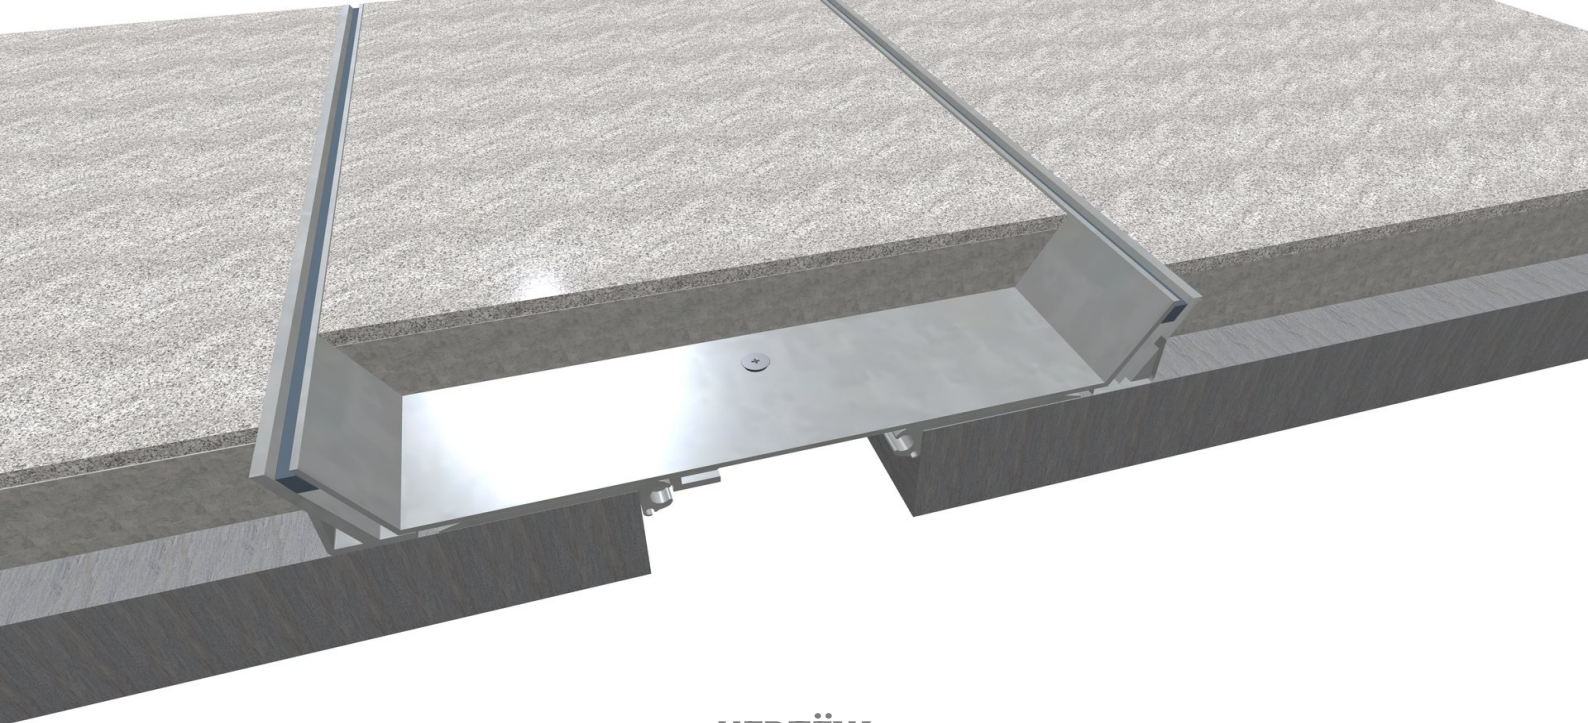

ЧЕРТЁЖ

