


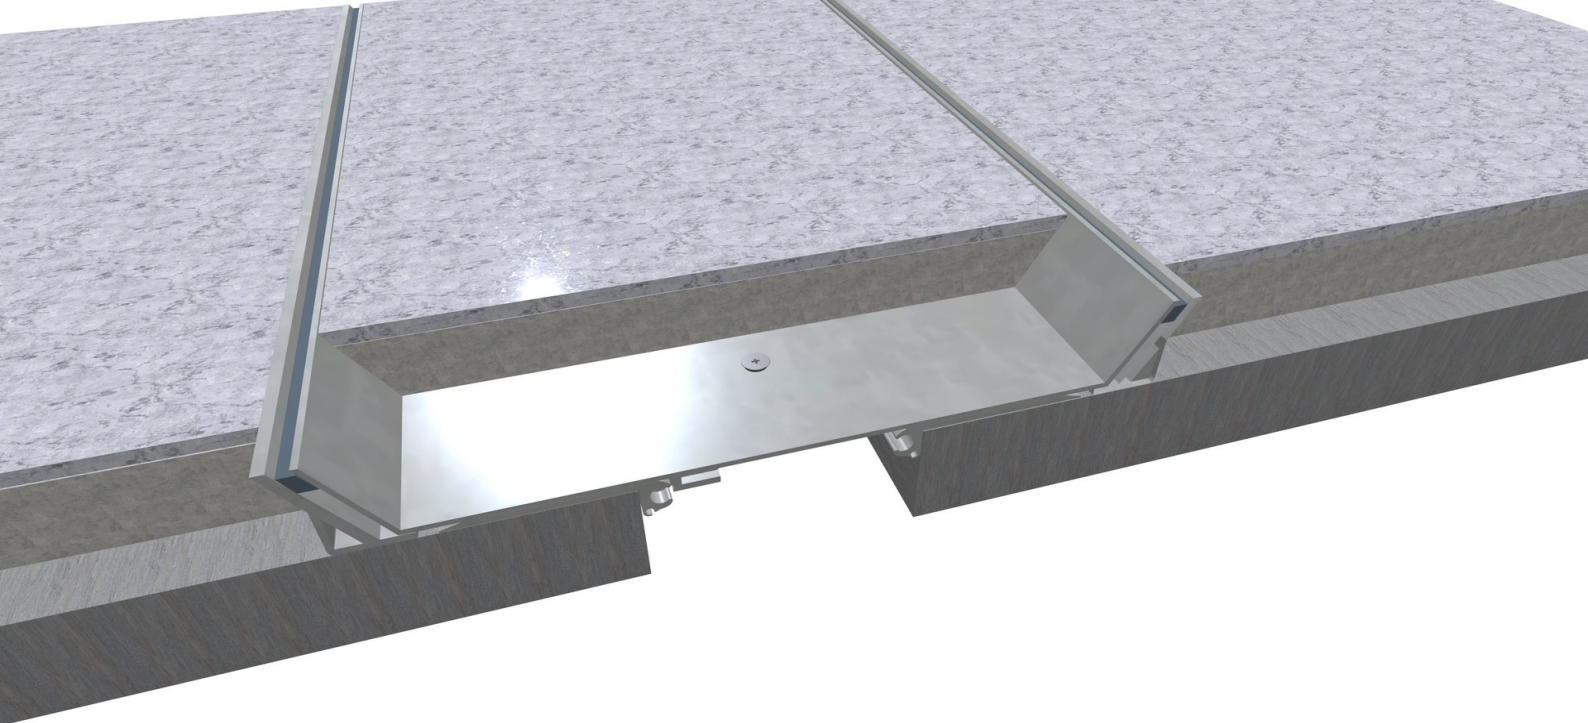

ДЕФОРМИКС Н 40-150/150


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-150/150 — закладной профиль из коррозионно-стойкой нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малоинтенсивных нагрузках (пешеходы, легковой транспорт). Предназначен для швов шириной 150 мм; рабочая ширина профиля 15 мм; модификация — прямая; возможно изготовление под заказ по геометрии, цвету и материалу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	150
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



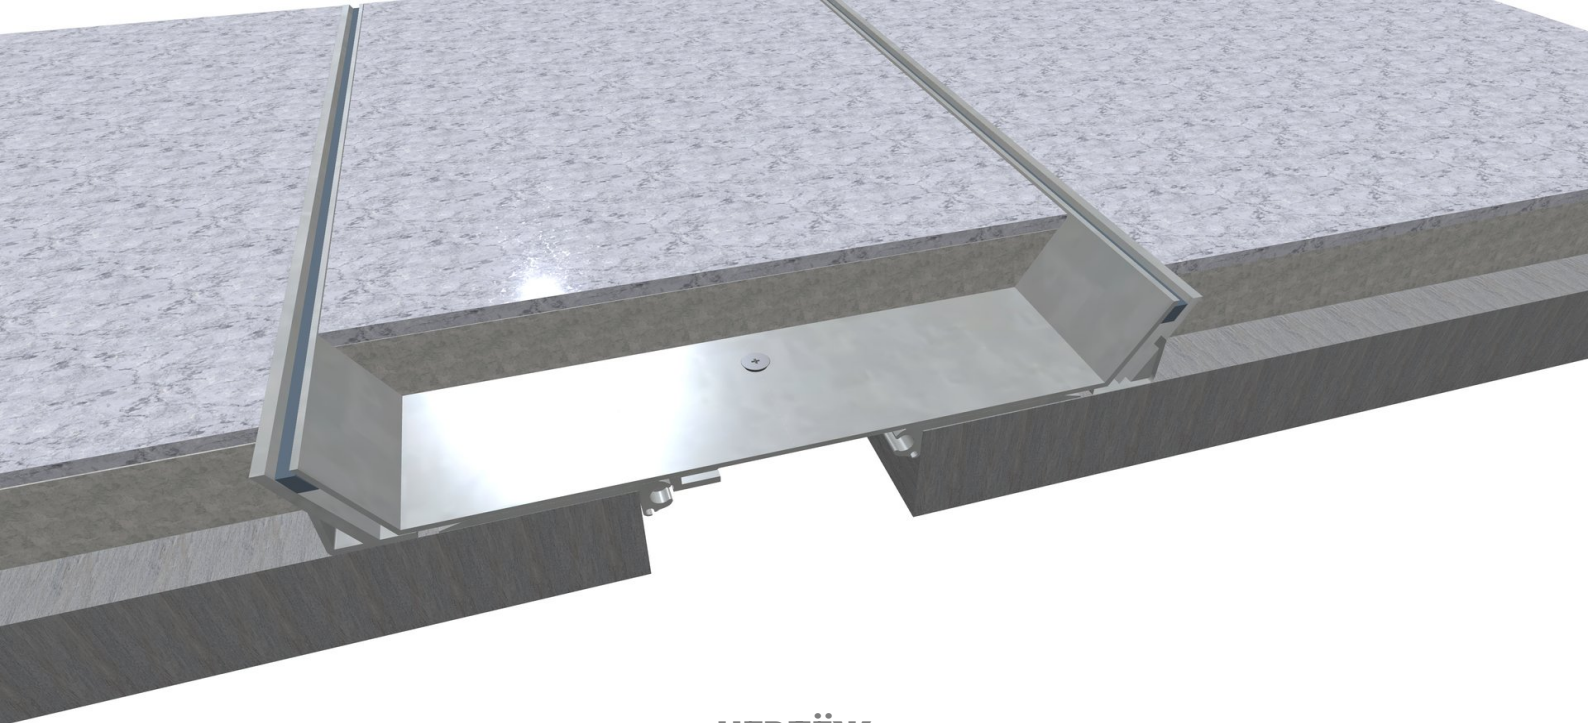

ЧЕРТЁЖ

