


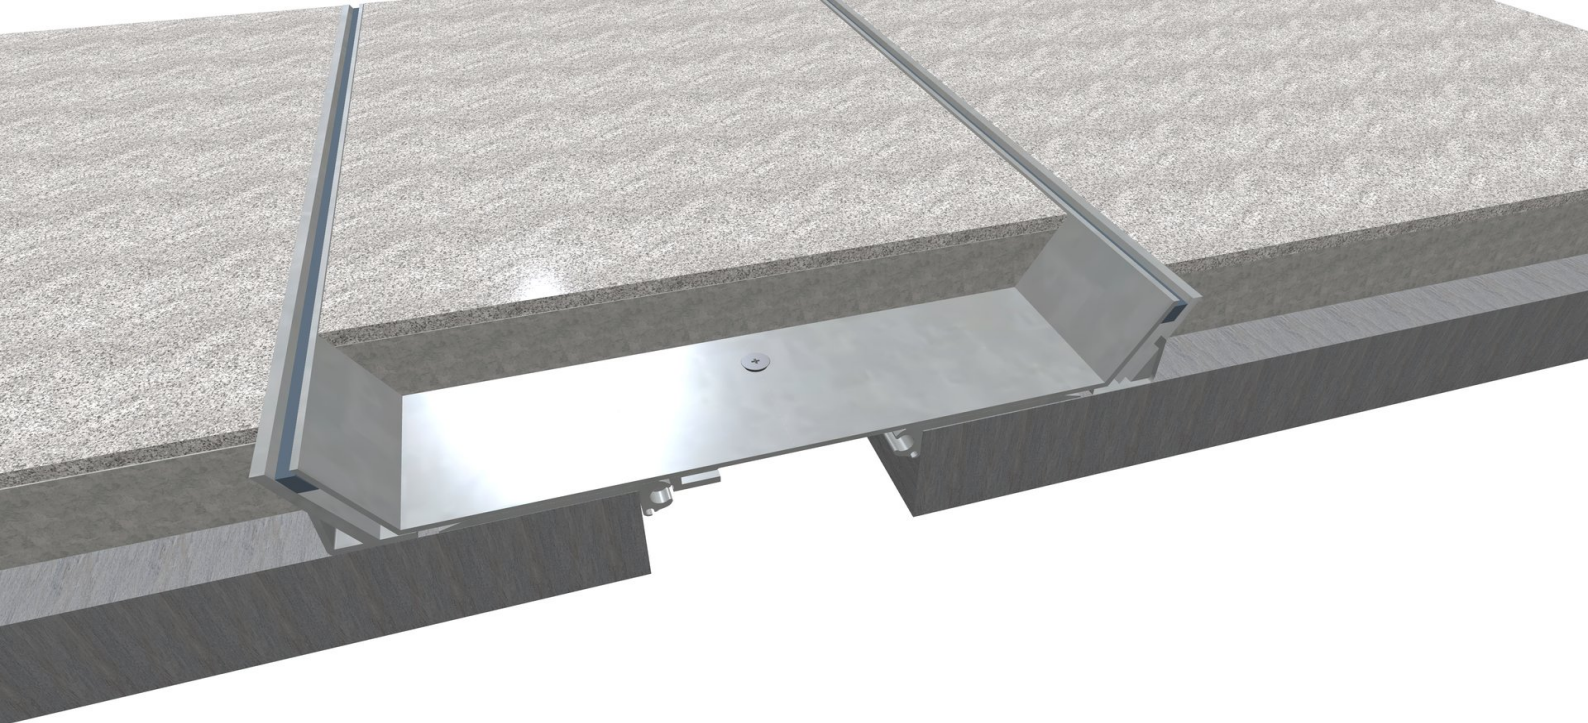

ДЕФОРМИКС Н 40-150/200


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-150/200 — встраиваемый профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при небольших эксплуатационных нагрузках (пешеходы, легковые автомобили); рассчитан на швы шириной 200 мм, рабочая ширина профиля 15 мм, тип — прямой, способ монтажа — закладной; возможна изготовление модификаций по геометрии, цвету и материалу под заказ.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	200
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 7
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



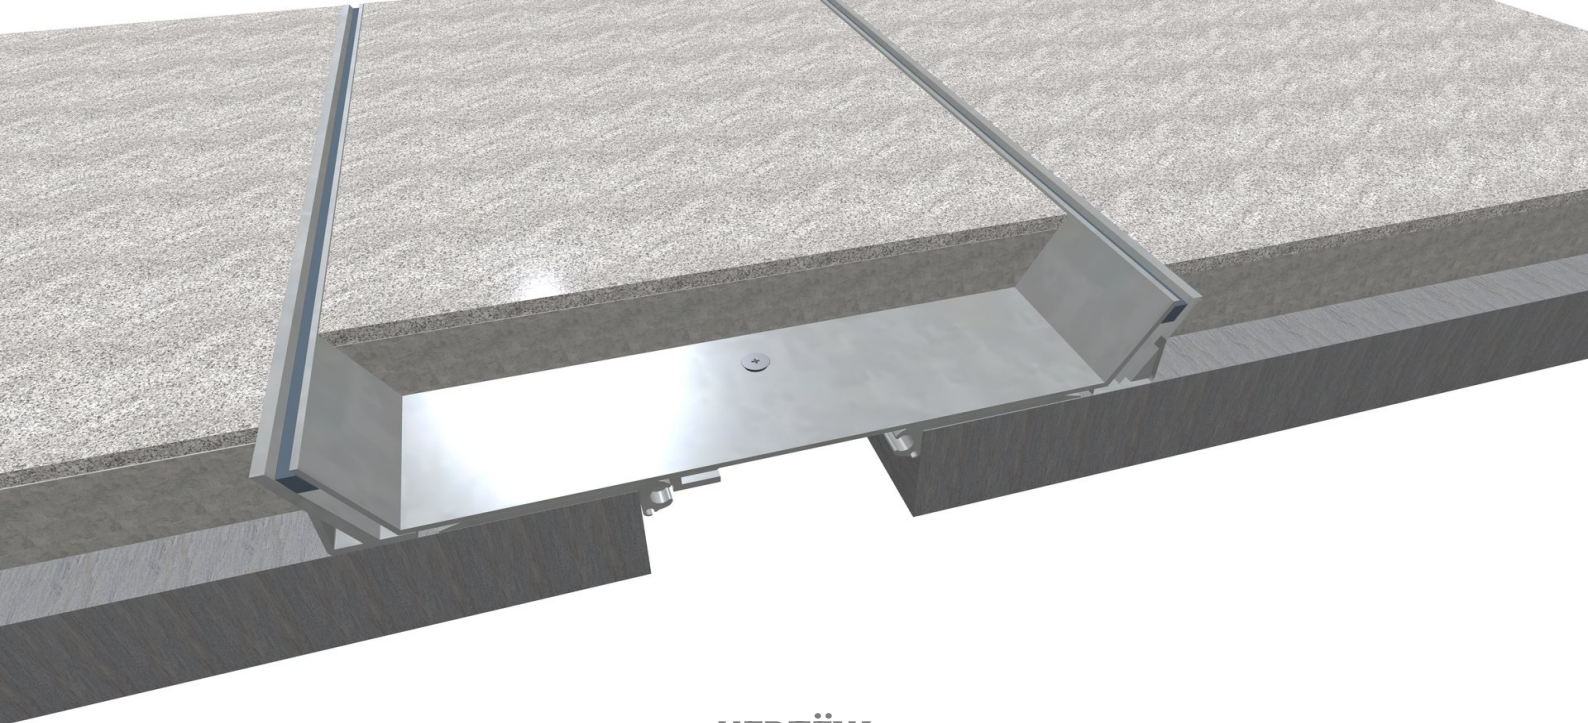

ЧЕРТЁЖ

