


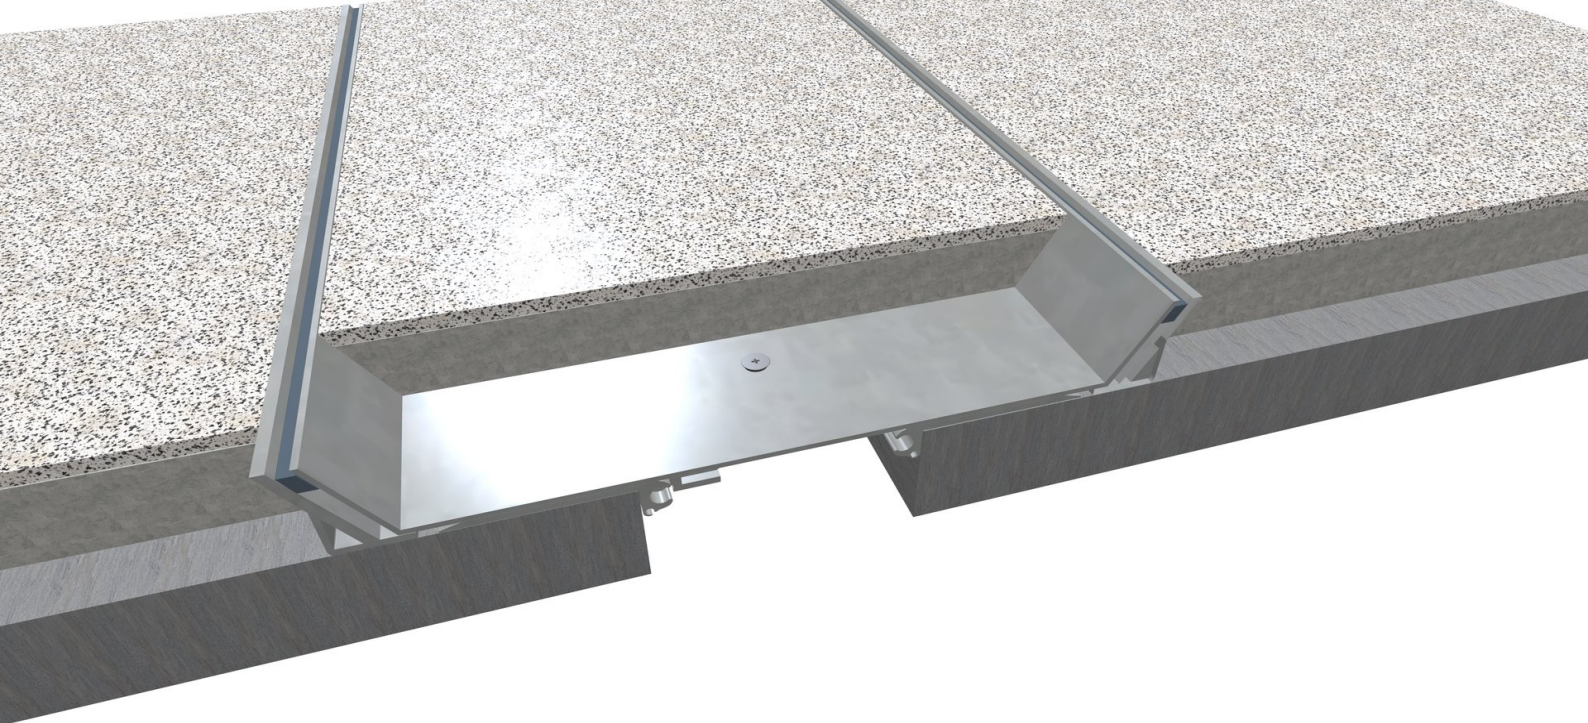

ДЕФОРМИКС Н 40-150/80


ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

Deformix Н 40-150/80 – профиль из нержавеющей стали для устройства деформационных швов в напольных покрытиях при малых эксплуатационных нагрузках (пешеходные и легковые автомобили). Предназначен для швов шириной 80 мм, ширина профиля 15 мм; метод монтажа – закладной; тип – прямой; возможна изготовление по ТЗ с изменением геометрии, цвета и материала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Ширина шва, мм	80
Видимая ширина, мм	15
Тип профиля	прямой
Метод монтажа	закладной
Глубина заложения, мм	150
Деформации, мм	← → 13 → ← 13 ↑ ↓ 5
Прогнозируемые нагрузки	Пешеходные, Автомобильные



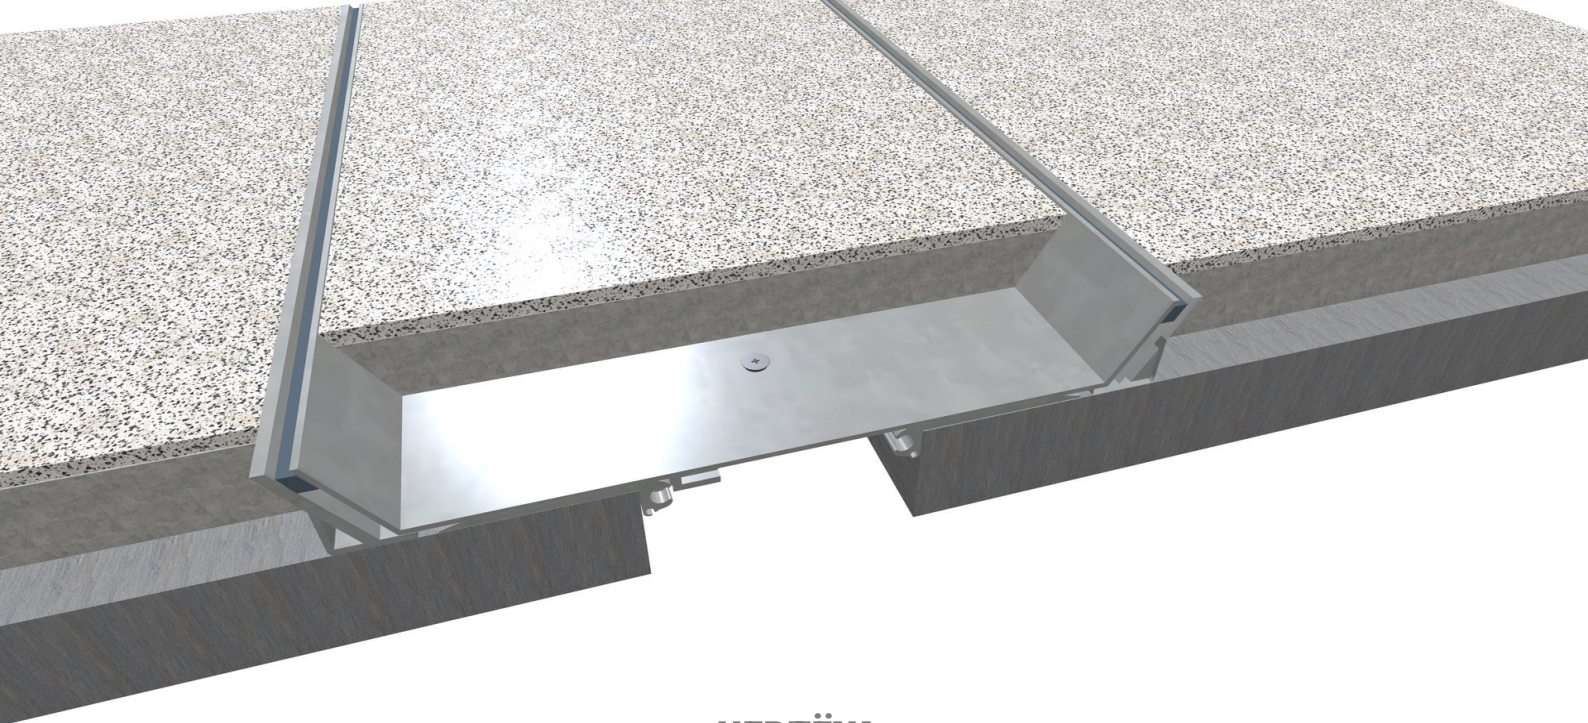

ЧЕРТЁЖ

